SET 9618

2 mm | Prüf- und Mess-Set „Standard“
2 mm | *Test and measurement set „Standard“*

Prüf- und Mess-Set zum Messen bei beengten Platzverhältnissen oder
kleinen Strukturen und Bauteilen im Kleinspannungsumfeld,
als Ergänzung zu den Messgeräten üblicherweise beigelegten 4 mm-Prüfleitungen.

Sie haben weitere Anforderungen?
In unserem 2 mm-Programm finden Sie
zusätzliche Produkte für Ihre Anwendung.

Test and measurement set for measurements in confined spaces or
delicate structures and components in a low voltage environment,
as a supplement to the 4 mm test leads normally provided with measuring tools.

Do you have additional requirements?
In our 2 mm programme, you will find
additional products for your application.



A 40-20 Ni / RT
Art. Nr. 99010516



A 40-20 Ni / SW
Art. Nr. 99000059



PRUEF 3072 Ni / RT
Art. Nr. 99004055



PRUEF 3072 Ni / SW
Art. Nr. 99004056



MFK 11 / 0.5 / 100 / RT
Art. Nr. 99002818



MFK 11 / 0.5 / 100 / SW
Art. Nr. 99002819

Stand: 27.11.2025

Best.-Nr. SET 9618

Mess-Set bestehend aus:

MFK 11 / 0.5 / ..(Länge) **/** ..(Farbe)
- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de

WH 019

A 40 - 20 Ni / ..(Farbe)
- zum Adaptieren von Ø 4 mm-System auf Ø 2 mm-System
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de

WH 019

PRUEF 3072 Ni / ..(Farbe)
- mit axialer Zusteckbuchse
- Steckanschluss Ø 2 mm
- Kontaktspitze 5 mm gefedert
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter www.schuetzinger.de

WH 027

Für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden.

Weitere technische Daten finden sich in den einzelnen Produktdatenblättern.

Order No. SET 9618

Measuring set *consisting of:*

MFK 11 / 0.5 / *..(length) / ..(colour)*
- *2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019*

WH 019

A 40 - 20 Ni / *..(colour)*
- *for adaption of Ø 4 mm system to Ø 2 mm system*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019*

WH 019

PRUEF 3072 Ni / *..(colour)*
- *with inline socket*
- *socket Ø 2 mm*
- *contact tip 5 mm spring-loaded*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 027*

WH 027

For proper use of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed.

Please see product data sheets for further technical details.

SET 9618 bestehend aus:	
Teilebezeichnung	**Stückzahl und Farbe**
MFK 11 / 0.5 / 100 / RT; SW	1x schwarz, 1x rot
A 40-20 Ni / RT ; SW	1x schwarz, 1x rot
PRUEF 3072 Ni / RT ; SW	1x schwarz, 1x rot
Best.-Nr. [1]	**SET 9618**

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und individuelle Bestückung auf Anfrage

SET 9618 *includes:*	
Part description	***Quantity and colour***
MFK 11 / 0.5 / 100 / *RT ; SW*	*1x black, 1x red*
A 40-20 Ni / *RT ; SW*	*1x black, 1x red*
RUEF 3072 Ni / *RT ; SW*	*1x black, 1x red*
Order No. [1]	***SET 9618***

[1] *other contact platings, colours, lenghts and individual equipping on request*

Messleitung

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. MFK 11 / 0.5 / ..(Länge) **/** ..(Farbe)

- Leitung 0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
- **Farben** siehe Tabelle

WH 019


Measuring lead

- *2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019*

Order No. MFK 11 / 0.5 / *..(length)* **/** *..(colour)*

- *cable* *0.5 mm² PVC insulated*
- ***colours*** *see table*

WH 019

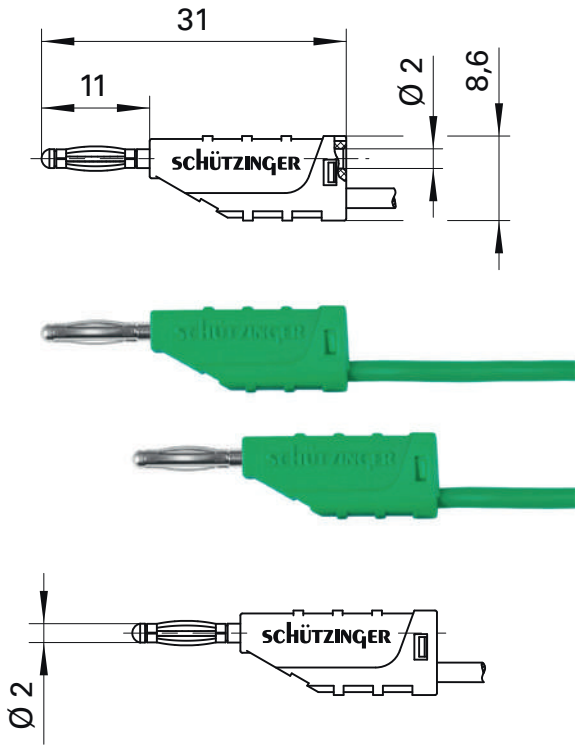

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**MFK 11 / 0.5 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm
Technische Daten	
Leitung	0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
Durchgangswiderstand [4]	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Leitungslänge

General information	
Order No. [1]	***MFK 11 / 0.5 /*** *..(length)* **/** *..(colour)*
colours	*black, red, blue, yellow, green*
lengths	*10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm*
Technical data	
cable	*0.5 mm² PVC insulated*
transition resistance [4]	*3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*10 A*
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on cable length*

24.06.2025

Adapter
- zum Adaptieren von
  Ø 4 mm-System auf Ø 2 mm-System
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter
  www.schuetzinger.de

Best.-Nr. A 40 - 20 Ni / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)

Best.-Nr. A 40 - 20 Au / ..(Farbe)
- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**


WH 019

Adapters
- *for adaption of*
  Ø 4 mm system to Ø 2 mm system
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019*

Order No. A 40 - 20 Ni / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*

Order No. A 40 - 20 Au / *..(colour)*
- *as above*
- *contact parts* ***gold-plated***

WH 019

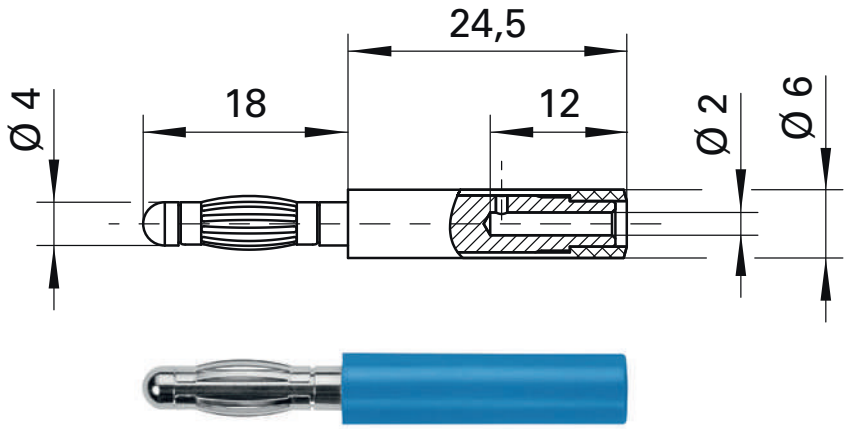

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**A 40 - 20 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**A 40 - 20 Au /** ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett	
Technische Daten		
Anschluss	Steckbuchse	
Durchgangswiderstand [4]	6 mΩ	3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	10 A	
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Ausführungen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Kontaktoberfläche

General information		
Order No. [1]	***A 40 - 20 Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*	***A 40 - 20 Au /*** *..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple*	
Technical data		
terminal	*inline socket*	
transition resistance [4]	*6 mΩ*	*3 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*	
rated current [2]	*10 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	

[1] *other contact platings, colours and designs on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on contact plating*

Prüfspitze
- mit axialer Zusteckbuchse
- Steckanschluss Ø 2 mm
- Kontaktspitze 5 mm gefedert


Best.-Nr. PRUEF 3072 Ni / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Kontaktspitze Stahl
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

WH 027

Test probe
- *with inline socket*
- *•socket Ø 2 mm*
- *•contact tip 5 mm spring-loaded*

Order No. PRUEF 3072 Ni / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *contact tip steel*
- *insulation PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

WH 027

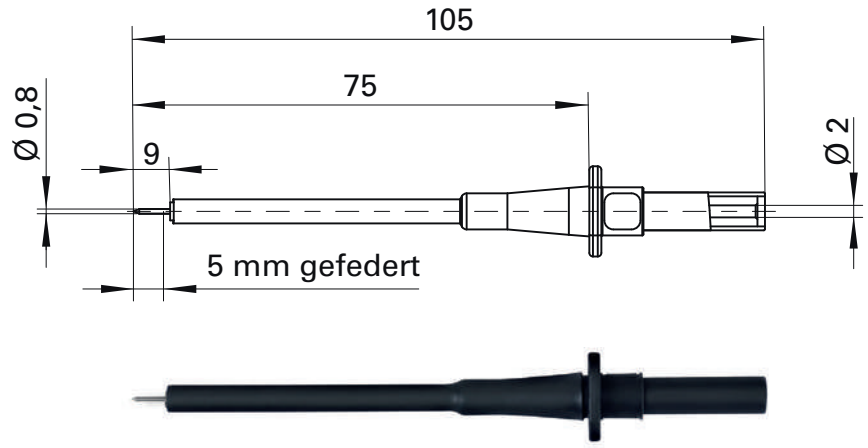

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**PRUEF 3072 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Technische Daten	
Anschluss	Steckbuchse
Durchgangswiderstand	15 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	1 A
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +100 °C

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***PRUEF 3072 Ni /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
Technical data	
terminal	*inline socket*
transition resistance	*15 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*1 A*
operating temperature	*from -40 °C to +100 °C*

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*

26.09.2024