
LE SPECIALISTE DE LA RÉGULATION PAR FLOTTEUR

BIP STOP AS







100 % made in France

Fixing accessory

- DISPOSITIF D'ALARME

Pour tous contacteur de niveau à flotteur

Cet interrupteur de niveau à flotteur (Tout ou Rien) connecté à une prise de courant 2P+T sonore , permet d'alarmer un niveau trop plein ou manque d'eau (en fonction du branchement) grâce à une sirène sonore intégré dans la prise. Il permet également d'activer un signal d'alarme à distance grace à un relais de sortie avec contacts libres

- CONTROL LEVEL SWITCH WITH PLUG


For waste water, sewage in small tanks

This float level switch (NO or NC) connected to a 2P + E sound outlet, allows to alarm an overfilled level or lack of water (depending on the connection) thanks to a sound siren integrated in the outlet . It also allows to activate a remote alarm signal thanks to an output relay with free contacts

- CONTROL DE NIVEL Para aguas residuales en pequeñas cubas

Este interruptor de nivel de flotador (Todo o Nada) conectado a una salida de sonido 2P + E, permite alarmar un nivel sobrecargado o falta de agua (dependiendo de la conexión) gracias a una sirena de sonido integrada en la salida . También permite activar una señal de alarma remota gracias a un relé de salida con contactos libres.

Densité de fluides admissibles **Allowed fluid density** **Densidad fluidos**	0,70 à 1,15 g/cm³
Caractéristiques électriques **Electric characteristics** **Características eléctricas**	230 VCA /VCC 50/60 Hz
Batterie de secours **Battery used** **Batteria tampone**	9 V - 110 mA
Pouvoir de coupure **Cut-out power** **Capacidad de corte**	0,5 A /250 V
Consommation **Consumption** **Consumo**	1 VA
Température maxi **Maximum temperature** **Temperatura máxima**	50 °C
Alarme sonore **Audible alarm** **Alarma audible**	Intégrée Integrated Integrado
Corps **Housing** **Cuerpo**	ABS
Poids flotteur sans câble **Float weight without cable** **Peso flotador sin cable**	150 g

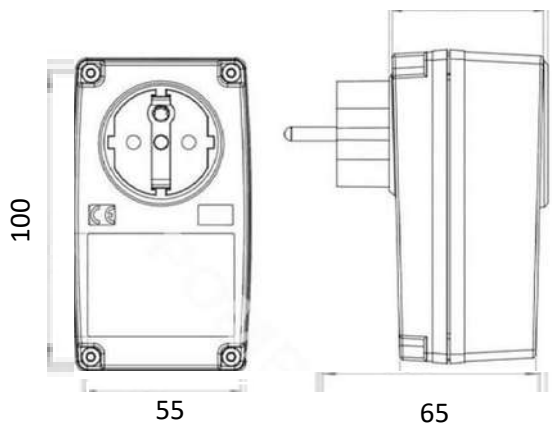

Dimension - Dimensión

DOC.TEC-8700-08/20

ATMI – ZA de l'observatoire - 2, avenue des Bosquets - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 61 37 35 60 - Fax : +33 (0)1 61 37 35 69 – @mail : sales@atmi.fr web site : www.atmi.fr