
BNC-Adapterleitung
- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztülle, konfektioniert an Koaxialkabel RG 58 C/U
- 2. Seite: 2x Ø 2 mm Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- mit Y-Hose

BNC adapter lead
- *1st side: BNC-connector with bend relief, assembled on coaxial cable RG 58 C/U*
- *2nd side: 2x Ø 2 mm safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²*
- *with Y splitter*

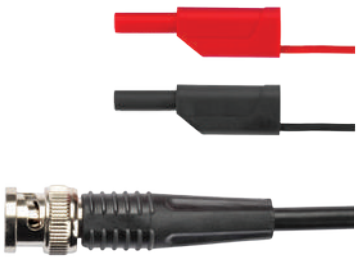


Best.-Nr.
KO 8358 / RG58 / 0.5 / 50 / SW
- **Koaxkabel-Typ, Längen:** siehe Tabelle

Order No.
KO 8358 / RG58 / 0.5 / 50 / SW
- ***Coaxial cable type, lengths:*** *see table*

WH 003

WH 003

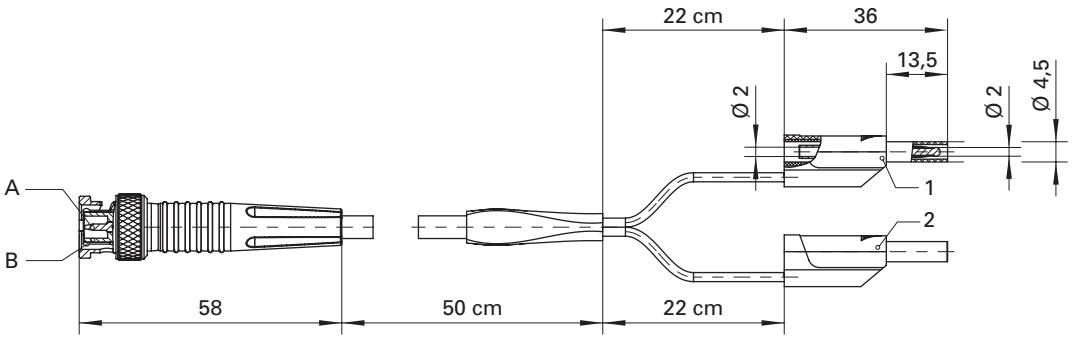

- Schaltplan — Rot/A ---- 1, Schwarz/B ---- 2
- *circuit diagram* — *Red/A -------- 1, Black/B -------- 2*

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**KO 8358 / RG58 / 0.5 / 50 / SW** Kontaktteile vernickelt
Technische Daten	
RG-Typ nach MIL-C-17	RG 58 C/U
Wellenwiderstand	50±2 Ω
1. Seite BNC-Steckverbinder	UG 1785/U-Crimp
1. Seite Knickschutztülle	K 50/SW
2. Seite Federkorbstecker rot, konfektioniert an RG 58 C/U-Seele, Leitungslänge	22 cm
2. Seite Federkorbstecker schwarz, konfektioniert an RG 58 C/U-Schirm, Leitungslänge	22 cm
Leitungslänge	50 cm
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +50 °C

[1] andere Farben und Längen auf Anfrage

General information	
Order No. [1]	***KO 8358 / RG58 / 0.5 / 50 / SW*** *contact parts nickel-plated*
Technical data	
RG type acc. to MIL-C-17	*RG 58 C/U*
characteristic impendance	*50±2 Ω*
1st side *BNC connector*	*UG 1785/U-Crimp*
1st side *bend relief*	*K 50/SW*
2nd side *lamella-basket plug red, assembled on RG 58 C/U-core, cable length*	*22 cm*
2nd side *lamella-basket plug black, assembled on RG 58 C/U-shield, cable length*	*22 cm*
cable length	*50 cm*
operating temperature	*from -10 °C to +50 °C*

[1] *other colours and lengths on request*