
Sicherheits-Verbindungsleitung
- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm²
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- die Griffhülsen bestehen aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung** und Verbesserung **unseres** erfolgreichen Key-Produktes **VSFK 6001**

Safety connecting lead
- *2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated PVC cable 2.5 mm²*
- *slim design - grid dimension 10 mm*
- *the sleeves are composed of UL-listed material*
- ***further development** and improvement **of our** successful Key-product **VSFK 6001***

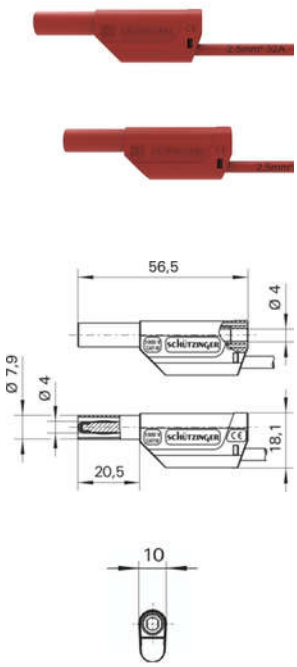

Best.-Nr. VSFK 8701 / 2.5 / ..(Länge) **/** .. (Farbe)

• Leitung	2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
• Kontaktteile	**vergoldet**
• Griffhülsen	PA 6.6 (UL94-V2)
• **Farben**	siehe Tabelle

Order No. VSFK 8701 / 2.5 / *..(length)* **/** .. *(colour)*

• *cable*	*2.5 mm² PVC double-insulated*
• *contact parts*	***gold-plated***
• *sleeves*	*PA 6.6 (UL94-V2)*
• ***colours***	*see table*

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1) 15)]	**VSFK 8701 / 2.5 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben [6)]	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten	
Leitung	2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand [4)]	5 mΩ / 8 mΩ / 14 mΩ / 22 mΩ / 27 mΩ
Bemessungsspannung [2)]	1000 V CAT III
Bemessungsstrom [2)]	32 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information	
Order No. [1) 15)]	***VSFK 8701 / 2.5 /*** *..(length) / ..(colour)* *contact parts gold-plated*
colours [6)]	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow*
lengths	*25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm*
Technical data	
cable	*2.5 mm² PVC double-insulated*
transition resistance [4)]	*5 mΩ / 8 mΩ / 14 mΩ / 22 mΩ / 27 mΩ*
rated voltage [2)]	*1000 V CAT III*
rated current [2)]	*32 A*
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*

[1)] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4)] abhängig von der Leitungslänge
[6)] bei Farbe grüngelb: grüngelbe Leitung und grüne Gehäuse
[15)] bleifreie Ausführung auf Anfrage

[1)] other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request
[2)] at normal ambient temperatures
[4)] depending on cable length
[6)] at colour green-yellow: lead green-yellow and sleeves green
[15)] lead-free alternative on request