


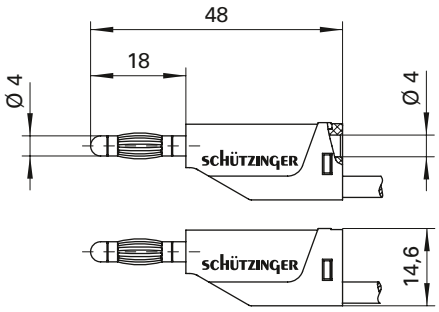

Messleitung
- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr.
MFK 15/1/..(Länge)**/**..(Farbe)


• Leitung	1 mm² PVC-doppelt-isoliert
• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PP (Moplen)
• **Farben**	siehe Tabelle

Measuring lead
- *2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²*

Order No.
MFK 15/1/*..(length)**/**..(colour)*

• *cable*	*1 mm² PVC double-insulated*
• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PP (Moplen)*
• ***colours***	*see table*



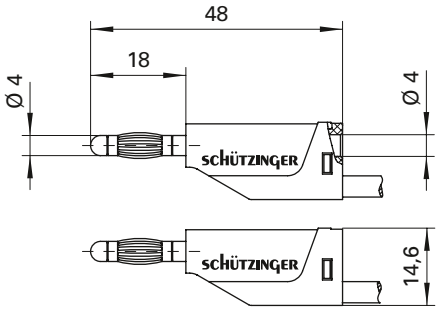

Messleitung
- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr.
MFK 16/1/..(Länge)**/**..(Farbe)

• Leitung	1 mm² PVC-doppelt-isoliert
• Kontaktteile	**vergoldet**
• Griffhülsen	PP (Moplen)
• **Farben**	siehe Tabelle

Measuring lead
- *2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²*

Order No.
MFK 16/1/*..(length)**/**..(colour)*

• *cable*	*1 mm² PVC double-insulated*
• *contact parts*	***gold-plated***
• *sleeves*	*PP (Moplen)*
• ***colours***	*see table*

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**MFK 15/1/** ..(Länge)/..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**MFK 16/1/** ..(Länge)/..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb	
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	
Technische Daten		
Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm²	
Durchgangswiderstand [4]	5 mΩ, 10 mΩ, 20 mΩ, 30 mΩ, 40 mΩ	4 mΩ, 8 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 40 mΩ
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	16 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführung in Silikon auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Leitungslänge

General information		
Order No. [1]	***MFK 15/1/*** *..(length)/..(colour) contact parts nickel-plated*	***MFK 16/1/*** *..(length)/..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple, green-yellow*	
lengths	*25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm*	
Technical data		
cable	*PVC double-insul. 1 mm²*	
transition resistance [4]	*5 mΩ, 10 mΩ, 20 mΩ, 30 mΩ, 40 mΩ*	*4 mΩ, 8 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 40 mΩ*
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	
rated current [2]	*16 A*	
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*	

[1] *other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections and alternatives in silicone on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on cable length*