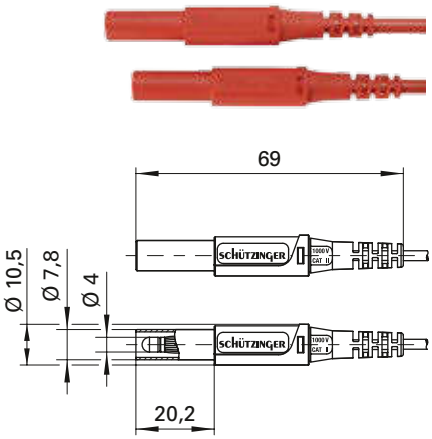


Sicherheits-Messleitung
- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr.
MSFK 30 / 1 /..(Länge) **/** ..(Farbe)

• Leitung	1 mm² PVC-doppelt-isoliert
• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle


CE

Safety measuring lead
- *2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²*

Order No.
MSFK 30 / 1 /..*(length)* **/** ..*(colour)*

• *cable*	*1 mm² PVC double-insulated*
• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*

CE

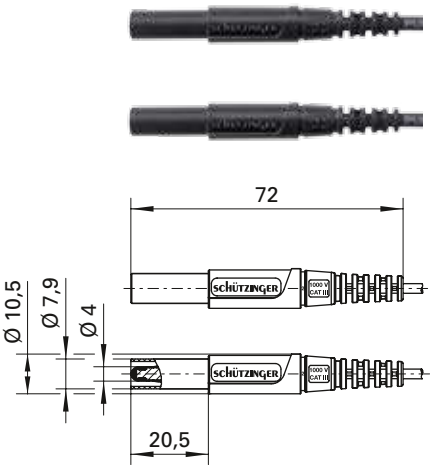

Sicherheits-Messleitung
- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr.
MSFK A341 / 1 /..(Länge) **/** ..(Farbe)

• Leitung	1 mm² PVC-doppelt-isoliert
• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle

CE

Safety measuring lead
- *2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²*

Order No.
MSFK A341 / 1 /..*(length)* **/** ..*(colour)*

• *cable*	*1 mm² PVC double-insulated*
• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*

CE

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**MSFK 30 / 1 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**MSFK A341 / 1 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	
Technische Daten		
Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm²	
Durchgangswiderstand [4]	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT II	1000 V CAT III
Bemessungsstrom [2]	16 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C	von -10 °C bis +90 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführungen in Silikon auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Leitungslänge

General information		
Order No. [1]	***MSFK 30 / 1 /*** *..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated*	***MSFK A341 / 1 /*** *..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*	*black, red, blue, yellow, green*
lengths	*25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm*	
Technical data		
cable	*PVC double-insul. 1 mm²*	
transition resistance [4]	*5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ*	
rated voltage [2]	*1000 V CAT II*	*1000 V CAT III*
rated current [2]	*16 A*	
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*	*from -10 °C to +90 °C*

[1] *other contact platings, colours, lengths, wire square sections and alternatives in silicone on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on cable length*