
METRISCH / METRIC 60°
ISO 965/1-1980
VOLLPROFIL / FULL PROFILE
AUSSEN / EXTERNAL

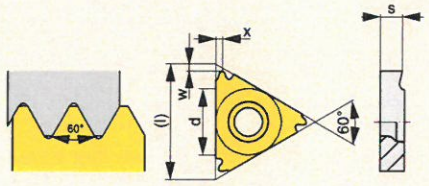

Grösse Dimension	(l)	d	s
16	16,5	9,525	3,47
22	22,0	12,700	4,71

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages:157

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Gewindesteigung Threads per inch	T8030	x	w	Vorschub pro U. Feed per rev. f_{min}	Vorschub pro U. Feed per rev. f_{max}	Schnitttiefe Cutting depth $a_{p\,min}$	Schnitttiefe Cutting depth $a_{p\,max}$
	TN 16ER050M	0,50	●	0,50	1,30	-	-	-	-
	TN 16ER075M	0,75	●	0,50	1,30	-	-	-	-
	TN 16ER080M	0,80	●	0,50	1,30	-	-	-	-
	TN 16ER100M	1,00	●	0,70	1,30	-	-	-	-
	TN 16ER125M	1,25	●	0,80	1,30	-	-	-	-
	TN 16ER150M	1,50	●	1,00	1,30	-	-	-	-
	**TN 16ER175M**	1,75	●	1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16ER200M	2,00	●	1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16ER250M	2,50	●	1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16ER300M	3,00	●	1,50	1,60	-	-	-	-
	TN 22ER350M	3,50	●	2,30	1,60	-	-	-	-
	TN 22ER400M	4,00	●	2,30	1,60	-	-	-	-
	TN 22ER450M	4,50	●	2,40	1,60	-	-	-	-
	TN 22ER500M	5,00	●	2,50	1,80	-	-	-	-
	TN 16EL050M	0,50	●	0,50	1,30	-	-	-	-
	TN 16EL075M	0,75	●	0,50	1,30	-	-	-	-
	TN 16EL080M	0,80	○	0,50	1,30	-	-	-	-
	TN 16EL100M	1,00	●	0,70	1,30	-	-	-	-
	TN 16EL125M	1,25	●	0,80	1,30	-	-	-	-
	TN 16EL150M	1,50	●	1,00	1,30	-	-	-	-
	TN 16EL175M	1,75	●	1,40	1,30	-	-	-	-
	**TN 16EL200M**	2,00	●	1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16EL250M	2,50	●	1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16EL300M	3,00	●	1,50	1,60	-	-	-	-
	TN 22EL350M	3,50	●	2,30	1,60	-	-	-	-
	TN 22EL400M	4,00	●	2,30	1,60	-	-	-	-
	TN 22EL450M	4,50	○	2,40	1,60	-	-	-	-
	TN 22EL500M	5,00	●	2,50	1,80	-	-	-	-
	TN 16ER100M-P1	1,00	●	0,80	0,80	-	-	-	-
	**TN 16ER125M-P1**	1,25	●	0,80	0,80	-	-	-	-
	TN 16ER150M-P1	1,50	●	0,80	0,80	-	-	-	-
	TN 16ER175M-P1	1,75	●	1,50	1,20	-	-	-	-

● Lagersortiment / ○ Kein Lagersortiment
● stocked as standard / ○ not stocked as standard
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.