
**Sicherheits-Verbindungsleitung**
- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm²
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- die Griffhülsen bestehen aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung** und Verbesserung **unseres** erfolgreichen Key-Produktes **VSFK 6000**

**Best.-Nr. VSFK 8700 / 2.5 /** ..(Länge) **/** .. (Farbe)
- Leitung — 2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile — **vernickelt**
- Griffhülsen — PA 6.6 (UL94-V2)
- **Farben** — siehe Tabelle

***Safety connecting lead***
- *2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated PVC cable 2.5 mm²*
- *slim design - grid dimension 10 mm*
- *the sleeves are composed of UL-listed material*
- ***further development** and improvement **of our** successful Key-product **VSFK 6000***

***Order No. VSFK 8700 / 2.5 /** ..(length) **/** .. (colour)*
- *cable* — *2.5 mm² PVC double-insulated*
- *contact parts* — ***nickel-plated***
- *sleeves* — *PA 6.6 (UL94-V2)*
- ***colours*** — *see table*

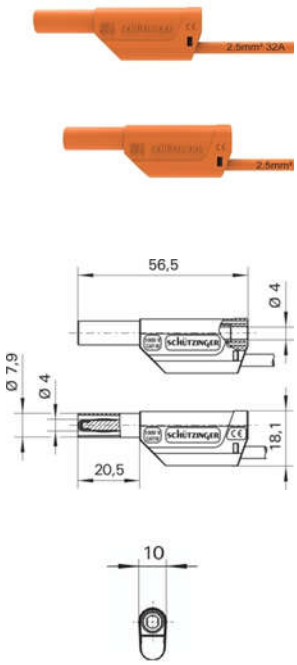


| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| **Best.-Nr.** [1) 15)] | **VSFK 8700 / 2.5 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt |
| Farben [6)] | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb |
| Längen | 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm |
| **Technische Daten** | |
| Leitung | 2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert |
| Durchgangswiderstand [4)] | 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ |
| Bemessungsspannung [2)] | 1000 V CAT III |
| Bemessungsstrom [2)] | 32 A |
| Betriebstemperatur | von -10 °C bis +70 °C |

| *General information* | |
|---|---|
| ***Order No.*** [1) 15)] | ***VSFK 8700 / 2.5 /*** *..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated* |
| *colours* [6)] | *black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow* |
| *lengths* | *25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm* |
| **Technical data** | |
| *cable* | *2.5 mm² PVC double-insulated* |
| *transition resistance* [4)] | *5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ* |
| *rated voltage* [2)] | *1000 V CAT III* |
| *rated current* [2)] | *32 A* |
| *operating temperature* | *from -10 °C to +70 °C* |

[1)] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4)] abhängig von der Leitungslänge
[6)] bei Farbe grüngelb: grüngelbe Leitung und grüne Gehäuse
[15)] bleifreie Ausführung auf Anfrage

*[1)] other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request*
*[2)] at normal ambient temperatures*
*[4)] depending on cable length*
*[6)] at colour green-yellow: lead green-yellow and sleeves green*
*[15)] lead-free alternative on request*