Rev	Change order	Change: A = Added W = Was D = Deleted	Date	Sign
8	P2751	Ändrad enligt kund/ Changed according the customer	091105	SE

För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass


General tolerances if not otherwise stated


NOM DIM MM		TOL CLASS		
From	To	A	B	C
(1)	6	±0.05	±0.1	±0.2
(6)	30	±0.1	±0.2	±0.5
(30)	100	±0.15	±0.3	±0.8
(100)	300	±0.2	±0.5	±1.2
(300)	1000	±0.3	±0.8	±2


Hål / Holes H13

Skarpa kanter brutna där ej annat anges.
No sharp edges unless otherwise specified.

Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.
Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.



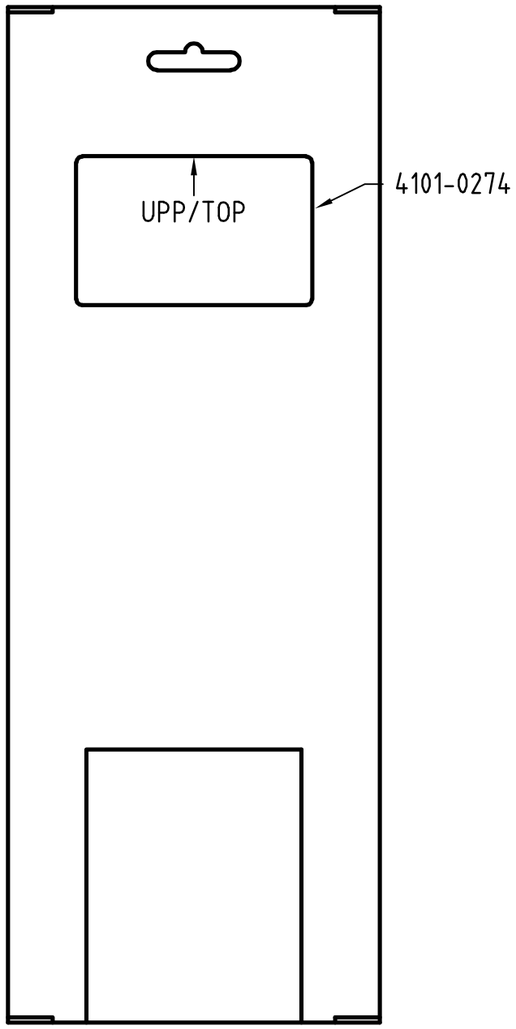

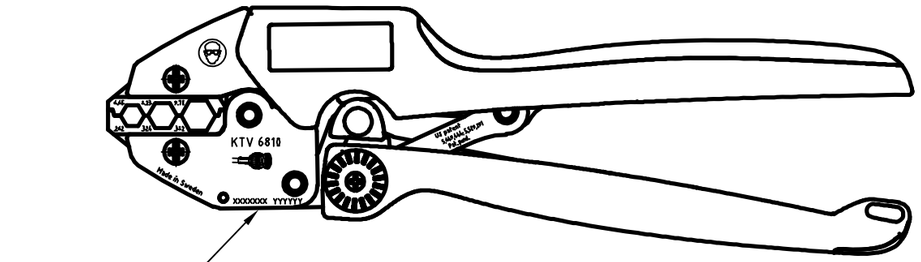

FÖRSPÄNNING / PRELOAD: 130 ± 20 N

Tolkmått / Gauge dimensions (mm)		
URTAG NEST	Gåtolk GO	Stopptolk NO GO
6.65	ø6.60	ø6.70
8.23	ø8.18	ø8.28
9.70	ø9.65	ø9.75

Denna ritning är Pressmaster AB:s egendom. Skyddad av gällande lag.
This drawing is the property of Pressmaster AB. Protected in accordance with privailing law.

Material	Behandling/Treatment					Status
						Frisläppt

Konstr/Design	Ritad/Drawn	Datum/Date	Skala/Scale	Kontr/Checked	Godk/Approved	Ämne/Blank
OS	TGW	2009-11-03	1:2	IP	NE	

pressmaster®
ISO 9001 REG NR FM13687

Benämning/Denomination
KRIMPTÅNG 298-1074
CRIMPING TOOL

Vikt/Weight,gram

Art grp 012

Ritn nr/Drawing no
43002438

REV
008