
690 V



NH 1 / NH 2 / NH 3

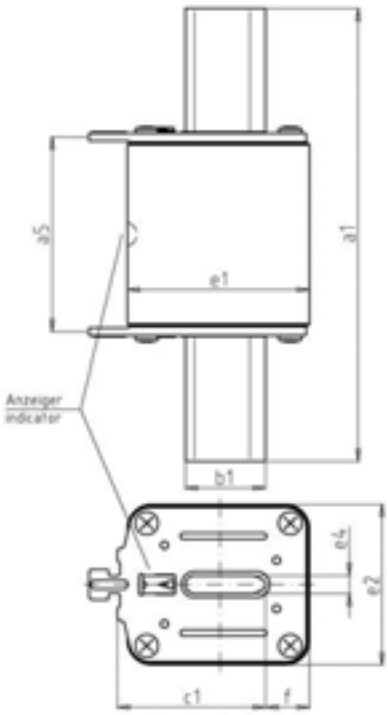

Spannungsführende Grifflaschen / Non insulated removal tags

Verpackung / Packing 3 Stück / 3 pieces

Betriebsklasse / Class	
aM	IEC 60269-2 VDE 0636 Teil 2

Bemes-sungs-spannung Rated Voltage	Artikel Article	Größe Size	Bemes-sungs-strom Rated Current	Länge Length									
				a_5	a_1	b_1	e_4	e_1	e_2	f	c_1	h	i
V			I_n / A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
690	20 211 08	NH 1	16 - 250	65	135	20	6	51,5	42	14	40	–	–
	20 212 08	NH 2	35 - 250	65	150	20	6	51,5	42	14	48	–	–
			315	65	150	26	6	59	53	14	48	–	–
	20 213 08	NH 3	250 - 315	65	150	26	6	59	53,5	14	60	–	–
			355 - 400	65	150	26	6	73,5	65	14	60	–	–

Bemessungs-strom Rated Current	Artikel Nr. / Leistungsabgabe Article No. / Power Loss						Gewicht Weight	Bemessungs-ausschalt-vermögen Rated Breaking Capacity	Schmelz-integral Pre-Arcing-i^2t-Value	Ausschaltintegral Total i^2t-Value		
	NH 1		NH 2		NH 3					@ AC 254 V	@ AC 440 V	@ AC 500 V
I_n / A		W		W		W	kg/1	kA	A^2s	A^2s	A^2s	A^2s
16	20 211 08.16	1,0	–	–	–	–	0,28	120	476	780	950	1.280
20	20 211 08.20	1,1	–	–	–	–	0,28	120	921	1.500	1.850	2.500
25	20 211 08.25	1,4	–	–	–	–	0,28	120	1.441	2.400	2.880	3.900
32	20 211 08.32	1,9	–	–	–	–	0,28	120	2.430	4.000	4.860	6.600
35	20 211 08.35	2,1	20 212 08.35	2,29	–	–	0,41/0,48	120	2.820	4.700	5.640	7.600
40	20 211 08.40	2,4	20 212 08.40	2,65	–	–	0,41/0,48	120	3.680	6.100	7.360	10.000
50	20 211 08.50	2,8	20 212 08.50	3,04	–	–	0,41/0,48	120	7.290	12.000	14.600	19.700
63	20 211 08.63	3,8	20 212 08.63	4,14	–	–	0,41/0,48	120	10.400	17.200	20.800	28.100
80	20 211 08.80	4,8	20 212 08.80	5,28	–	–	0,41/0,48	120	17.800	29.400	35.600	48.100
100	20 211 08.100	6,0	20 212 08.100	6,65	–	–	0,41/0,48	120	29.100	48.000	58.200	78.600
125	20 211 08.125	7,8	20 212 08.125	8,54	–	–	0,41/0,48	120	46.700	77.000	93.400	126.000
160	20 211 08.160	10	20 212 08.160	11	–	–	0,41/0,48	120	74.600	124.000	149.000	202.000
200	20 211 08.200	14	20 212 08.200	15	–	–	0,41/0,48	120	111.000	183.000	222.000	300.000
224	20 211 08.224	16	20 212 08.224	18	–	–	0,41/0,48	120	132.000	218.000	264.000	357.000
250	20 211 08.250	18	20 212 08.250	20	20 213 08.250	22	0,41/ 0,48/0,86	120	167.000	276.000	334.000	451.000
315	–	–	20 212 08.315	24	20 213 08.315	25	0,86/1,10	120	298.000	492.000	596.000	805.000
355	–	–	–	–	20 213 08.355	26	1,10	120	446.000	740.000	892.000	1.210.000
400	–	–	–	–	20 213 08.400	28	1,10	120	623.000	1.030.000	1.246.000	1.680.000


NH-Katalog / LV-Catalogue © 2013-06 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

690 V



NH 1 / NH 2 / NH 3 **aM**

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

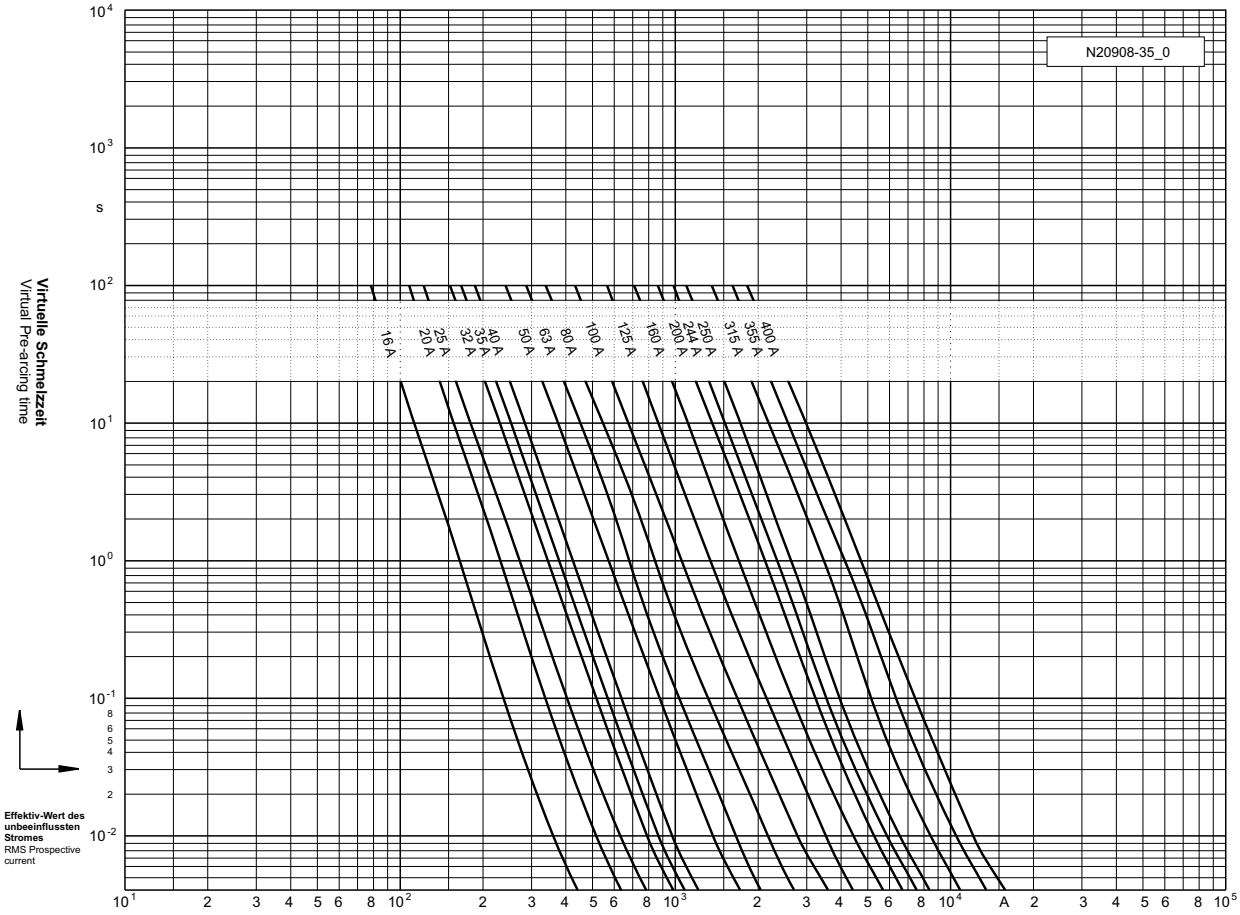

Durchlass-Strom
Cut-off current

