Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern

Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs

Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière

LK4-A



Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Hohlstecker.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm hollow plugs on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche creuse Ø 4 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK4-A	**28.0053-☐***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 19 A	1,0 mm²	Au PVC	025 050 075 100 150 200	21 22 23 24 25 26 27 28 29

LK4-B LK4-B/SIL

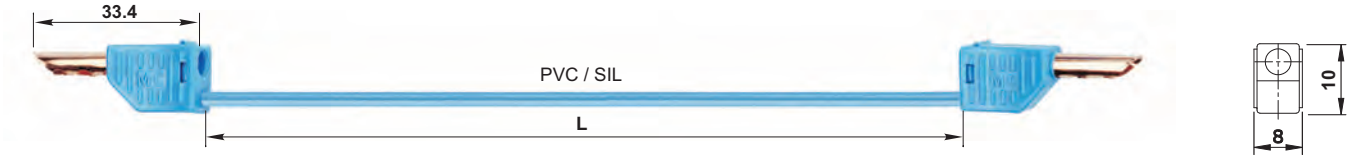

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Hohlstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm hollow plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche creuse Ø 4 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK4-B	**28.0055-☐***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 19 A	1,0 mm²	Au PVC	025 050 075 100 150 200	21 22 23 24 25 29
LK4-B/SIL	**28.0056-☐***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 19 A	1,0 mm²	Au SIL	025 050 075 100 150 200	21 22 23 24 25

FML SML

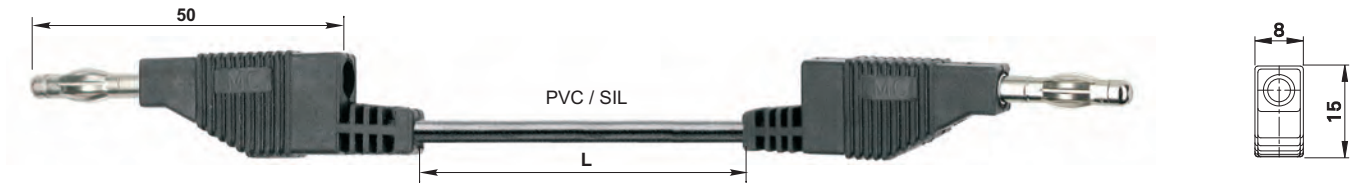

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit umspritztem, stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with moulded stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm surmoulée à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
FML	**64.7289-☐***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 15 A	0,75 mm²	Ni PVC	025 050 100 150 200	21 22 23 24 25 26
SML	**64.7288-☐***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 15 A	0,75 mm²	Ni SIL	025 050 100 150 200	21 22 23 24 25 26