Sicherheits-Schnelldruckklemme
- vollisolierter Einbau
  für metallische Frontplatten


Best.-Nr. ESD 798 / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Frontplattenstärke 0,8 mm-7 mm
- Einsteckfenster 8 mm x 4 mm
- Flachsteckzunge 6,3 mm x 0,8 mm
- Druckfederkraft 20 N
- **Farben** siehe Tabelle

WH 014


Safety quick-release terminal
- *fully insulated*
  for metal panels

Order No. ESD 798 / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- *panel thickness* *0.8 mm-7 mm*
- *insertion window* *8 mm x 4 mm*
- *tab* *6.3 mm x 0.8 mm*
- *spring force* *20 N*
- ***colours*** *see table*


WH 014

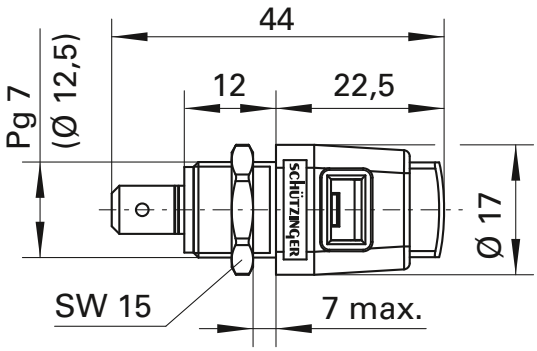

- **Montagebohrung**
  hole





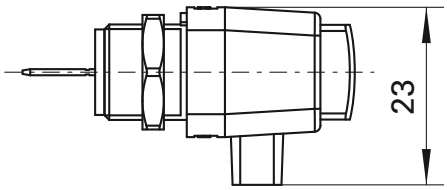

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**ESD 798 /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb
Technische Daten	
Anschluss	FSH 6,3 mm x 0,8 mm oder Löten
Durchgangswiderstand	5 mΩ
Bemessungsspannung [2]	300 V CAT II
Bemessungsstrom [2]	16 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C

General information	
Order No. [1]	***ESD 798 /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow*
Technical data	
terminal	*FR 6.3 mm x 0.8 mm or solder*
transition resistance	*5 mΩ*
rated voltage [2]	*300 V CAT II*
rated current [2]	*16 A*
operating temperature	*from -25 °C to +90 °C*

[1] andere Farben, Ausführungen des Anschlusses und Federn (ca. 15 N oder 33 N) auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other colours, terminals and springs (approx. 15 N or 33 N) on request*
[2] *at normal ambient temperatures*