TYC B.S. STANDARD STAINLESS STEEL 304 CHAIN

British Standard - to DIN8187-1 (ISO 606)

06B-1, 08B-1, 10B-1, 12B-1 & 16B-1

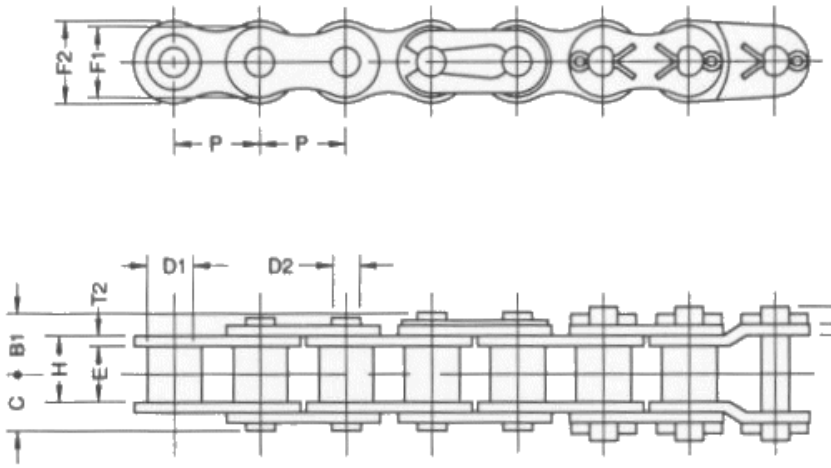

TYC Type	Pitch		Roller		Pin			Links					Avg. Tensile Strength	Weight approx.	Conn. Links
			D1	C	B1	B2	D2	T1	T2	H	F1	F2			
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kg/m	
Q06B-1SS	3/8 x 7/32	9.525 x 5.72	6.35	6.43	7.39	8.14	3.28	1.28	1.28	8.53	8.26	8.26	700	0.41	A, B, D, E, F, G
Q08B-1SS	1/2 x 5/16	12.7 x 7.75	8.51	8.17	9.17	10.57	4.45	1.49	1.49	11.30	10.92	11.80	1250	0.66	
Q10B-1SS	5/8 x 3/8	15.875 x 9.65	10.16	9.78	11.18	12.17	5.08	1.71	1.71	13.28	13.72	14.73	1650	0.92	
Q12B-1SS	3/4 x 7/16	19.05 x 11.68	12.07	11.18	12.28	14.48	5.72	1.86	1.86	15.62	16.13	16.13	2100	1.21	
Q16B-1SS	1" x 0.67	25.4 x 17.02	15.88	17.82	20.79	21.69	8.28	3.18	3.99	25.45	21.08	21.08	5000	2.66	



Link Type A

Spring Clip



Link Type B

Cotter Pin



Link Type D

Rivet link



Link Type E

Double Crank Link



Link Type F

Roller link



Link Type G

Crank straight link