Werkzeug
Presszangen

Tools
Crimping Pliers

Outillage
Pinces à sertir

PZK3



Crimpzange für Aderendhülsen von 0,5 mm^2 bis 16 mm^2. Geeignet speziell für LS425-SL bzw. LS425-SL/N.


Crimping pliers for end-sleeves from 0.5 mm^2 up to 16 mm^2. Suitable specially for LS425-SL or LS425-SL/N.


Pince à sertir pour embouts de fils 0,5 mm^2 jusqu'à 16 mm^2. Spécialement conçue pour LS425-SL ou LS425-SL/N.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Gesamtlänge / Gewicht Overall length / Weight Longueur totale / Poids	
PZK3	**25.0018**	228 mm / 236 g	

Hochleistungssicherungen
High Power Fuses
Fusibles HPC

G..A-SV FLU-11 DMI-...A



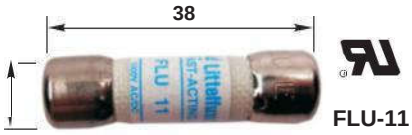



Hochleistungssicherungen, die sehr zuverlässig auch extrem hohe Kurzschlussströme abschalten können. Durch niedrigen Innenwiderstand eignen sich diese Hochleistungssicherungen auch für Widerstands- und Strommessungen. Typen FLU-11 und DMI-...A mit UL-Zulassung.

HRC type fuses can safely break extremely high short-circuit currents. The very low internal resistance permits the measurement of resis-tance and current. Types FLU-11 and DMI-...A with UL approval.

Fusibles à haut pouvoir de coupure, pouvant couper de façon très fiable des courants de court-circuit extrêmement élevés. Ces fusibles sont, du fait de leur faible résistance interne, tout à fait adaptés aux mesures de résistance et d'intensités. Modèles FLU-11 et DMI-...A homologués UL.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Sicherungswert Fuse rating Calibre	Abmessungen Fuse dimensions Dimensions	Trennvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure		
G1A-SV	**51.0011**	1 A	10 x 38 mm	100 kA (500 VAC)		
G2A-SV	**51.0012**	2 A	10 x 38 mm	100 kA (500 VAC)		
G4A-SV	**51.0013**	4 A	10 x 38 mm	100 kA (500 VAC)		
G6A-SV	**51.0014**	6 A	10 x 38 mm	100 kA (500 VAC)		
G10A-SV	**51.0016**	10 A	10 x 38 mm	100 kA (500 VAC)		
G16A-SV	**51.0018**	16 A	10 x 38 mm	100 kA (500 VAC)		
G20A-SV	**51.0019**	20 A	10 x 38 mm	100 kA (500 VAC)		

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Sicherungswert Fuse rating Calibre	Abmessungen Fuse dimensions Dimensions	Trennvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure		
FLU-11	**69.0011**	11 A	10 x 38 mm	20 kA (1000 VAC/DC)		

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Sicherungswert Fuse rating Calibre	Abmessungen Fuse dimensions Dimensions	Trennvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure		
DMI-0,5A	**69.0012**	0,5 A	6,3 x 32 mm	30 kA (1000 VAC/DC)		
DMI-1,6A	**69.0013**	1,6 A	6,3 x 32 mm	30 kA (1000 VAC/DC)		