Presse-étoupe SIB-TEC
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 100°C / - 40°C

Matière:

• Polyamide 6 V2 suivant UL 94

• Garniture: Neoprène

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• avec garniture réductrice
• IP 68 sans joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène

• avec gamme de serrage élargie par lamelles
• conforme RoHs

Application:
• machines et accessoires


SIB-TEC Cable gland
Polyamide



Material:
•Polyamide 6 V2 according to UL 94

•Seal:Neoprene

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• with reducer-seal insert
• IP 68 without seal

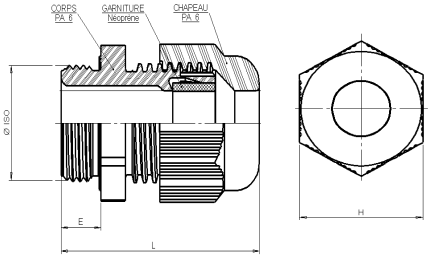

Features:
• free of halogen
• wide clamping range through clam lamella

• according to RoHs

Applications:
• machines and devices

Filetage	Type	Capacité mm	H mm	E mm	L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005	Colisage
Thread	Type	clamping range mm	SW H mm	E mm	L mm	Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-No. jet black RAL 9005	Packing
M 12	court / short	2,5 - 6,5	15	8	32	F7021200	F8021200	50
M 16/09	court / short	2,5 - 8,0	19	10	37	F7021650	F8021650	50
M 16/11	court / short	3,5 - 10,0	22	10	39	F7021600	F8021600	50
M 20/13	court / short	5,0 - 12,0	24	10	40	F7022050	F8022050	50
M 20/16	court / short	7,0 - 14,0	27	10	43	F7022000	F8022000	50
M 25/16	court / short	7,0 - 14,0	27	10	45	F7022550	F8022550	20
M 25/21	court / short	9,0 - 18,0	33	10	49	F7022500	F8022500	20
M 32	court / short	14,0 - 25,0	42	10	52	F7023200	F8023200	20
M 40	court / short	18,0 - 32,0	53	10	62	F7024000	F8024000	20
M 50	court / short	24,0 - 38,5	60	12	67	F7025000	F8025000	10
M 63	court / short	35,0 - 48,0	70	12	68	F7026300	F8026300	5
M 12	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 5,0	15	8	32	F7021240	F8021240	50
M 16/09	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 6,0	19	10	37	F7021660	F8021660	50
M 16/11	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	2,0 - 7,0	22	10	39	F7021640	F8021640	50
M 20/13	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	3,0 - 9,0	24	10	40	F7022060	F8022060	50
M 20/16	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 12,0	27	10	43	F7022040	F8022040	50
M 25/16	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 12,0	27	10	45	F7022560	F8022560	20
M 25/21	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	7,0 - 16,0	33	10	49	F7022540	F8022540	20
M 32	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	11,0 - 21,0	42	10	52	F7023240	F8023240	20
M 40	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	13,0 - 26,0	53	10	62	F7024040	F8024040	20
M 50	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	17,0 - 31,0	60	12	67	F7025040	F8025040	10
M 63	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	26,0 - 39,0	70	12	68	F7026340	F8026340	5

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.
Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe SIB-TEC
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 100°C / - 40°C

Matière:

• Polyamide 6 V2 suivant UL 94

• Garniture: Neoprène

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311
• filetage PG
• avec garniture réductrice
• IP 68 sans joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène
• avec gamme de serrage élargie par lamelles
• conforme RoHs

Application:
• machines et accessoires

SIB-TEC Cable gland
Polyamide




Material:
•Polyamide 6 V2 according to UL 94

•Seal:Neoprene

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311
• PG thread
• with reducer-seal insert
• IP 68 without seal

Features:
• free of halogen
• wide clamping range through clamp lamella
• according to RoHs

Applications:
• machines and devices

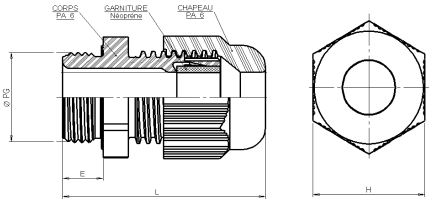

Filetage Thread	Type Type	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
PG 07	court / short	2,5 - 6,5	15	8	32	F7000700	F8000700	50
PG 09	court / short	2,5 - 8,0	19	8	35	F7000900	F8000900	50
PG 11	court / short	3,5 - 10,0	22	8	37	F7001100	F8001100	50
PG 13,5	court / short	5,0 - 12,0	24	9	39	F7001300	F8001300	50
PG 16	court / short	7,0 - 14,0	27	10	43	F7001600	F8001600	50
PG 21	court / short	9,0 - 18,0	33	11	50	F7002100	F8002100	20
PG 29	court / short	14,0 - 25,0	42	11	53	F7002900	F8002900	20
PG 36	court / short	18,0 - 32,0	53	13	65	F7003600	F8003600	10
PG 42	court / short	24,0 - 38,5	60	13	68	F7004200	F8004200	5
PG 48	court / short	35,0 - 48,0	70	14	70	F7004900	F8004900	5
PG 07	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 5,0	15	8	32	F7000740	F8000740	50
PG 09	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 6,0	19	8	35	F7000940	F8000940	50
PG 11	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	2,0 - 7,0	22	8	37	F7001140	F8001140	50
PG 13,5	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	3,0 - 9,0	24	9	39	F7001340	F8001340	50
PG 16	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 12,0	27	10	43	F7001640	F8001640	50
PG 21	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	7,0 - 16,0	33	11	50	F7002140	F8002140	20
PG 29	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	11,0 - 21,0	42	11	53	F7002940	F8002940	20
PG 36	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	13,0 - 26,0	53	13	65	F7003640	F8003640	10
PG 42	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	17,0 - 31,0	60	13	68	F7004240	F8004240	5
PG 48	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	26,0 - 39,0	70	14	70	F7004940	F8004940	5

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.

Presse-étoupe SIB-TEC
Polyamide

IP 68 | PA 6 | + 100°C / - 40°C

Matière:

• Polyamide V2 suivant UL 94

• Garniture: Neoprène

Caractéristiques:
• filetage : conique
• filetage NPT
• avec garniture réductrice
• IP 68 sans joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène

• avec gamme de serrage élargie par lamelles
• conforme RoHs

Application:
• machines et accessoires

SIB-TEC Cable gland
Polyamide




Material:
•Polyamide V2 according to UL 94

•Seal:Neoprene

Characteristics:

• NPT thread
• with reducer-seal insert
• IP 68 without seal



Features:
• free of halogen
• wide clamping range through clamp lamella

• according to RoHs

Applications:
• machines and devices

Filetage Thread	Type Type	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
3/8" NPT	court / short	2,5 - 8,0	19	11	38	F7040800	F8040800	50
1/2" NPT	court / short	5,0 - 12,0	24	14	44	F7041200	F8041200	50
3/4" NPT	court / short	9,0 - 18,0	33	15	54	F7042000	F8042000	20
1" NPT	court / short	14,0 - 25,0	42	18	60	F7042800	F8042800	20
3/8" NPT	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 6,0	19	11	38	F7040840	F8040840	50
1/2" NPT	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	3,0 - 9,0	24	14	44	F7041240	F8041240	50
3/4" NPT	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	7,0 - 16,0	33	15	54	F7042040	F8042040	20
1" NPT	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	11,0 - 21,0	42	18	60	F7042840	F8042840	20

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC GSE
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:

• Polyamide 6 chargé de fibre de verre

• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène

• PE standard en plastique à chapeau enveloppant pour usage général

Application:
• machines et accessoires

• installation usine

WADI-TEC GSE Cable gland
Polyamide



Material:
•Polyamide 6 glassfiber reinforced


•Seal:Tefabloc

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• IP 68 with seal

Features:
• free of halogen
• cable gland with enveloping pressing screw

Applications:
• machines and devices

• plant installations

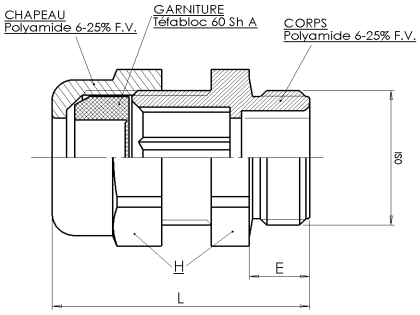

Filetage Thread	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
M 12	3,0 - 6,0	15	8	31	Z6121200	Z7121200	50
M 16	4,5 - 8,0	19	8	32	Z6121600	Z7121600	50
M 20/13	7,0 - 12,0	24	9	36	Z6122000	Z7122000	50
M 20/16	9,0 - 14,0	27	9	39	Z6122040	Z7122040	50
M 25	11,5 - 18,0	33	11	44	Z6122500	Z7122500	20
M 32	15,0 - 24,5	42	12	55	Z6123200	Z7123200	20
M 40	24,0 - 34,0	55	15	63	Z6124000	Z7124000	20
M 60	34,0 - 42,0	65	15	65	Z6126000	Z7125000	20

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC GSE

Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:

• Polyamide 6 chargé de fibre de verre

• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:

• filetage : GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311

• filetage PG

• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:

• exempt d'halogène

• PE standard en plastique à chapeau enveloppant pour usage général

Application:

• machines et accessoires

• installation usine

WADI-TEC GSE Cable gland

Polyamide



Material:

•Polyamide 6 glassfiber reinforced

•Seal:Tefabloc

Characteristics:

• threads: GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311

• PG thread

• IP 68 with seal

Features:


• free of halogen

• cable gland with enveloping pressing screw

Applications:

• machines and devices

• plant installations

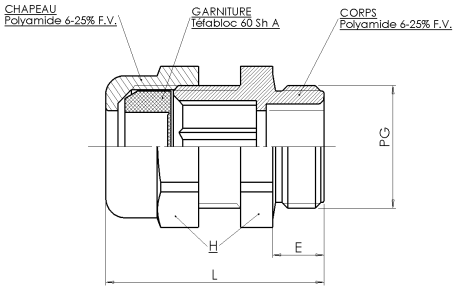

Filetage Thread	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
PG 07	3,0 - 6,0	15	8	31	Z6100700	Z7100700	50
PG 09	4,5 - 8,0	19	8	32	Z6100900	Z7100900	50
PG 11	5,5 - 10,5	22	8	35	Z6101100	Z7101100	50
PG 13	7,0 - 12,0	24	9	36	Z6101300	Z7101300	50
PG 16	9,0 - 14,0	27	10	40	Z6101600	Z7101600	50
PG 21	11,5 - 18,0	33	11	44	Z6102100	Z7102100	20
PG 29	15,0 - 24,5	42	12	55	Z6102900	Z7102900	20
PG 36	24,0 - 34,0	55	18	65	Z6103600	Z7103600	10
PG 42	34,0 - 42,0	65	18	67	Z6104200	Z7104200	5
PG 48 NFC	40,0 - 48,0	70	18	67	Z6104800	Z7104800	5
PG 48 DIN	40,0 - 48,0	70	18	67	Z6104900	Z7104900	5

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.
Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC ECEA GSE
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:

• Polyamide 6 chargé 25% fibre de verre

• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:

• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:

• exempt d'halogène

• PE à chapeau enveloppant avec décharge de traction

Application:

• machines et accessoires

• installation usine

WADI-TEC ECEA GSE Cable gland
Polyamide



Material:

•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced

•Seal:Tefabloc

Characteristics:

• threads: EN 60423
• metric thread
• IP 68 with seal

Features:


• free of halogen

• cable gland with enveloping pressing screw and traction relief

Applications:

• machines and devices

• plant installations



Filetage mm Thread	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
M 12	3,0 - 6,0	15	8	31	Z6321200	Z7321200	50
M 16	5,0 - 8,0	19	8	32	Z6321600	Z7321600	50
M 20/13	8,0 - 12,0	24	9	36	Z6322000	Z7322000	50
M 20/16	10,0 - 14,0	27	9	39	Z6322040	Z7322040	50
M 25	11,5 - 18,0	33	11	44	Z6322500	Z7322500	20
M 32	15,0 - 24,0	42	12	55	Z6323200	Z7323200	20
M 40	24,0 - 34,0	55	15	63	Z6324000	Z7324000	20
M 50	34,0 - 42,0	65	15	65	Z6325000	Z7325000	10
M 63	40,0 - 48,0	70	15	65	Z6326300	Z7326300	50

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.
Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC ECEA GSE
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:

• Polyamide 6 chargé 25% fibre de verre

• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:

• filetage : GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311

• filetage PG

Propriétés spécifiques:

• exempt d'halogène

• PE à chapeau enveloppant avec décharge de traction

Application:

• machines et accessoires

• installation usine

WADI-TEC ECEA GSE Cable gland
Polyamide



Material:

•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced

•Seal:Tefabloc

Characteristics:

• threads: GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311

• PG thread

Features:


• free of halogen

• cable gland with enveloping pressing screw and traction relief

Applications:

• machines and devices

• plant installations



Filetage Thread	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
PG 07	3,0 - 6,0	15	8	31	Z6300700	Z7300700	50
PG 09	5,0 - 8,0	19	8	32	Z6300900	Z7300900	50
PG 11	6,0 - 10,0	22	8	35	Z6301100	Z7301100	50
PG 13	8,0 - 12,0	24	9	36	Z6301300	Z7301300	50
PG 16	10,0 - 14,0	27	10	40	Z6301600	Z7301600	50
PG 21	11,5 - 18,0	33	11	44	Z6302100	Z7302100	20
PG 29	15,0 - 24,0	42	12	55	Z6302900	Z7302900	20
PG 36	24,0 - 34,0	55	18	65	Z6303600	Z7303600	10
PG 42	34,0 - 42,0	65	18	67	Z6304200	Z7304200	5
PG 48 NFC	40,0 - 48,0	70	18	67	Z6304800	Z7304800	5
PG 48 DIN	40,0 - 48,0	70	18	67	Z6304900	Z7304900	5

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.
Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC Multifilaire
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:

• Polyamide 6 chargé 25% fibre de verre

• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:

• filetage : EN 60423

• filetage métrique

• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:

• exempt d'halogène

• PE permettant le passage de plusieurs câbles

• spécificité garniture obturée

Application:

• machines et accessoires

• installation usine

WADI-TEC with multi-holed seal Cable gland
Polyamide



Material:

•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced

•Seal:Tefabloc

Characteristics:

• threads: EN 60423

• metric thread

• IP 68 with seal

Features:

• free of halogen


• cable gland allowing the passage of several cables

• specific for sealed packing rings

Applications:

• machines and devices

• plant installations

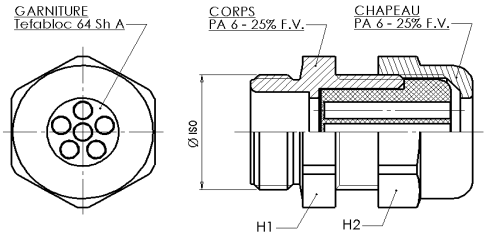

Filetage Thread	Nombre de trous Number of holes	Ø des trous mm Holes diameter mm	H mm SW H mm	E mm E mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Colisage Packing
M 16	2	0 _ 1	19	8	Z6721600	50
M 16	2	2 _ 3	19	8	Z6721601	50
M 16	2	2,5 _ 3,5	19	8	Z6721602	50
M 16	2	3 _ 4	19	8	Z6721603	50
M 16	3	2 _ 3	19	8	Z6721604	50
M 20	2	2 _ 3	24	9	Z6722000	50
M 20	2	3 _ 4	27	9	Z6722001	50
M 20	2	4 _ 5	27	9	Z6722002	50
M 20	2	5 _ 6	27	9	Z6722003	50
M 20	2	6 _ 7	27	9	Z6722004	50
M 20	3	1 _ 2	24	9	Z6722005	50
M 20	3	2 _ 3	27	9	Z6722006	50
M 20	3	3 _ 4	27	9	Z6722007	50
M 20	3	4 _ 5	27	9	Z6722008	50
M 20	3	4,6 _ 5,6	27	9	Z6722009	50
M 20	3	5 _ 6	27	9	Z6722010	50
M 20	4	2 _ 3	24	9	Z6722011	50
M 20	4	3 _ 4	27	9	Z6722012	50
M 20	5	3 _ 4	27	9	Z6722013	50
M 20	5	4 _ 5	27	9	Z6722014	50
M 20	6	2,5 _ 3,5	24	9	Z6722015	50
M 20	6	3 _ 4	27	9	Z6722016	50
M 20	10	1 _ 2	24	9	Z6722017	50
M 25	2	3,5 _ 4,5	33	11	Z6722500	20
M 25	2	7 _ 8	33	11	Z6722501	20
M 25	3	6 _ 7	33	11	Z6722502	20
M 25	3	7 _ 8	33	11	Z6722503	20
M 25	4	4 _ 5	33	11	Z6722504	20
M 25	4	5 _ 6	33	11	Z6722505	20
M 25	5	4 _ 5	33	11	Z6722506	20
M 25	5	5 _ 6	33	11	Z6722507	20
M 25	5	5,5 _ 6,5	33	11	Z6722508	20
M 25	6	3 _ 4	33	11	Z6722509	20
M 25	6	4 _ 5	33	11	Z6722510	20
M 25	8	3 _ 4	33	11	Z6722511	20
M 25	8	4 _ 5	33	11	Z6722512	20
M 25	21	1 _ 2	33	11	Z6722513	20
M 32	2	8 _ 9	42	12	Z6723200	20
M 32	2	10 _ 11	42	12	Z6723201	20
M 32	2	11 _ 12	42	12	Z6723202	20
M 32	3	8 _ 9	42	12	Z6723203	20
M 32	3	10 _ 11	42	12	Z6723204	20
M 32	4	7 _ 8	42	12	Z6723205	20
M 32	4	8 _ 9	42	12	Z6723206	20
M 32	4	9 _ 10	42	12	Z6723207	20
M 32	6	5 _ 6	42	12	Z6723208	20
M 32	6	5,5 _ 6,5	42	12	Z6723209	20
M 32	6	6 _ 7	42	12	Z6723210	20
M 32	7	5 _ 6	42	12	Z6723211	20
M 32	7	6 _ 7	42	12	Z6723212	20
M 32	8	4 _ 5	42	12	Z6723213	20
M 32	8	5 _ 6	42	12	Z6723214	20
M 32	10	5 _ 6	42	12	Z6723215	20
M 32	11	4 _ 5	42	12	Z6723216	20
M 32	28	2 _ 3	42	12	Z6723217	20

PE disponible en RAL 7001 et RAL 9005 /RAL 7001 and RAL 9005 cable gland available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC Multifilaire
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:
• Polyamide 6 chargé 25% fibre de verre
• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311
• filetage PG
• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène
• PE permettant le passage de plusieurs câbles
• spécificité garniture obturée

Application:
• machines et accessoires
• installation usine

WADI-TEC with multi-holed seal Cable gland
Polyamide




Material:
•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced
•Seal:Tefabloc

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311
• PG thread
• IP 68 with seal

Features:
• free of halogen
• cable gland allowing the passage of several cables
• specific for sealed packing rings

Applications:
• machines and devices
• plant installations



Filetage Thread	Nombre de trous Number of holes	Ø des trous mm Holes diameter mm	H mm SW H mm	E mm E mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Colisage Packing
PG 07	1	3 _ 4	15	8	Z6700700	50
PG 07	1	4 _ 5	15	8	Z6700701	50
PG 09	1	4 _ 5	19	8	Z6700900	50
PG 09	2	0 _ 1	19	8	Z6700901	50
PG 09	2	2 _ 3	19	8	Z6700902	50
PG 09	2	2,5 _ 3,5	19	8	Z6700903	50
PG 09	2	3 _ 4	19	8	Z6700904	50
PG 09	3	2 _ 3	19	8	Z6700905	50
PG 09	4	2 _ 3	22	8	Z6700906	50
PG 09	4	3 _ 4	22	8	Z6700907	50
PG 11	2	1,3 _ 2,3	22	8	Z6701103	50
PG 11	2	2 _ 3	22	8	Z6701104	50
PG 11	2	2,5 _ 3,5	22	8	Z6701100	50
PG 11	2	3 _ 4	22	8	Z6701105	50
PG 11	2	4 _ 5	22	8	Z6701102	50
PG 11	2	5 _ 6	27	8	Z6702120	50
PG 11	3	2 _ 3	22	8	Z6701106	50
PG 11	3	2,5 _ 3,5	22	8	Z6701101	50
PG 11	3	3 _ 4	22	8	Z6701107	50
PG 11	3	4 _ 5	27	8	Z6701121	50
PG 11	3	4,3 _ 5,3	27	8	Z6701108	50
PG 11	4	0,5 _ 1,5	22	8	Z6701109	50
PG 11	4	2,5 _ 3,5	22	8	Z6701110	50
PG 11	6	1 _ 2	22	8	Z6701111	50
PG 11	6	1,5 _ 2,5	22	8	Z6701112	50
PG 13	2	2 _ 3	24	11	Z6701103	50
PG 13	2	4 _ 5	24	11	Z6701302	50
PG 13	2	5 _ 6	24	11	Z6701300	50
PG 13	3	1 _ 2	24	11	Z6701303	50
PG 13	3	2 _ 3	24	11	Z6701304	50
PG 13	3	3 _ 4	24	11	Z6701305	50
PG 13	3	4,3 _ 5,3	24	11	Z6701306	50
PG 13	3	5 _ 6	27	11	Z6701307	50
PG 13	4	4 _ 5	24	11	Z6701308	50
PG 13	4	3 _ 4	24	11	Z6701309	50
PG 13	4	4 _ 5	27	11	Z6701311	50
PG 13	4	4,3 _ 5,3	27	11	Z6701310	50
PG 13	6	2,5 _ 3,5	24	11	Z6701312	50
PG 13	10	1 _ 2	24	11	Z6701313	50
PG 16	2	3 _ 4	27	10	Z6701602	50
PG 16	2	4 _ 5	27	10	Z6701603	50
PG 16	2	5 _ 6	27	10	Z6701604	50
PG 16	2	6 _ 7	27	10	Z6701600	50
PG 16	2	7 _ 8	33	10	Z6701605	50
PG 16	2	8 _ 9	27	10	Z6701606	50
PG 16	3	2 _ 3	27	10	Z6701607	50
PG 16	3	3 _ 4	27	10	Z6701608	50
PG 16	3	4,3 _ 5,3	27	10	Z6701601	50
PG 16	3	4,6 _ 5,6	27	10	Z6701609	50
PG 16	3	5 _ 6	33	10	Z6701611	50
PG 16	3	6 _ 7	27	10	Z6701610	50
PG 16	3	7 _ 8	33	10	Z6701612	50
PG 16	4	3 _ 4	27	10	Z6701613	50
PG 16	4	4 _ 5	33	10	Z6701620	50
PG 16	4	5 _ 6	33	10	Z6701619	50
PG 16	5	3 _ 4	33	10	Z6701615	50
PG 16	5	4 _ 5	27	10	Z6701616	50
PG 16	6	3 _ 4	27	10	Z6701617	50
PG 16	7	3 _ 4	27	10	Z6701621	50
PG 21	2	3,5 _ 4,5	33	11	Z6702106	20
PG 21	2	7 _ 8	42	11	Z6702107	20
PG 21	2	7,7 _ 8,7	33	11	Z6702108	20
PG 21	2	8 _ 9	33	11	Z6702109	20
PG 21	2	10 _ 11	42	11	Z6702117	20
PG 21	3	6 _ 7	33	11	Z6702105	20
PG 21	3	7 _ 8	42	11	Z6702103	20
PG 21	3	8 _ 9	42	11	Z6702118	20
PG 21	4	4 _ 5	42	11	Z6702127	20
PG 21	4	5 _ 6	33	11	Z6702100	20
PG 21	4	6,5 _ 7,5	42	11	Z6702120	20
PG 21	4	7 _ 8	42	11	Z6702111	20
PG 21	5	4 _ 5	33	11	Z6702121	20
PG 21	5	5 _ 6	42	11	Z6702102	20
PG 21	5	5,5 _ 6,5	42	11	Z6702104	20
PG 21	6	3 _ 4	33	11	Z6702122	20
PG 21	6	4 _ 5	42	11	Z6702123	20
PG 21	6	5 _ 6	42	11	Z6702115	20
PG 21	6	5,5 _ 6,5	42	11	Z6702110	20
PG 21	6	6 _ 7	33	11	Z6702114	20
PG 21	7	5 _ 6	33	11	Z6702116	20
PG 21	8	3 _ 4	33	11	Z6702128	20
PG 21	8	4 _ 5	33	11	Z6702101	20
PG 21	11	4 _ 5	33	11	Z6702113	20
PG 21	21	1 _ 2	42	11	Z6702129	20
PG 21	4	4 _ 5	33	11	Z6702119	20
PG 21	8	3 _ 4	33	11	Z6702124	20
PG 21	21	1 _ 2	33	11	Z6702125	20
PG 21	6	5 _ 6	42	11	Z6702126	20
PG 29	2	8 _ 9	42	12	Z6702901	20
PG 29	2	10 _ 11	42	12	Z6702909	20
PG 29	2	11 _ 12	42	12	Z6702910	20
PG 29	3	8 _ 9	42	12	Z6702911	20
PG 29	3	10 _ 11	42	12	Z6702912	20
PG 29	4	7 _ 8	42	12	Z6702903	20
PG 29	4	8 _ 9	42	12	Z6702913	20
PG 29	4	9 _ 10	42	12	Z6702914	20
PG 29	6	5 _ 6	42	12	Z6702918	20
PG 29	6	5,5 _ 6,5	42	12	Z6702900	20
PG 29	6	6 _ 7	42	12	Z6702907	20
PG 29	7	5 _ 6	42	12	Z6702902	20
PG 29	7	6 _ 7	42	12	Z6702915	20
PG 29	8	4 _ 5	42	12	Z6702916	20
PG 29	8	5 _ 6	42	12	Z6702904	20
PG 29	10	5 _ 6	42	12	Z6702917	20
PG 29	11	4 _ 5	42	12	Z6702906	20
PG 29	28	2 _ 3	42	12	Z6702905	20

PE disponible en RAL 7001 et RAL 9005 /RAL 7001 and RAL 9005 cable gland available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC Câbles Plats
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:

• Polyamide 6 chargé 25% fibre de verre

• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène
• PE pour câbles plats à section ovale, rectangulaire et arrondie

Application:
• machines et accessoires
• installation usine
• utilisation en automatisme ou régulation

WADI-TEC with seal for flat cables Cable gland
Polyamide




Material:
•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced

•Seal:Tefabloc

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• IP 68 with seal

Features:
• free of halogen
• cable gland with seal for flat cables, oval, round or angular

Applications:
• machines and devices
• plant installations
• measuring and control engineering

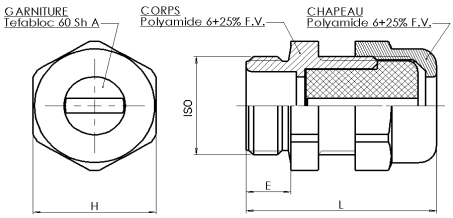

Filetage Thread	H x L mm H x L mm	H mm SW H mm	E mm E mm	Type de garniture Type of set	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Colisage Packing
M 16	03,5 * 05,5	19	8	arrondie / round	Z6621600	50
M 20	03,0 * 12,0	24	9	arrondie / round	Z6622000	50
M 20	05,0 * 11,0	24	9	arrondie / round	Z6622010	50
M 20	05,0 * 08,0	24	9	ovale / oval	Z6622040	50
M 20	05,0 * 12,0	24	9	ovale / oval	Z6622050	50
M 20	05,0 * 12,0	27	9	arrondie / round	Z6622020	50
M 20	07,5 * 14,0	27	9	arrondie / round	Z6622030	50
M 20	05,5 * 08,5	27	9	ovale / oval	Z6622060	50
M 20	07,0 * 14,0	27	9	ovale / oval	Z6622070	50
M 20	08,0 * 12,0	27	9	rectang. / angular	Z6622080	50
M 25	05,0 * 16,0	33	11	arrondie / round	Z6622500	20
M 25	05,0 * 17,0	33	11	arrondie / round	Z6622510	20
M 25	07,0 * 18,0	33	11	arrondie / round	Z6622520	20
M 25	09,0 * 15,0	33	11	arrondie / round	Z6622530	20
M 25	05,0 * 15,0	33	11	ovale / oval	Z6622540	20
M 25	05,0 * 16,0	33	11	ovale / oval	Z6622550	20
M 25	06,0 * 15,0	33	11	ovale / oval	Z6622560	20
M 25	07,0 * 16,5	33	11	ovale / oval	Z6622570	20
M 25	04,0 * 15,0	33	11	rectang. / angular	Z6622580	20
M 32	08,0 * 25,0	42	12	arrondie / round	Z6623200	20
M 32	10,0 * 25,0	42	12	arrondie / round	Z6623210	20
M 32	07,0 * 20,0	42	12	ovale / oval	Z6623220	20
M 40	06,0 * 29,0	55	15	arrondie / round	Z6624000	20
M 40	06,0 * 30,0	55	15	arrondie / round	Z6624010	20
M 40	06,0 * 36,0	55	15	arrondie / round	Z6624020	20
M 40	08,0 * 36,0	55	15	arrondie / round	Z6624030	20
M 40	11,0 * 34,0	55	15	arrondie / round	Z6624040	20
M 40	06,5 * 32,0	55	15	ovale / oval	Z6624060	20
M 40	11,0 * 35,0	55	15	ovale / oval	Z6624070	20
M 40	10,0 * 27,0	55	15	ovale / oval	Z6624120	20
M 40	05,0 * 36,0	55	15	rectang. / angular	Z6624080	20
M 40	06,0 * 26,0	55	15	rectang. / angular	Z6624100	20
M 40	07,0 * 26,0	55	15	rectang. / angular	Z6624110	20
M 40	08,0 * 30,0	55	15	rectang. / angular	Z6624090	20
M 40	12,0 * 35,0	55	15	arrondie / round	Z6624050	20
M 40	13,0 * 28,0	55	15	arrondie / round	Z6624130	20
M 40	24,0 * 16,0	55	15	rectang. / angular	Z6624150	20
M 40	33,0 * 07,0	55	15	rectang. / angular	Z6624140	20
M 50	10,0 * 38,0	65	15	arrondie / round	Z6625010	10
M 50	13,0 * 35,0	65	15	arrondie / round	Z6625020	10
M 50	14,0 * 37,0	65	15	arrondie / round	Z6625030	10
M 50	06,0 * 41,0	65	15	ovale / oval	Z6625040	10
M 50	09,0 * 38,0	65	15	ovale / oval	Z6625050	10
M 50	05,5 * 37,0	65	15	rectang. / angular	Z6625060	10
M 50	06,0 * 39,0	65	15	rectang. / angular	Z6625070	10
M 50	30,0 * 20,0	65	15	rectang. / angular	Z6625080	10
M 63	06,5 * 47,0	70	15	arrondie / round	Z6626300	5
M 63	09,0 * 43,0	70	15	arrondie / round	Z6626310	5
M 63	14,5 * 39,0	70	15	arrondie / round	Z6626320	5
M 63	15,0 * 45,0	70	15	arrondie / round	Z6626330	5

PE disponible en RAL 7001 et RAL 9005
Pour le RAL 7001, remplacer le 0 par 9 à la fin du code
Pour le RAL 9005, remplacer le 6 par le 7 au début du code

RAL 7001 and RAL 9005 cable gland available on req.
EDP.Art.Nr.for grey 7001: replace Z662x xx0 by Z662x xx9.
EDP.Art.Nr.for black 9005: replace Z662x xxx by Z762x xxx

Presse-étoupe WADI-TEC Câbles Plats
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:

• Polyamide 6 chargé 25% fibre de verre

• Garniture: Tefabloc

Caractéristiques:

• filetage : GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311

• filetage PG

• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:

• exempt d'halogène

• PE pour câbles plats à section ovale, rectangulaire et arrondie

Application:

• machines et accessoires

• installation usine

• utilisation en automatisme ou régulation

WADI-TEC with seal for flat cables Cable gland
Polyamide



Material:

•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced

•Seal:Tefabloc

Characteristics:

• threads: GUIDE UTE 68310 / GUIDE UTE 68311

• metric thread

• IP 68 with seal

Features:

• free of halogen


• cable gland with seal for flat cables, oval, round or angular

Applications:

• machines and devices

• plant installations

• measuring and control engineering

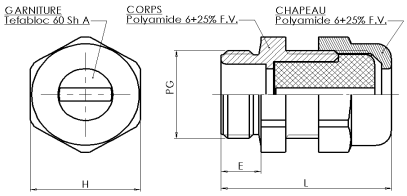


Filetage Thread	H x L mm H x L mm	H mm SW H mm	E mm E mm	Type de garniture Type of set	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Colisage Packing
PG 09	03,5 * 05,5	19	8	arrondie / round	Z6600900	50
PG 11	02,8 * 10,5	22	8	arrondie / round	Z6601100	50
PG 11	03,5 * 09,0	22	8	arrondie / round	Z6601110	50
PG 11	04,0 * 06,0	22	8	arrondie / round	Z6601120	50
PG 13	03,0 * 12,0	24	9	arrondie / round	Z6601300	50
PG 13	05,0 * 11,0	24	9	arrondie / round	Z6601310	50
PG 13	05,0 * 08,0	24	9	ovale / oval	Z6601320	50
PG 13	05,0 * 12,0	24	9	ovale / oval	Z6601330	50
PG 16	05,0 * 12,0	27	10	arrondie / round	Z6601600	50
PG 16	07,5 * 14,0	27	10	arrondie / round	Z6601620	50
PG 16	05,0 * 12,0	27	10	ovale / oval	Z6601630	50
PG 16	05,5 * 08,5	27	10	ovale / oval	Z6601640	50
PG 16	07,0 * 14,0	27	10	ovale / oval	Z6601650	50
PG 16	08,0 * 12,0	27	10	rectang. / angular	Z6601680	50
PG 16	05,0 * 16,0	33	10	arrondie / round	Z6601610	50
PG 16	05,0 * 15,0	33	10	ovale / oval	Z6601660	50
PG 16	06,0 * 15,0	33	10	ovale / oval	Z6601670	50
PG 21	05,0 * 17,0	33	11	arrondie / round	Z6602100	20
PG 21	07,0 * 18,0	33	11	arrondie / round	Z6602110	20
PG 21	09,0 * 15,0	33	11	arrondie / round	Z6602120	20
PG 21	05,0 * 16,0	33	11	ovale / oval	Z6602130	20
PG 21	07,0 * 16,5	33	11	ovale / oval	Z6602140	20
PG 21	04,0 * 15,0	33	11	rectang. / angular	Z6602160	20
PG 21	07,0 * 20,0	42	11	ovale / oval	Z6602150	20
PG 29	08,0 * 25,0	42	12	arrondie / round	Z6602900	20
PG 29	10,0 * 25,0	42	12	arrondie / round	Z6602910	20
PG 29	06,0 * 29,0	55	12	arrondie / round	Z6602920	20
PG 29	13,0 * 28,0	55	12	arrondie / round	Z6602930	20
PG 29	10,0 * 27,0	55	12	ovale / oval	Z6602940	20
PG 29	06,0 * 26,0	55	12	rectang. / angular	Z6602950	20
PG 29	07,0 * 26,0	55	12	rectang. / angular	Z6602960	20
PG 36	06,0 * 30,0	55	18	arrondie / round	Z6603600	10
PG 36	06,0 * 36,0	55	18	arrondie / round	Z6603610	10
PG 36	08,0 * 36,0	55	18	arrondie / round	Z6603620	10
PG 36	11,0 * 34,0	55	18	arrondie / round	Z6603630	10
PG 36	12,0 * 35,0	55	18	arrondie / round	Z6603640	10
PG 36	06,5 * 32,0	55	18	ovale / oval	Z6603650	10
PG 36	11,0 * 35,0	55	18	ovale / oval	Z6603660	10
PG 36	05,0 * 36,0	55	18	rectang. / angular	Z6603670	10
PG 36	08,0 * 30,0	55	18	rectang. / angular	Z6603680	10
PG 42	10,0 * 38,0	65	18	arrondie / round	Z6604200	5
PG 42	13,0 * 35,0	65	18	arrondie / round	Z6604210	5
PG 42	14,0 * 37,0	65	18	arrondie / round	Z6604220	5
PG 42	06,0 * 41,0	65	18	ovale / oval	Z6604230	5
PG 42	09,0 * 38,0	65	18	ovale / oval	Z6604240	5
PG 42	05,5 * 37,0	65	18	rectang. / angular	Z6604250	5
PG 42	06,0 * 39,0	65	18	rectang. / angular	Z6604260	5
PG 48	06,5 * 47,0	70	18	arrondie / round	Z6604800	5
PG 48	09,0 * 43,0	70	18	arrondie / round	Z6604810	5
PG 48	14,5 * 39,0	70	18	arrondie / round	Z6604820	5
PG 48	15,0 * 45,0	70	18	arrondie / round	Z6604830	5

PE disponible en RAL 7001 et RAL 9005
Pour le RAL 7001, remplacer le 0 par 9 à la fin du code
Pour le RAL 9005, remplacer le 6 par le 7 au début du code

RAL 7001 and RAL 9005 cable gland available on req.
EDP.Art.Nr.for grey 7001: replace Z662x xx0 by Z662x xx9.
EDP.Art.Nr.for black 9005: replace Z662x xxx by Z762x xxx

Ecrou
Polyamide

PA6
Fv



Matière:
• Polyamide 6 chargé de fibre de verre
• Polyamide 6 (PG 36 à 48)

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68311 / DIN 40430 / EN 60423
• filetage métrique/ PG

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène


Locknut
Polyamide



Material:
• Polyamide 6 glassfiber reinforced
• Polyamide 6 (PG 36 to 48)

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68311 / DIN 40430 / EN 60423
• PG / metric thread

Features:
• free of halogen

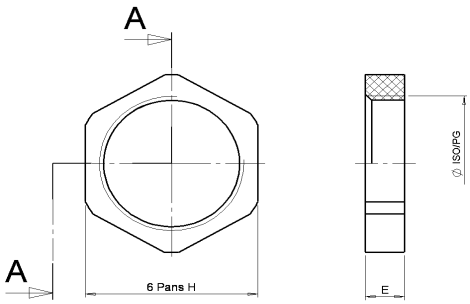

Taraudage Thread	6 Pans H Hex. H	Longueur filetage mm Length of threads mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
M 12 * 150	17	5	G4312010	H4312110	100
M 16 * 150	22	5	G4316010	H4316110	100
M 20 * 150	24	5	G4320010	H4320110	50
M 25 * 150	30	6	G4325010	H4325110	25
M 32 * 150	38	7,5	G4332010	H4332110	20
M 40 * 150	50	8	G4340010	H4340110	20
M 50 * 150	60	9	G4350010	H4350110	10
M 63 * 150	75	10	G4363010	H4363110	10
PG 07	15	5	G4107010	H4107002	100
PG 07 DIN	19	5	G4107110	H4107104	100
PG 09	19	5	G4109010	H4109006	100
PG 09 DIN	22	5	G4109110	H4109108	100
PG 11	22	5	G4111010	H4111009	50
PG 11 DIN	24	5	G4111110	H4111101	50
PG 13	24	5	G4113010	H4113003	50
PG 13 DIN	27	6	G4113110	H4113105	50
PG 16	27	6	G4116010	H4116004	50
PG 16 DIN	30	6	G4116110	H4116106	50
PG 21	32	6,5	G4121010	H4121008	25
PG 21 DIN	36	6,5	G4121110	H4121100	25
PG 29	41	7,5	G4129010	H4129004	15
PG 29 DIN	46	7,5	G4129110	H4129100	15
PG 36	59	8	G4936110	H4936100	10
PG 42	64	9	G4942110	H4942100	10
PG 48 NFC	70	9,5	G4148010	H4148000	10
PG 48 DIN	69	9,5	G4949110	H4949100	10

disponible en RAL 7001 / RAL 7001 available on req.

Bouchon 6 Pans

Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 120°C / - 30°C

Matière:
• Polyamide 6 chargé 25% de fibre de verre

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• IP 68 sans joint sur paroi lisse

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène

Hexagonal Plugs


Polyamide



Material:
•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• IP 68 without thread sealing

Features:
• free of halogen



Filetage Thread	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
M 12	16	8	11	G4812210	G4812220	50
M 16	20	8	12	G4816210	G4816220	50
M 20	26	9	13	G4820210	G4820220	50
M 25	32	10	15	G4825210	G4825220	25
M 32	40	11	16,5	G4832210	G4832220	15
M 40	48	12	18	G4840210	G4840220	10
M 50	55	13	21	G4850210	G4850220	10
M 63	70	15	24,5	G4863210	G4863220	10

disponible en RAL 7001 / RAL 7001 available on req.

Bouchon 6 Pans

Polycarbonate

IP 68 | PC | + 135°C / - 40°C

Matière:
• Polycarbonate

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68311
• filetage PG
• IP 68 sans joint sur paroi lisse

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène

Hexagonal Plugs


Polycarbonate



Material:
• Polycarbonate

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68311
• PG thread
• IP 68 without thread sealing

Features:
• free of halogen



Filetage Thread	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
PG 07	15	6,5	10	G4607007	H4607014	100
PG 09	19	7	10,5	G4609001	H4609018	100
PG 11	22	8	11,5	G4611004	H4611011	100
PG 13	24	9	12,5	G4613008	H4613015	100
PG 16	27	9	12,5	G4616009	H4616016	100
PG 21	32	10	14,5	G4621003	H4621010	50
PG 29	41	12	18	G4629009	H4629016	50
PG 36	55	14	21,5	G4636007	H4636014	20
PG 42	60	15,5	24,5	G4642008	H4642015	25
PG 48	65	16	25,5	G4648000	H4648017	25
PG 48 DIN	65	16	26	G4649007	H4649014	25

Amplificateur
Polyamide

IP 68 Fv | PA6 | + 120°C / - 30°C

Matière:
• Polyamide 6 chargé 25% de fibre de verre

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène


Enlarger
Polyamide



Material:
•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• IP 68 with seal

Features:
• free of halogen



Filetage Ø ISO1 Male thread Ø ISO1	Taraudage Ø ISO2 Female thread Ø ISO2	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
M 12	M 16	20	8	18,5	G5121600	G5121610	50
M 16	M 20	24	8	20	G5162000	G5162010	50
M 20	M 25	30	9	22	G5202500	G5202510	50
M 25	M 32	36	10	24	G5253200	G5253210	25
M 32	M 40	44	11	26	G5324000	G5324010	10
M 40	M 50	55	12	28	G5405000	G5405010	10
M 50	M 63	70	13	31,5	G5506300	G5506310	10

Amplificateur
Polycarbonate

IP 68 | PC | + 135°C / - 40°C

Matière:
• Polycarbonate

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68311
• filetage PG
• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène


Enlarger
Polycarbonate



Material:
•Polycarbonate

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68311
• PG thread
• IP 68 with seal

Features:
• free of halogen

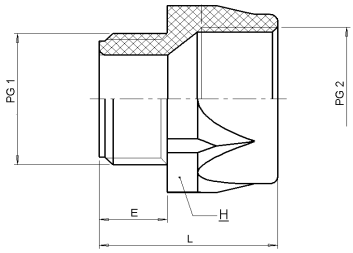

Filetage Ø PG1 Male thread Ø PG1	Taraudage Ø PG2 Female thread Ø PG2	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
PG 07	PG 09	19	6,5	19	G5071005	H5071005	50
PG 09	PG 11	22	7	21,5	G5091003	H5091003	50
PG 11	PG 13	24	9	23,5	G5111008	H5111008	50
PG 13	PG 16	27	9	23	G5131006	H5131006	50
PG 16	PG 21	32	10	25,5	G5161003	H5161003	25
PG 21	PG 29	41	10	28,5	G5211005	H5211005	25
PG 29	PG 36	55	12	38	G5291007	H5291007	10
PG 36	PG 42	60	14	45	G5361007	H5361007	10
PG 42	PG 48 DIN	65	16	39	G5422005	H5422005	10

Réducteur
Polyamide

IP 68 Fv | PA6 | + 120°C / - 30°C

Matière:
• Polyamide 6 chargé 25% de fibre de verre

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• IP 68 avec joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène


Reducer
Polyamide



Material:
•Polyamide 6 glassfiber 25% reinforced

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• IP 68 with seal

Features:
• free of halogen



Filetage Ø ISO1 Male thread Ø ISO1	Taraudage Ø ISO2 Female thread Ø ISO2	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
M 16	M 12	20	8	11	G6161200	G6161210	50
M 20	M 12	20	9	12	G6201200	G6201210	50
M 20	M 16	24	9	12	G6201600	G6201610	50
M 25	M 12	30	10	13,5	G6251200	G6251210	50
M 25	M 16	30	10	13,5	G6251600	G6251610	50
M 25	M 20	30	10	13,5	G6252000	G6252010	50
M 32	M 16	36	11	15	G6321600	G6321610	25
M 32	M 20	36	11	15	G6322000	G6322010	25
M 32	M 25	36	11	15	G6322500	G6322510	25
M 40	M 20	44	12	16	G6402000	G6402010	10
M 40	M 25	44	12	16	G6402500	G6402510	10
M 40	M 32	44	12	16	G6403200	G6403210	10
M 50	M 25	55	13	18	G6502500	G6502510	10
M 50	M 32	55	13	18	G6503200	G6503210	10
M 50	M 40	55	13	18	G6504000	G6504010	10
M 63	M 32	70	15	21	G6633200	G6633210	10
M 63	M 40	70	15	21	G6634000	G6634010	10
M 63	M 50	70	15	21	G6625000	G6635010	10

Réducteur
Polycarbonate

IP 68 | PC | + 135°C / - 40°C

Matière:
• Polycarbonate

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68311
• filetage PG
• IP 68 sans joint sur paroi lisse

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène


Reducer
Polycarbonate




Material:
•Polycarbonate

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68311
• PG thread
• IP 68 without thread sealing


Features:
• free of halogen





Filetage Ø PG1 Male thread Ø PG1	Taraudage Ø PG2 Female thread Ø PG2	Type A/B Type A/B	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
PG 09	PG 07	A	19	7	15	G6091002	H6091002	50
PG 11	PG 09	A	22	8	17	G6111007	H6111007	50
PG 11	PG 07	B	22	8	11	G6112004		50
PG 13	PG 11	A	24	9	22	G6131005	H6131005	50
PG 13	PG 09	B	24	9	11,4	G6132002	H6132002	50
PG 13	PG 07	B	24	9	12	G6133009		50
PG 16	PG 13	A	27	9	21	G6161002	H6161002	50
PG 16	PG 11	B	27	9	14	G6162009	H6162009	50
PG 16	PG 09	B	27	9	14	G6163006	H6163006	50
PG 21	PG 16	B	32	11,3	16,3	G6211004	H6211004	25
PG 21	PG 13	B	32	11	16	G6212001	H6212001	25
PG 21	PG 11	B	32	11	16	G6213008	H6213008	25
PG 29	PG 21	B	41	12	18	G6291006	H6291006	25
PG 29	PG 16	B	41	12	18,2	G6292003		25
PG 29	PG 13	B	41	12	18,3	G6293000		25
PG 36	PG 29	B	50	14	23	G6361006	H6361006	10
PG 36	PG 21	B	55	14	21	G6362003		10
PG 36	PG 16	B	50	14	19,3	G6363000		10
PG 42	PG 36	B	55	16	27,5	G6421007	H6421007	5
PG 42	PG 29	B	55	16	23	G6422004		5
PG 42	PG 21	B	55	16	22	G6423001		5
PG 48	PG 42	A	60	15,5	41,5	G6481001		5
PG 48	PG 36	B	60	16	22,5	G6482008		5
PG 48	PG 29	B	60	16	22	G6483005		5
PG 48 D	PG 42	A	60	15,5	41,5	G6491000	H6491000	5
PG 48 D	PG 36	B	60	16	22,5	G6492007	H6492007	5
PG 48 D	PG 29	B	60	16	22	G6493004		5

Joint Plat




Matière:
- Néoprène
- Silicone

Caractéristiques:
- filetage métrique, PG et GAZ

Flat Seal



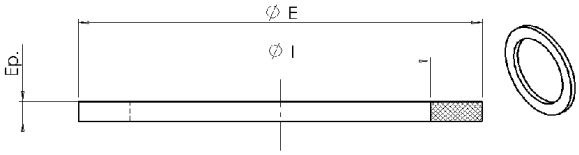

Material:
- Neoprene
- Silicone

Characteristics:
- metric, PG and GAZ thread

Filetage Thread	Ø E mm Ø E mm	Ø I mm Ø I mm	Epaisseur Thickness	Référence NEOPRENE Reference NEOPRENE	Référence SILICONE Reference SILICONE	Colisage Packing
M 12	15	10	1,2	D9412002	D9412300	1
M 16	20	13,9	1,2	D9109001	D9109308	1
M 20	24	18	1,2	D9420007	D9420300	1
M 25	30	23	1,2	D9425002	D9425300	1
M 32	40	30	1,5	D9432000	D9432307	1
M 40	48	38	1,5	D9440005	D9440300	1
M 50	58	48	1,5	D9450004	D9450300	1
M 63	75	61	1,5	D9463004	D9463300	1
M 75	90	72	1,5	D9475007	D9475300	1
PG 07	17	11,3	1,2	D9107007	D9107304	1
PG 09	20	13,9	1,2	D9109001	D9109308	1
PG 11	23	17,1	1,2	D9111004	D9111301	1
PG 13	25	19	1,2	D9113008	D9113305	1
PG 16	27	21	1,2	D9116009	D9116306	1
PG 21	34	26,6	1,5	D9121003	D9121300	1
PG 29	45	35,2	1,5	D9129009	D9129306	1
PG 36	56	45,2	1,5	D9136007	D9136304	1
PG 42	67	52,2	1,5	D9142008	D9142305	1
PG 48	72	57,7	1,5	D9148000	D9148307	1
G 1/4"	17	11,3	1,2	D9107007	D9107304	1
G 3/8"	20	13,9	1,2	D9109001	D9109308	1
G 1/2"	25	19	1,2	D9113008	D9113305	1
G 5/8"	27	21	1,2	D9116009	D9116306	1
G 3/4"	34	26,6	1,5	D9121003	D9121300	1
G 1"	40	30	1,5	D9432000	D9432307	1
G 1" 1/8	45	35,2	1,5	D9129009	D9129306	1
G 1" 1/4	48	38	1,5	D9440005	D9440300	1
G 1" 1/2	56	45,2	1,5	D9136007	D9136304	1
G 1" 3/4	67	52,2	1,5	D9142008	D9142605	1
G 2"	72	57,7	1,5	D9148000	D9148307	1
G 2" /12	82	72	1,5	D9150003	D9150300	1
G 3"	105	85	2,5	D9160002	D9160309	1
G4"	130	110	2,5	D9180000	D9180307	1

Presse-étoupe SIB-TEC
Laiton

IP 68

+ 100°C
- 40°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Neoprène
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• avec garniture réductrice

Propriétés spécifiques:

• presse-étoupe isolant complètement le câble

• avec gamme de serrage élargie par lamelles

Application:
• machines et accessoires

SIB-TEC Cable gland
Brass





Material:
• Brass
• Seal:Neoprene
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• with reducer-seal insert

Features:
• Cable gland fully insulated, wide clamping range, O-Ring on external thread
• wide clamping range through clamp lamella

Applications:
• machines and devices





Filetage mm Thread	Type Type	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 12	court / short	02,5 - 06,5	14	5	25	C5212000	50
M 16	court / short	04,0 - 09,5	17	5	28	C5216000	50
M 20	court / short	07,0 - 13,0	22	6	32	C5220000	50
M 25	court / short	08,0 - 16,0	27	7	35	C5225000	20
M 32	court / short	11,0 - 21,0	34	8	38	C5232000	20
M 40	court / short	15,0 - 27,0	42	8	41	C5240000	20
M 50	court / short	22,0 - 35,0	55	9	46	C5250000	10
M 63	court / short	35,0 - 48,0	65	10	54	C5263000	5
M 12	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 5,0	14	5	25	C5212040	50
M 16	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	2,5 - 7,0	17	5	28	C5216040	50
M 20	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	4,0 - 10,0	22	6	32	C5220040	50
M 25	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 13,0	27	7	35	C5225040	20
M 32	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	7,0 - 17,0	34	8	38	C5232040	20
M 40	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	10,0 - 22,0	42	8	41	C5240040	20
M 50	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	17,0 - 29,0	55	9	46	C5250040	10
M 63	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	28,0 - 40,0	65	10	54	C5263040	5

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe SIB-TEC
Laiton

IP 68

+ 100°C
- 40°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Neoprène
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68312
• filetage PG
• avec garniture réductrice

Propriétés spécifiques:

• presse-étoupe isolant complètement le câble

• avec gamme de serrage élargie par lamelles

Application:
• machines et accessoires

SIB-TEC Cable gland
Brass




Material:
• Brass
• Seal:Neoprene
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68312
• PG thread
• with reducer-seal insert

Features:
• Cable gland fully insulated, wide clamping range, O-Ring on external thread
• wide clamping range through clamp lamella

Applications:
• machines and devices

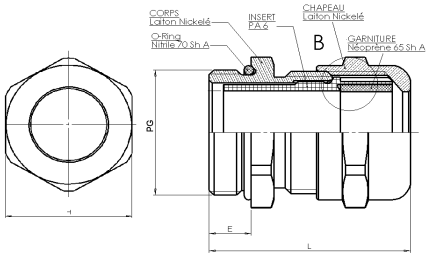

Filetage mm Thread	Type Type	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 07	court / short	02,5 - 06,5	14	5	25	C5007000	50
PG 09	court / short	04,0 - 09,5	17	6	29	C5009000	50
PG 11	court / short	06,0 - 11,5	20	6	30	C5011000	50
PG 13	court / short	07,0 - 13,0	22	6,5	32,5	C5013000	50
PG 16	court / short	08,0 - 15,0	24	6,5	34	C5016000	50
PG 21	court / short	11,0 - 19,0	30	7	35	C5021000	20
PG 29	court / short	16,0 - 26,0	40	8	38	C5029000	20
PG 36	court / short	22,0 - 34,5	50	9	42	C5036000	10
PG 42	court / short	27,0 - 40,0	58	10	47	C5042000	5
PG 48	court / short	35,0 - 48,0	65	10	54	C5048000	5
PG 48 DIN	court / short	35,0 - 48,0	65	10	54	C5049000	5
PG 07	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 5,0	14	5	25	C5007400	50
PG 09	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	2,5 - 7,0	17	6	29	C5009400	50
PG 11	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	3,0 - 8,5	20	6	30	C5011400	50
PG 13	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	4,0 - 10,0	22	6,5	32,5	C5013400	50
PG 16	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 12,0	24	6,5	34	C5016400	50
PG 21	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	8,0 - 16,0	30	7	35	C5021400	20
PG 29	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	11,0 - 21,0	40	8	38	C5029400	20
PG 36	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	16,0 - 28,0	50	9	42	C5036400	10
PG 42	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	22,0 - 34,0	58	10	47	C5042400	5
PG 48	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	28,0 - 40,0	65	10	54	C5048400	5
PG 48 DIN	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	28,0 - 40,0	65	10	54	C5049400	5

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe SIB-TEC
Laiton

IP 68

+ 100°C
- 40°C

Matière:
- Laiton
- Garniture: Neoprène
- Revêtement nickelé

Caractéristiques:
- filetage : NF E 03-601
- filetage NPT
- avec garniture réductrice

Propriétés spécifiques:
- avec gamme de serrage élargie par lamelles

Application:
- machines et accessoires

SIB-TEC Cable gland
Brass




Material:
- Brass
- Seal:Neoprene
- Nickel plated

Characteristics:
- threads: NF E 03-601
- NPT thread
- with reducer-seal insert

Features:
- wide clamping range through clamp lamella

Applications:
- machines and devices

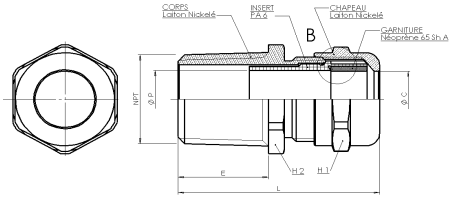

Filetage Thread	Type Type	Capacité mm clamping range mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
3/8 " NPT	court / short	4,0 - 9,5	17	18	15	38	C5408000	50
1/2 " NPT	court / short	7,0 - 13,0	22	23	20	46	C5412000	50
3/4 " NPT	court / short	8,0 - 16,0	27	28	20	48	C5420000	20
1 " NPT	court / short	11,0 - 21,0	34	36	25	55	C5428000	20
3/8 " NPT	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 7,0	17	18	15	38	C5408400	50
1/2 " NPT	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	4,0 - 10,0	22	23	20	46	C5412400	50
3/4 " NPT	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 13,0	27	28	20	48	C5420400	20
1 " NPT	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	7,0 - 17,0	34	36	25	55	C5428400	20

Presse-étoupe WADI-TEC ECEA GSE
Laiton

IP 68

+ 100°C
- 25°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Téfabloc
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique

Propriétés spécifiques:
• presse-étoupe avec décharge de traction et joint torique

Application:
• machines et accessoires

WADI-TEC ECEA GSE Cable gland
Brass




Material:
• Brass
• Seal:Tefabloc
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread

Features:
• Cable gland with stain relief and mounted O-Ring

Applications:
• machines and devices

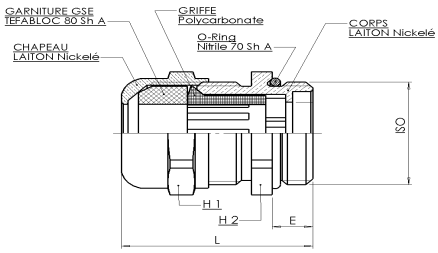

Filetage Thread	Capacité mm clamping range mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 12	3,0 - 6,0	14	14	7	27	R0321200	50
M 16	3,0 - 6,0	14	17	7	27	R0321640	50
M 16	5,0 - 8,0	17	17	7	27	R0321600	50
M 20	6,0 - 10,0	20	22	7	28	R0322040	50
M 20	8,0 - 12,0	22	22	7	29	R0322000	50
M 25	9,3 - 14,0	24	26	8	31	R0322540	20
M 25	11,5 - 18,0	30	30	8	37	R0322500	20
M 32	11,5 - 18,0	30	33	8,5	38	R0323240	20
M 32	15,0 - 24,0	40	40	8,5	45	R0323200	20
M 40	15,0 - 24,0	40	42	8,5	45	R0324040	20
M 50	23,0 - 30,0	50	55	9,5	51	R0325040	10
M 63	26,0 - 35,0	58	70	10,5	58	R0326340	5

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC ECEA GSE
Laiton

IP 68

+ 100°C
- 25°C

Matière:
- Laiton
- Garniture: Téfabloc
- Revêtement nickelé

Caractéristiques:
- filetage : GUIDE UTE 68312
- filetage PG

Propriétés spécifiques:
- presse-étoupe avec décharge de traction et joint torique

Application:
- machines et accessoires

WADI-TEC ECEA GSE Cable gland
Brass




Material:
- Brass
- Seal:Tefabloc
- Nickel plated

Characteristics:
- threads: GUIDE UTE 68312
- PG thread

Features:
- Cable gland with stain relief and mounted O-Ring

Applications:
- machines and devices



Filetage Thread	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 07	3,0 - 6,0	14	5	24	R0300700	50
PG 09	5,0 - 8,0	17	6	25	R0300900	50
PG 11	6,0 - 10,0	20	6	26	R0301100	50
PG 13	8,0 - 12,0	22	6,5	28	R0301300	50
PG 16	9,5 - 14,0	24	6,5	30	R0301600	50
PG 21	15,0 - 24,0	30	7	35	R0302100	20
PG 29	15,0 - 24,0	40	8	43	R0302900	20
PG 36	23,0 - 30,0	50	9	50	R0303600	10
PG 42	26,0 - 35,0	58	10	57	R0304200	5
PG 48	35,0 - 40,0	64	10	59	R0304800	5
PG 48 DIN	35,0 - 40,0	64	10	59	R0304900	5

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC ECEA GSE
Laiton

IP 68

+ 100°C
- 25°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Téfabloc
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : NF E 03-601
• filetage NPT

Propriétés spécifiques:
• presse-étoupe avec décharge de traction et joint torique

Application:
• machines et accessoires

WADI-TEC ECEA GSE Cable gland
Brass




Material:
• Brass
• Seal:Tefabloc
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: NF E 03-601
• NPT thread

Features:
• Cable gland with stain relief and mounted O-Ring

Applications:
• machines and devices



Filetage Thread	Capacité mm clamping range mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
3/8"	3,0 - 6,0	14	19	15	35	R0340840	50
3/8"	5,0 - 8,0	17	19	15	35	R0340800	50
1/2"	5,0 - 8,0	17	22	20	40	R0341250	50
1/2"	6,0 - 10,0	20	22	20	42	R0341240	50
1/2"	8,0 - 12,0	22	22	20	42	R0341200	50
3/4"	9,5 - 14,0	24	30	20	45	R0342040	20
3/4"	11,5 - 18,0	30	30	20	49	R0342000	20
1"	15,0 - 24,0	40	40	25	60	R0342800	20
1" 1/4	15,0 - 24,0	40	46	26	61	R0343540	20
1" 1/2	23,0 - 30,0	50	50	26	67	R0344140	10
1" 1/2	26,0 - 35,0	58	58	26	73	R0344100	10
2"	35,0 - 40,0	64	64	27	76	R0344700	5

Presse-étoupe WADI-TEC CEM

Laiton

IP 68

+ 120°C
- 25°C

Matière:
- Laiton nickelé
- Garniture: Téfabloc
- Revêtement nickelé

Caractéristiques:
- filetage : EN 60423
- filetage métrique

Propriétés spécifiques:
- presse-étoupe pour protection CEM assurant un contact sur 360°

Application:
- machines et accessoires
- installation usine

WADI-TEC Cable gland for EMV protection

Brass




Material:
- Nickel-plated brass
- Seal:Tefabloc
- Nickel plated

Characteristics:
- threads: EN 60423
- metric thread

Features:
- Cable certifying a 360° contact for EMV protection

Applications:
- machines and devices
- plant installations



Filetage mm Thread	Capacité sur isolant mm clamping range on cable mm	Capacité sur tresse mm clamping range on shield mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 12	4,0 - 6,5	4	14	14	7	37	R1221200	50
M 16	4,0 - 6,5	4	14	17	7	37	R1221640	50
M 16	5,0 - 8,5	4,5	17	17	7	38	R1221600	50
M 20	7,0 - 10,5	6	20	22	7	41	R1222040	50
M 20	8,0 - 12,5	8	22	22	7	41	R1222000	50
M 25	10,0 -14,5	10	24	26	8	41	R1222540	20
M 25	13,5 - 18,0	13,5	30	30	8	51	R1222500	20
M 32	13,5 - 18,0	13,5	30	33	8,5	52,5	R1223240	20
M 32	17,0 - 24,0	17	40	40	8,5	60,5	R1223200	20
M 40	14,0 - 24,0	17	40	42	8,5	60,5	R1224040	20
M 40	24,0 - 30,0	24	50	50	8,5	67	R1224000	20

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC CEM

Laiton

IP 68

+ 120°C
- 25°C

Matière:
- Laiton nickelé
- Garniture: Téfabloc
- Revêtement nickelé

Caractéristiques:
- filetage : GUIDE UTE 68312
- filetage PG

Propriétés spécifiques:
- presse-étoupe pour protection CEM assurant un contact sur 360°

Application:
- machines et accessoires
- installation usine

WADI-TEC Cable gland for EMV protection

Brass


Material:
- Nickel-plated brass
- Seal:Tefabloc
- Nickel plated

Characteristics:
- threads: GUIDE UTE 68312
- PG thread

Features:
- Cable certifying a 360° contact for EMV protection

Applications:
- machines and devices
- plant installations



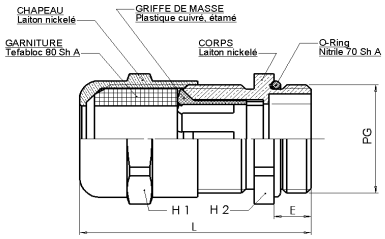

Filetage Thread	Capacité sur isolant mm clamping range on cable mm	Capacité sur tresse mm clamping range on shield mm	H1 mm SW1 H1 mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 07	4,0 - 6,5	4	14	5	35	R1200700	50
PG 09	5,0 - 8,5	4,5	17	6	37	R1200900	50
PG 11	7,0 - 10,5	6	20	6	40	R1201100	50
PG 13	8,0 - 12,5	8	22	6,5	40	R1201300	50
PG 16	10,0 - 14,5	10	24	6,5	40	R1201600	50
PG 21	13,5 - 18,0	13,5	30	7	50	R1202100	20
PG 29	17,0 - 24,0	17	40	8	60	R1202900	20
PG 36	24,0 - 30,0	24	50	9	70	R1203600	20

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-BN Passage de Cosse
Laiton

IP 68

+ 135°C
- 40°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Santoprène
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique

Propriétés spécifiques:
• presse-étoupe permettant le passage de cosses déjà montées sur le câble

Application:
• machines et accessoires

WADI-BN Cable gland for contact clearance
Brass




Material:
• Brass
• Seal:Santoprene
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread

Features:
• Cable gland for cables with terminals

Applications:
• machines and devices

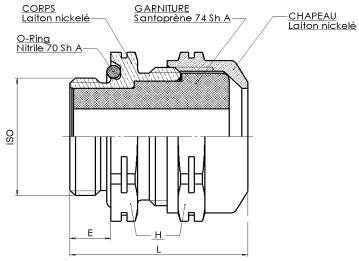

Filetage Thread	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Largeur maximale de cosse mm Maximum width of the terminal mm	Câble isolant mm Insulating cable mm	Section mm² Section mm²	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 16	20	15	34	10,6	5,0 - 8,0	4,0 - 10,0	C6201161	50
M 20	24	15	36	12,5	5,0 - 8,0	4,0 - 10,0	C6201201	50
M 20	24	15	36	13,5	6,5 - 10,0	10,0 - 16,0	C6201202	50
M 25	26	15	37	16	7,5 - 11,5	10,0 - 16,0	C6201251	50
M 25	28	15	37,5	17	8,0 - 12,5	16,0 - 25,0	C6201252	20
M 32	36	15	40	21	11,0 - 16,0	25,0 - 50,0	C6201321	20
M 40	46	15	44,5	27,5	16,0 - 22,0	50 - 120	C6201401	10
M 50	55	15	47,5	34	20,0 - 27,0	120 - 185	C6201501	5
M 63	68	15	51,5	43	24,0 - 32,0	185 - 240	C6201631	5

Presse-étoupe WADI-BN Passage de Cosse
Laiton

IP 68

+ 135°C
- 40°C

Matière:
- Laiton
- Garniture: Santoprène
- Revêtement nickelé

Caractéristiques:
- filetage : GUIDE UTE 68312
- filetage métrique

Propriétés spécifiques:
- presse-étoupe permettant le passage de cosses déjà montées sur le câble

Application:
- machines et accessoires


WADI-BN Cable gland for contact clearance
Brass



Material:
- Brass
- Seal:Santoprene
- Nickel plated

Characteristics:
- threads: GUIDE UTE 68312
- metric thread

Features:
- Cable gland for cables with terminals

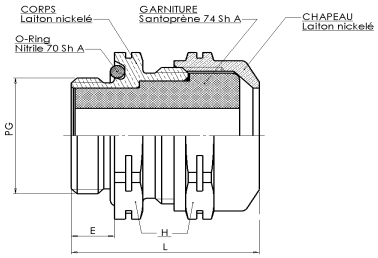

Applications:
- machines and devices

Filetage Thread	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Largeur maximale de cosse mm Maximum width of the terminal mm	Câble isolant mm Insulating cable mm	Section mm² Section mm²	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 07	17	5	22,5	6,5	1,6 - 4,5	1,34 - 2,61	C6201505	50
PG 09	20	5,5	24,5	10,6	5,0 - 8,0	4,0 - 10,0	C6201506	50
PG 11	24	6	26	12,5	5,0 - 8,8	4,0 - 10,0	C6201544	50
PG 11	24	6	26	13,5	6,5 - 10,0	10,0 - 16,0	C6201543	50
PG 13	26	6	27,5	16	7,5 - 11,5	10,0 - 16,0	C6201568	50
PG 16	28	6,5	29	17	8,0 - 12,5	16,0 - 25,0	C6201614	50
PG 21	36	7	32	21	11,0 - 16,0	25,0 - 50,0	C6201661	20
PG 29	46	8	37,5	27,5	16,0 - 22,0	50 - 120	C6201675	20
PG 36	55	9	41,5	34	20,0 - 27,0	120 - 185	C6201685	10
PG 42	65	10	46,5	43	24,0 - 32,0	185 - 240	C6201711	5

Presse-étoupe WADI-TEC Multifilaire
Laiton

IP 68

+ 120°C
- 20°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Téfabloc
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique

Propriétés spécifiques:
• presse-étoupe permettant le passage de plusieurs câbles

Application:
• machines et accessoires
• installation usine

WADI-TEC Cable Gland with multi-holed seal
Brass




Material:
• Brass
• Seal:Tefabloc
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread

Features:
• Cable gland allowing the passage of several cables

Applications:
• machines and devices
• plant installations

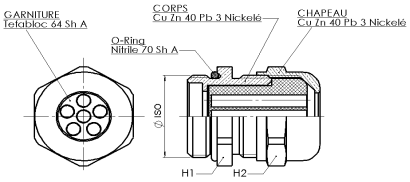

Filetage Thread	Nombre de trous Number of holes	Ø des trous Holes diameter	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 16	2	1	17	17	7	R0721600	50
M 16	2	3	17	17	7	R0721601	50
M 16	2	3,5	17	17	7	R0721602	50
M 16	2	4	17	17	7	R0721603	50
M 16	3	3	17	17	7	R0721604	50
M 20	2	2,3	20	22	7	R0722000	50
M 20	2	3	22	22	7	R0722001	50
M 20	2	3,5	20	22	7	R0722002	50
M 20	2	4	20	22	7	R0722003	50
M 20	2	5	22	22	7	R0722004	50
M 20	2	6	22	22	7	R0722005	50
M 20	3	2	22	22	7	R0722006	50
M 20	3	3	22	22	7	R0722007	50
M 20	3	3,5	20	22	7	R0722008	50
M 20	3	4	22	22	7	R0722009	50
M 20	3	5,3	22	22	7	R0722010	50
M 20	4	1,5	20	22	7	R0722012	50
M 20	4	3	22	22	7	R0722013	50
M 20	4	3,5	20	22	7	R0722014	50
M 20	4	4	22	22	7	R0722015	50
M 20	6	2	20	22	7	R0722016	50
M 20	6	2,5	20	22	7	R0722017	50
M 20	6	3,5	22	22	7	R0722018	50
M 20	10	2	22	22	7	R0722019	50
M 25	2	4	24	26	8	R0722500	20
M 25	2	4,5	30	30	8	R0722501	20
M 25	2	5	24	26	8	R0722502	20
M 25	2	6	24	26	8	R0722503	20
M 25	2	7	24	26	8	R0722504	20
M 25	2	8	30	30	8	R0722505	20
M 25	3	3	24	26	8	R0722506	20
M 25	3	4	24	26	8	R0722507	20
M 25	3	5	24	26	8	R0722508	20
M 25	3	5,6	24	26	8	R0722509	20
M 25	3	6	24	26	8	R0722510	20
M 25	3	7	30	30	8	R0722511	20
M 25	3	8	30	30	8	R0722512	20
M 25	4	4	24	26	8	R0722513	20
M 25	4	5	30	30	8	R0722514	20
M 25	4	6	30	30	8	R0722515	20
M 25	5	4	24	26	8	R0722516	20
M 25	5	5	30	30	8	R0722517	20
M 25	5	6	30	30	8	R0722518	20
M 25	5	6,5	30	30	8	R0722519	20
M 25	6	4	30	30	8	R0722520	20
M 25	6	5	30	30	8	R0722521	20
M 25	8	4	30	30	8	R0722522	20
M 25	8	5	30	30	8	R0722523	20
M 25	21	2	30	30	8	R0722524	20
M 32	2	4,5	30	33	8,5	R0723200	20
M 32	2	8	30	33	8,5	R0723201	20
M 32	2	9	40	40	8,5	R0723202	20
M 32	2	11	40	40	8,5	R0723203	20
M 32	2	12	40	40	8,5	R0723204	20
M 32	3	7	30	33	8,5	R0723205	20
M 32	3	8	30	33	8,5	R0723206	20
M 32	3	9	40	40	8,5	R0723207	20
M 32	3	11	40	40	8,5	R0723208	20
M 32	4	5	30	33	8,5	R0723209	20
M 32	4	6	30	33	8,5	R0723210	20
M 32	4	8	40	40	8,5	R0723211	20
M 32	4	9	40	40	8,5	R0723212	20
M 32	4	10	40	40	8,5	R0723213	20
M 32	5	5	30	33	8,5	R0723214	20
M 32	5	6	30	33	8,5	R0723215	20
M 32	5	6,5	30	33	8,5	R0723216	20
M 32	6	4	30	33	8,5	R0723217	20
M 32	6	5	30	33	8,5	R0723218	20
M 32	6	6	40	40	8,5	R0723219	20
M 32	6	6,5	40	40	8,5	R0723220	20
M 32	6	7	40	40	8,5	R0723221	20
M 32	7	6	40	40	8,5	R0723222	20
M 32	7	7	40	40	8,5	R0723223	20
M 32	8	4	30	33	8,5	R0723224	20
M 32	8	5	40	40	8,5	R0723225	20
M 32	8	6	40	40	8,5	R0723226	20
M 32	10	6	40	40	8,5	R0723227	20
M 32	11	5	40	40	8,5	R0723228	20
M 32	21	2	30	33	8,5	R0723229	20
M 32	28	3	40	40	8,5	R0723230	20

Presse-étoupe WADI-TEC Multifilaire
Laiton

IP 68

+ 120°C
- 20°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Téfabloc
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423 / GUIDE UTE 68312
• filetage PG

Propriétés spécifiques:
• presse-étoupe permettant le passage de plusieurs câbles

Application:
• machines et accessoires
• installation usine

WADI-TEC Cable Gland with multi-holed seal
Brass




Material:
• Brass
• Seal:Tefabloc
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: EN 60423 / GUIDE UTE 68312
• PG thread

Features:
• Cable gland allowing the passage of several cables

Applications:
• machines and devices
• plant installations



Filetage Thread	Nombre de trous Number of holes	Ø des trous Holes diameter	Capacité mm Clamping range mm	Capacité mm Clamping range mm	E mm E mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 07	1	4	14	14	5	R0700700	1
PG 07	1	5	14	14	5	R0700701	1
PG 09	1	5	17	17	6	R0700900	1
PG 09	2	1	17	17	6	R0700901	1
PG 09	2	3	17	17	6	R0700902	1
PG 09	2	3,5	17	17	6	R0700903	1
PG 09	2	4	17	17	6	R0700904	1
PG 09	3	3	17	17	6	R0700905	1
PG 09	4	3	20	20	6	R0700906	1
PG 09	4	4	20	20	6	R0700907	1
PG 11	2	2,3	20	20	6	R0701103	1
PG 11	2	3	20	20	6	R0701104	1
PG 11	2	3,5	20	20	6	R0701100	1
PG 11	2	4	20	20	6	R0701105	1
PG 11	2	5	20	20	6	R0701113	1
PG 11	2	6	20	20	6	R0701114	1
PG 11	3	3	20	20	6	R0701106	1
PG 11	3	3,5	20	20	6	R0701101	1
PG 11	3	4	20	20	6	R0701107	1
PG 11	3	5	22	22	6,5	R0701115	1
PG 11	3	5,3	20	20	6	R0701108	1
PG 11	4	1,5	20	20	6	R0701109	1
PG 11	4	3,5	20	20	6	R0701110	1
PG 11	6	2	20	20	6	R0701111	1
PG 11	6	2,5	20	20	6	R0701112	1
PG 13	2	3	22	22	6,5	R0701301	1
PG 13	2	5	22	22	6,5	R0701302	1
PG 13	2	6	22	22	6,5	R0701300	1
PG 13	3	2	22	22	6,5	R0701303	1
PG 13	3	3	22	22	6,5	R0701304	1
PG 13	3	4	22	22	6,5	R0701305	1
PG 13	3	5	22	22	6,5	R0701314	1
PG 13	3	5,3	24	24	6,5	R0701306	1
PG 13	3	6	24	24	6,5	R0701307	1
PG 13	4	3	22	22	6,5	R0701308	1
PG 13	4	4	22	22	6,5	R0701309	1
PG 13	4	5	24	24	6,5	R0701311	1
PG 13	4	5,3	24	24	6,5	R0701310	1
PG 13	6	3,5	22	22	6,5	R0701312	1
PG 13	10	2	22	22	6,5	R0701313	1
PG 16	2	4	24	24	6,5	R0701602	1
PG 16	2	5	24	24	6,5	R0701603	1
PG 16	2	6	24	24	6,5	R0701604	1
PG 16	2	7	24	24	6,5	R0701600	1
PG 16	2	8	30	30	7	R0701605	1
PG 16	2	9	30	30	7	R0701606	1
PG 16	3	3	24	24	6,5	R0701607	1
PG 16	3	4	24	24	6,5	R0701608	1
PG 16	3	5	24	24	6,5	R0701601	1
PG 16	3	5,6	24	24	6,5	R0701609	1
PG 16	3	6	24	24	6,5	R0701610	1
PG 16	3	7	30	30	7	R0701619	1
PG 16	3	8	24	24	6,5	R0701611	1
PG 16	4	4	24	24	6,5	R0701612	1
PG 16	4	5	30	30	7	R0701613	1
PG 16	4	6	30	30	7	R0701618	1
PG 16	5	4	24	24	6,5	R0701614	1
PG 16	5	5	30	30	7	R0701615	1
PG 16	6	4	24	24	6,5	R0701616	1
PG 16	7	4	30	30	7	R0701617	1
PG 21	2	4,5	30	30	7	R0702106	1
PG 21	2	8	30	30	7	R0702107	1
PG 21	2	8,7	40	40	8	R0702108	1
PG 21	2	9	40	40	8	R0702109	1
PG 21	2	11	40	40	8	R0702110	1
PG 21	3	7	30	30	7	R0702105	1
PG 21	3	8	30	30	7	R0702102	1
PG 21	3	9	40	40	8	R0702111	1
PG 21	4	5	30	30	8	R0702112	1
PG 21	4	6	30	30	7	R0702100	1
PG 21	4	7,5	40	40	7	R0702119	1
PG 21	4	8	40	40	7	R0702113	1
PG 21	5	5	30	30	7	R0702114	1
PG 21	5	6	30	30	7	R0702101	1
PG 21	5	6,5	30	30	8	R0702103	1
PG 21	6	4	30	30	8	R0702115	1
PG 21	6	5	30	30	8	R0702116	1
PG 21	6	6	40	40	8	R0702123	1
PG 21	6	6,5	40	40	7	R0702120	1
PG 21	6	7	40	40	7	R0702125	1
PG 21	7	6	40	40	8	R0702124	1
PG 21	8	4	30	30	7	R0702117	1
PG 21	8	5	30	30	8	R0702104	1
PG 21	11	5	40	40	8	R0702122	1
PG 21	21	2	30	30	8	R0702118	1
PG 21	28	3	40	40	8	R0702121	1
PG 29	2	9	40	40	8	R0702908	1
PG 29	2	11	40	40	8	R0702909	1
PG 29	2	12	40	40	8	R0702910	1
PG 29	3	9	40	40	8	R0702911	1
PG 29	3	11	40	40	8	R0702912	1
PG 29	4	8	40	40	8	R0702900	1
PG 29	4	9	40	40	8	R0702913	1
PG 29	4	10	40	40	8	R0702914	1
PG 29	6	6	40	40	8	R0702905	1
PG 29	6	6,5	40	40	8	R0702901	1
PG 29	6	7	40	40	8	R0702906	1
PG 29	7	6	40	40	8	R0702902	1
PG 29	7	7	40	40	8	R0702915	1
PG 29	8	5	40	40	8	R0702916	1
PG 29	8	6	40	40	8	R0702903	1
PG 29	10	6	40	40	8	R0702917	1
PG 29	11	5	40	40	8	R0702907	1
PG 29	28	3	40	40	8	R0702904	1

Filetage long, nous consulter / Long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC Câbles Plats
Laiton

IP 68

+ 120°C
- 25°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Téfabloc
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique

Propriétés spécifiques:
• presse-étoupe pour câbles plats à section ovale, rectangulaire et arrondie
• Utilisation en automatisme ou régulation

Application:
• machines et accessoires

WADI-TEC Cable Gland with seal for flat cables
Brass


Material:
• Brass
• Seal:Tefabloc
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread

Features:
• Cable gland with seal for flat cables, oval, round or angular
• Measuring and control engineering

Applications:
• machines and devices



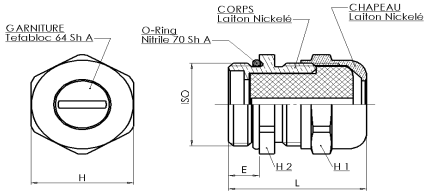

Filetage Thread	H x L mm H x L mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	Type de garniture Type of set	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 16	3,5 x 5,5	17	17	7	arrondie / round	R0621600	50
M 20	2,8 x 10,5	20	22	7	arrondie / round	R0622000	50
M 20	3,5 x 9,0	20	2	7	arrondie / round	R0622005	50
M 20	4,0 x 6,0	20	22	7	arrondie / round	R0622010	50
M 20	3,0 x 12,0	22	22	7	arrondie / round	R0622015	50
M 20	5,0 x 11,0	22	22	7	arrondie / round	R0622020	50
M 20	5,0 - 8,0	22	22	7	ovale / oval	R0622025	50
M 20	5,0 x 12,0	22	22	7	ovale / oval	R0622030	50
M 25	5,0 x 12,0	24	26	8	arrondie / round	R0622500	20
M 25	7,5 x 14,0	24	26	8	arrondie / round	R0622505	20
M 25	5,0 x 12,0	24	26	8	ovale / oval	R0622530	20
M 25	5,5 x 8,5	24	26	8	ovale / oval	R0622535	20
M 25	6,0 x 10,0	24	26	8	ovale / oval	R0622540	20
M 25	7,0 x 14,0	24	26	8	ovale / oval	R0622545	20
M 25	8,0 x 12,0	24	26	8	rectang. / angular	R0622570	20
M 25	5,0 x 16,0	30	30	8	arrondie / round	R0622510	20
M 25	5,0 x 17,0	30	30	8	arrondie / round	R0622515	20
M 25	7,0 x 18,0	30	30	8	arrondie / round	R0622520	20
M 25	9,0 x 15,0	30	30	8	arrondie / round	R0622525	20
M 25	5,0 x 15,0	30	30	8	ovale / oval	R0622550	20
M 25	5,0 x 16,0	30	30	8	ovale / oval	R0622555	20
M 25	6,0 x 15,0	30	30	8	ovale / oval	R0622560	20
M 25	7,0 x 16,5	30	30	8	ovale / oval	R0622565	20
M 25	4,0 x 15,0	30	30	8	rectang. / angular	R0622575	20
M 32	8,0 x 25,0	40	40	8,5	arrondie / round	R0623200	20
M 32	10,0 x 25,0	40	40	8,5	arrondie / round	R0623205	20
M 32	7,0 x 20,0	40	40	8,5	ovale / oval	R0622210	20

Filetage long, nous consulter / Long thread available on req.

Presse-étoupe WADI-TEC Câbles Plats
Laiton

IP 68

+ 120°C
- 25°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: Téfabloc
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68312
• filetage PG

Propriétés spécifiques:
• presse-étoupe pour câbles plats à section ovale, rectangulaire et arrondie
• Utilisation en automatisme ou régulation

Application:
• machines et accessoires

WADI-TEC Cable Gland with seal for flat cables
Brass




Material:
• Brass
• Seal:Tefabloc
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68312
• PG thread

Features:
• Cable gland with seal for flat cables, oval, round or angular
• Measuring and control engineering

Applications:
• machines and devices

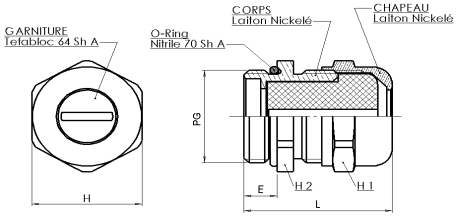

Filetage Thread	H x L mm H x L mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	Type de garniture Type of set	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 09	3,5 x 5,5	17	17	6	arrondie / round	R0600900	1
PG 11	2,8 x 10,5	20	20	6	arrondie / round	R0601100	1
PG 11	3,5 x 9,0	20	20	6	arrondie / round	R0601110	1
PG 11	4,0 x 6,0	20	20	6	arrondie / round	R0601120	1
PG 13	3,0 x 12,0	22	22	6,5	arrondie / round	R0601300	1
PG 13	5,0 x 11,0	22	22	6,5	arrondie / round	R0601310	1
PG 13	5,0 x 8,0	22	22	6,5	ovale / oval	R0601320	1
PG 13	5,0 x 12,0	22	22	6,5	ovale / oval	R0601330	1
PG 16	5,0 x 12,0	24	24	6,5	arrondie / round	R0601610	1
PG 16	7,5 x 14,0	24	24	6,5	arrondie / round	R0601620	1
PG 16	5,0 x 12,0	24	24	6,5	ovale / oval	R0601640	1
PG 16	5,5 x 8,5	24	24	6,5	ovale / oval	R0601650	1
PG 16	6,0 x 10,0	24	24	6,5	ovale / oval	R0601600	1
PG 16	7,0 x 14,0	24	24	6,5	ovale / oval	R0601660	1
PG 16	8,0 x 12,0	24	24	6,5	rectang. / angular	R0601690	1
PG 16	5,0 x 16,0	30	30	6,5	arrondie / round	R0601630	1
PG 16	5,0 x 15,0	30	30	6,5	ovale / oval	R0601670	1
PG 16	6,0 x 15,0	30	30	6,5	ovale / oval	R0601680	1
PG 21	5,0 x 17,0	30	30	7	arrondie / round	R0602100	1
PG 21	7,0 x 18,0	30	30	7	arrondie / round	R0602110	1
PG 21	9,0 x 15,0	30	30	7	arrondie / round	R0602120	1
PG 21	5,0 x 16,0	30	30	7	ovale / oval	R0602130	1
PG 21	7,0 x 16,5	30	30	7	ovale / oval	R0602140	1
PG 21	4,0 x 15,0	30	30	7	rectang. / angular	R0602160	1
PG 21	7,0 x 20,0	30	30	7	ovale / oval	R0602150	1
PG 29	8,0 x 25,0	40	40	8	arrondie / round	R0602900	1
PG 29	10,0 x 25,0	40	40	8	arrondie / round	R0602910	1

Filetage long, nous consulter / Long thread available on req.

Presse-étoupe BOULAY
Laiton

IP 54
sans joint /
without seal

IP 68
avec joint /
with seal

+ 50°C
- 20°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: PVC

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique

Propriétés spécifiques:
• Spécificité garniture obturée

Application:
• machines et accessoires
• Installation usine

BOULAY Cable Gland
Brass


Material:
• Brass
• Seal:PVC

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread

Features:
• Specific for sealed packing rings

Applications:
• machines and devices
• Plant installations





Filetage Thread	Capacité mm Clamping range mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 12	3,0 -6,0	12	14	5	18	C1212000	50
M 16	4,5 - 9,0	16	18	6	21,5	C1216000	50
M 20	8,0 - 13,0	20	22	6	23,5	C1220000	50
M 25	11,0 - 17,0	25	27	7	24,5	C1225000	20
M 32	16,0 - 23,0	32	34	7	24,5	C1232000	20
M 40	20,0 - 29,0	40	42	8	32	C1240000	20
M 50	28,0 - 38,0	50	52	10	35	C1250000	10
M 63	37,0 - 50,0	64	65	12	44	C1263000	5

Filetage long, nous consulter / Long thread available on req.

Presse-étoupe BOULAY
Laiton

IP 54 sans joint / without seal

IP 68 avec joint / with seal

+ 50°C
- 20°C

Matière:
• Laiton
• Garniture: PVC

Caractéristiques:
• filetage : GUIDE UTE 68312
• filetage PG

Propriétés spécifiques:
• Spécificité garniture obturée

Application:
• machines et accessoires
• Installation usine

BOULAY Cable Gland
Brass


Material:
• Brass
• Seal:PVC

Characteristics:
• threads: GUIDE UTE 68312
• PG thread

Features:
• Specific for sealed packing rings

Applications:
• machines and devices
• Plant installations





Filetage Thread	Capacité mm Clamping range mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 07	3,0 - 6,0	14	13	5	19	C0007108	50
PG 09	6,5 - 8,5	17	15	5	16	C0009102	50
PG 11	8,0 - 11,0	20	18	6	18	C0011105	50
PG 13	9,5 - 12,0	22	20	6	19	C0013109	50
PG 16	10,0 - 14,0	24	22	6	21	C0016100	25
PG 21	13,0 - 19,0	30	28	7	24	C0021104	20
PG 29	17,0 - 24,0	39	37	8	29	C0029100	15
PG 36	24,0 - 32,0	50	47	8	31	C0036108	10
PG 42	30,0 - 37,0	58	54	10	35	C0042109	10
PG 48	36,0 - 43,0	65	60	10	38	C0048101	10
PG 48 DIN	36,0 - 43,0	65	60	10	38	C0049108	10

Filetage long, nous consulter / Long thread available on req.

Contre-Ecrou Cranté
Laiton

Notched Locknut
Brass




Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé

Material:
- Brass
- Nickel-plated

Caractéristiques:
- filetage : EN 60423 / GUIDE UTE 68312
- filetage métrique / PG

Characteristics:
- threads: EN 60423 / GUIDE UTE 68312
- metric / PG thread

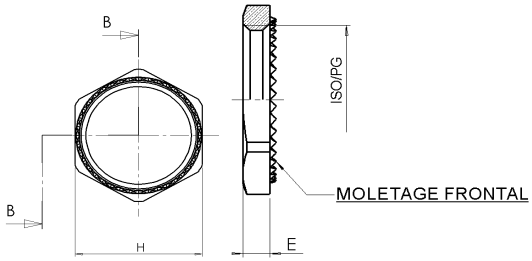

Taraudage mm Thread	H mm SW H mm	E mm E mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 12 x 150	15	3	D3412100	50
M 16 x 150	20	3	D3416100	50
M 20 x 150	24	3,5	D3420100	50
M 25 x 150	30	3,5	D3425100	25
M 32 x 150	35	4,5	D3432100	20
M 40 x 150	45	4,5	D3440100	20
M 50 x 150	55	5,5	D3450100	10
M 63 x 150	70	6	D3463100	50
M 75 x 150	80	8	D3475100	1
PG 07	15	2,9	D4407100	50
PG 09 DIN	18	2,9	D4408100	50
PG 09 NFC	19	2,9	D4409100	50
PG 11	21	3,1	D4411100	50
PG 13	23	3,1	D4413100	50
PG 16	26	3,1	D4416100	25
PG 21	32	3,6	D4421100	20
PG 29	41	4,1	D4429100	15
PG 36	51	5,1	D4436100	10
PG 42	60	5,1	D4442100	10
PG 48 NFC	64	6,1	D4448100	10
PG 48 DIN	64	5,6	D4449100	10

Contre-Ecrou
Laiton

Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé


Caractéristiques:
- filetage : EN 60423 / GUIDE UTE 68312
- filetage métrique / PG

Locknut
Brass



Material:
- Brass
- Nickel-plated

Characteristics:
- threads: EN 60423 / GUIDE UTE 68312
- metric / PG thread

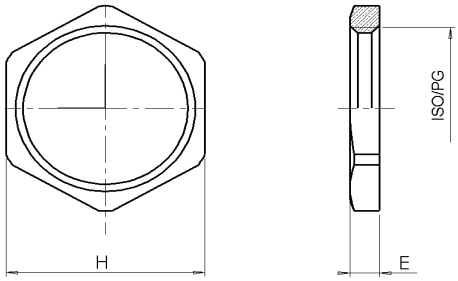

Taraudage Thread	H mm SW H mm	E mm E mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 6 x 100	8	3,5	D4306108	100
M 8 x 125	11	3,5	D4308102	100
M 8 x 125	13	3,5	D4308101	100
M 10 x 150	12	3,5	D4310105	100
M 12 x 150	15	3	D4312109	50
M 16 x 150	20	3	D4316107	50
M 20 x 150	24	3,5	D4320104	50
M 25 x 150	30	3,5	D4325109	25
M 32 x 150	35	4,5	D4332107	20
M 40 x 150	45	4,5	D4340102	20
M 50 x 150	55	5,5	D4350101	10
M 63 x 150	70	6	D4363101	50
M 75 x 150	80	8	D4375104	10
PG 07	15	2,9	D4007104	50
PG 09 DIN	18	2,9	D4008101	50
PG 09 NFC	19	2,9	D4009108	50
PG 11	21	3,1	D4011101	50
PG 13	23	3,1	D4013105	50
PG 16	26	3,1	D4016106	25
PG 21	32	3,6	D4021100	20
PG 29	41	4,1	D4029106	15
PG 36	51	5,1	D4036104	10
PG 42	60	5,1	D4042105	10
PG 48 NFC	64	6,1	D4048107	10
PG 48 DIN	64	5,6	D4049104	10

Amplificateur
Laiton

IP 68

Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé


Caractéristiques:
- filetage : EN 60423 / GUIDE UTE 68312
- filetage métrique / PG

Enlarger
Brass



Material:
- Brass
- Nickel-plated

Characteristics:
- threads: EN 60423 / GUIDE UTE 68312
- metric / PG thread



Filetage ISO1 Male thread ISO1	Taraudage ISO2 Female thread ISO2	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 10	M 12	14	7	19	D5710121	50
M 12	M 16	19	7	19	D5712161	50
M 16	M 20	22	7	19	D5716201	50
M 20	M 25	28	7	20	D5720251	50
M 25	M 32	36	8	21,5	D5725321	20
M 32	M 40	42	8,5	22	D5732401	20
M 40	M 50	52	8,5	23	D5740501	20
M 50	M 63	65	9,5	25	D5750631	10
M 63	M 75	80	10,5	27,5	D5763751	5

Filetage PG1 Male thread PG1	Taraudage PG2 Female thread PG2	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 07	PG 09	17	5	12,5	D5071104	50
PG 09	PG 11	20	5	13	D5091102	50
PG 09	PG 13	22	5,5	14	D5092109	50
PG 11	PG 13	22	6	14	D5111107	50
PG 11	PG 16	24	6	14	D5112104	50
PG 11	PG 21	30	6	15	D5113101	50
PG 13	PG 16	24	6	14	D5131105	50
PG 13	PG 21	30	6	15	D5132102	50
PG 16	PG 21	30	6	15	D5161102	50
PG 21	PG 29	39	7	16	D5211104	50
PG 29	PG 36	50	8	19	D5291106	50
PG 36	PG 42	64	8	22	D5361106	25
PG 36	PG 48 NFC	64	8	24	D5362103	25
PG 36	PG 48 DIN	64	8	24	D5363100	25
PG 42	PG 48 NFC	64	10	26	D5421107	25
PG 42	PG 48 DIN	64	10	26	D5422104	25

Réducteur 6 Pans
Laiton

IP 54 sans joint / without seal

IP 68 avec joint / with seal

Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé


Caractéristiques:
- filetage métrique / PG
- filetage métrique : EN 60423
- filetage PG : GUIDE UTE 68312

Hexagonal Reducer
Brass



Material:
- Brass
- Nickel-plated

Characteristics:
- metric / PG thread
- metric thread: EN 60423
- PG thread: GUIDE UTE 68312



Filetage ISO1 Male thread ISO1	Taraudage ISO2 Female thread ISO2	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 16	M 12	20	7	10	D6716121	50
M 20	M 12	24	7	10	D6720121	50
M 20	M 16	24	7	10	D6720161	50
M 25	M 16	30	8	11,5	D6725161	20
M 25	M 20	30	8	11,5	D6725201	20
M 32	M 16	36	8,5	12,5	D6732161	20
M 32	M 20	36	8,5	12,5	D6732201	20
M 32	M 25	36	8,5	12,5	D6732251	20
M 40	M 25	42	8,5	12,5	D6740251	20
M 40	M 32	42	8,5	12,5	D6740321	20
M 50	M 32	55	9,5	14,5	D6750321	10
M 50	M 40	55	9,5	14,5	D6750401	10
M 63	M 40	70	10,5	17,5	D6763401	10
M 63	M 50	70	10,5	17,5	D6763501	10
M 75	M 63	80	11,5	19,5	D6775631	1

Filetage PG1 Male thread PG1	Taraudage PG2 Female thread PG2	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 09	PG 07	17	5	8	D6091101	100
PG 11	PG 09	19	6	9	D6111106	100
PG 11	PG 07	19	6	9	D6112103	100
PG 13	PG 11	21	6	9	D6131104	100
PG 13	PG 09	21	6	9	D6132101	100
PG 13	PG 07	21	6	8,5	D6133108	100
PG 16	PG 13	23	6	9	D6161101	100
PG 16	PG 11	23	6	9	D6162108	100
PG 16	PG 09	23	6	9	D6163105	100
PG 21	PG 16	29	7	10	D6211103	50
PG 21	PG 13	29	7	10	D6212100	50
PG 21	PG 11	29	7	10	D6213107	50
PG 21	PG 09	29	7	10	D6214104	50
PG 29	PG 21	39	8	11	D6291105	20
PG 29	PG 16	39	8	11	D6292102	20
PG 29	PG 13	39	8	11	D6293109	20
PG 29	PG 11	39	8	11	D6294106	20
PG 36	PG 29	50	8	11	D6361105	10
PG 36	PG 21	50	8	11	D6362102	10
PG 36	PG 16	50	8	11	D6363109	10
PG 36	PG 13	50	8	11	D6364106	10
PG 42	PG 36	64	10	14	D6421106	5
PG 42	PG 29	64	10	14	D6422103	5
PG 48 NFC	PG 42	64	10	14	D6481100	5
PG 48 NFC	PG 36	64	10	14	D6482107	5
PG 48 NFC	PG 29	64	10	14	D6483104	5
PG 48 NFC	PG 21	64	10	14	D6484101	5
PG 48 NFC	PG 16	64	10	14	D6485108	5
PG 48 DIN	PG 42	64	10	14	D6491109	5
PG 48 DIN	PG 36	64	10	14	D6492106	5
PG 48 DIN	PG 29	64	10	14	D6493103	5
PG 48 DIN	PG 21	64	10	14	D6494100	5
PG 48 DIN	PG 16	64	10	14	D6495107	5

Bouchon 6 Pans
Laiton

IP 54 sans joint / without seal

IP 68 avec O-Ring / with O-Ring

Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé


Caractéristiques:
- filetage métrique / PG
- filetage : EN 60423 / GUIDE UTE 68312

Hexagonal Plugs
Brass



Material:
- Brass
- Nickel-plated

Characteristics:
- metric / PG thread
- threads : EN 60423 / GUIDE UTE 68312

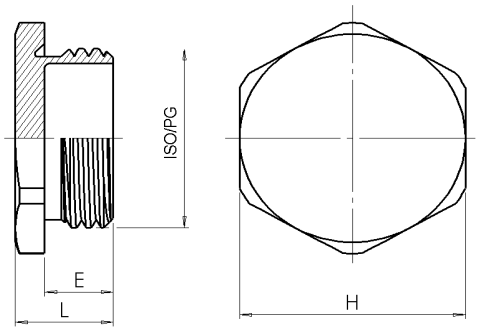

Filetage Thread	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 12	14	7	10	D4812104	50
M 16	17	7	10	D4816102	50
M 20	23	7	10	D4820109	50
M 25	29	8	11,5	D4825104	20
M 32	39	8,5	12,5	D4832102	20
M 40	45	8,5	12,5	D4840107	20
M 50	58	9,5	14,5	D4850106	10
M 63	70	10,5	17,5	D4863106	5
M 75	80	11,5	19,5	D4875109	1
PG 07	14	5	8	D4607106	100
PG 09	17	6	9	D4609100	100
PG 11	19	6	9	D4611103	100
PG 13	21	6,5	9,5	D4613107	100
PG 16	23	6,5	9,5	D4616108	100
PG 21	29	7	11	D4621102	50
PG 29	39	8	12	D4629108	50
PG 36	50	9	14	D4636106	10
PG 42	58	10	15	D4642107	1
PG 48 NFC	64	11	17	D4648109	1
PG 48 DIN	64	10	16	D4649106	1

Adaptateur 6 Pans Mâle ISO-Femelle PG
Laiton

IP 54 sans joint / without seal

IP 68 avec joint/ with seal

Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé


Caractéristiques:
- filetage métrique - PG
- filetage : EN 60423 / NFC 68312

Hexagonal Adapter ISO-PG
Brass



Material:
- Brass
- Nickel-plated

Characteristics:
- metric - PG thread
- threads : EN 60423 / NFC 68312

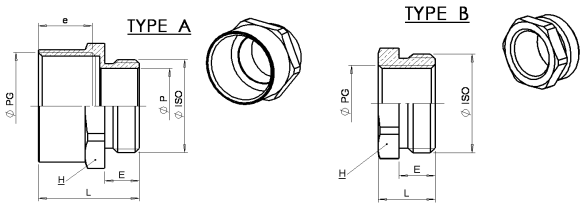

Filetage Male thread	Taraudage Female thread	Type Type	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 12	PG 07	A	14	7	17	J7512070	50
M 16	PG 07	B	18	7	10,5	J7516070	50
M 16	PG 09	A	18	7	17,5	J7516090	50
M 16	PG 11	A	20	7	18	J7516110	50
M 16	PG 13	A	22	7	19,5	J7516130	50
M 16	PG 16	A	24	7	21,5	J7516160	50
M 20	PG 09	B	22	7	11	J7520090	50
M 20	PG 11	A	22	7	18	J7520110	50
M 20	PG 13	A	22	7	19,5	J7520130	50
M 20	PG 16	A	24	7	20,5	J7520160	50
M 20	PG 21	A	32	7	22,5	J7520210	50
M 25	PG 09	B	27	8	12	J7525090	20
M 25	PG 11	B	27	8	12	J7525110	20
M 25	PG 13	B	27	8	12	J7525130	20
M 25	PG 16	A	27	8	21,5	J7525160	20
M 25	PG 21	A	32	8	23	J7525210	20
M 25	PG 29	A	40	8	25	J7525290	20
M 32	PG 13	B	34	8,5	12,5	J7532130	20
M 32	PG 16	B	34	8,5	12,5	J7532160	20
M 32	PG 21	A	34	8,5	23,5	J7532210	20
M 32	PG 21	B	34	8,5	12,5	J7532212	20
M 32	PG 29	A	40	8,5	25	J7532290	20
M 40	PG 16	B	42	8,5	13,5	J7540160	20
M 40	PG 21	B	42	8,5	13,5	J7540210	20
M 40	PG 29	A	42	8,5	25	J7540290	20
M 40	PG 29	B	42	8,5	13,5	J7540292	20
M 40	PG 36	A	50	8,5	28	J7540360	20
M 50	PG 21	B	52	9,5	15,5	J7550210	10
M 50	PG 29	B	52	9,5	15,5	J7550290	10
M 50	PG 36	A	52	9,5	29	J7550360	10
M 50	PG 36	B	52	9,5	15,5	J7550362	10
M 50	PG 42	A	58	9,5	31,5	J7550420	10
M 63	PG 29	B	65	10,5	17,5	J7563290	5
M 63	PG 36	B	65	10,5	17,5	J7563360	5
M 63	PG 42	A	65	10,5	32,5	J7563420	5
M 63	PG 42	B	65	10,5	17,5	J7563422	5
M 63	PG 48 NFC	A	65	10,5	32,5	J7563480	5
M 75	PG 48 NFC	A	80	11,5	34,5	J7575480	5
M 63	PG 48 DIN	A	65	10,5	32,5	J7563490	1
M 75	PG 48 DIN	A	80	11,5	34,5	J7575490	1

Adaptateur 6 Pans Mâle PG-Femelle ISO
Laiton

IP 54 sans joint / without seal

IP 68 avec joint/ with seal

Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé


Caractéristiques:
- filetage PG-métrique
- filetage : EN 60423 / NFC 68312


Hexagonal Adapter PG-ISO
Brass



Material:
- Brass
- Nickel-plated

Characteristics:
- PG-metric thread
- threads : EN 60423 / NFC 68312





Filetage Male thread	Taraudage Female thread	Type Type	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
PG 07	M 12	A	17	6,5	16,5	J7507100	1
PG 07	M 12	A	19	6,5	16,5	J7507200	1
PG 09	M 12	B	19	6,5	10	J7509100	1
PG 09	M 16	A	19	6,5	16,5	J7509200	1
PG 09	M 20	A	22	6,5	16,5	J7509300	1
PG 11	M 16	B	22	7	11	J7511103	1
PG 11	M 20	A	22	7	17	J7511200	1
PG 11	M 25	A	27	7	18	J7511300	1
PG 13	M 16	B	24	7	11	J7513107	1
PG 13	M 20	A	24	7	17	J7513200	1
PG 13	M 25	A	27	7	18	J7513300	1
PG 16	M 20	A	27	7	16	J7516108	1
PG 16	M 25	A	27	7	18	J7516200	1
PG 16	M 32	A	36	7	18,5	J7516300	1
PG 21	M 25	B	32	8	13	J7521102	1
PG 21	M 32	A	36	8	19,5	J7521200	1
PG 21	M 40	A	42	8	19,5	J7521300	1
PG 29	M 25	B	40	8,5	14	J7529000	1
PG 29	M 32	B	40	8,5	14	J7529108	1
PG 29	M 40	A	42	8,5	20	J7529200	1
PG 29	M 50	A	55	8,5	21	J7529300	1
PG 36	M 40	B	55	8,5	15	J7536106	1
PG 36	M 50	A	55	8,5	21	J7536200	1
PG 42	M 50	B	58	10	16,5	J7542100	1
PG 42	M 63	A	65	10	23,5	J7542200	1
PG 48	M 50	B	65	11	18	J7548109	1
PG 48	M 63	A	65	11	24,5	J7548200	1
PG 48	M 75	A	80	11	25,5	J7548300	1
PG 48 DIN	M 50	B	65	10	17	J7549106	1
PG 48 DIN	M 63	A	65	10	23,5	J7549200	1
PG 48 DIN	M 75	A	80	10	24,5	J7549300	1
G 2" 1/2	M 63	B	80	14	22	J7550102	1
G 2" 1/2	M 75	A	80	14	28,5	J7550200	1
G 3" -	M 75	B	100	16	26	J7560101	1

Adaptateur 6 Pans Mâle ISO-Femelle NPT
Laiton

IP 54 sans joint / without seal

IP 68 avec joint/ with seal

Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé


Caractéristiques:
- filetage métrique-NPT
- filetage : EN 60423 / NF E 03601


Hexagonal Adapter ISO-NPT
Brass



Material:
- Brass
- Nickel-plated

Characteristics:
- metric-NPT thread
- threads : EN 60423 / NF E 03601





Filetage Male thread	Taraudage Female thread	Type Type	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 16	3/8" NPT	A	19	7	21,5	J7516008	50
M 16	1/2" NPT	A	24	7	25	J7516012	50
M 20	3/8" NPT	B	24	7	13	J7520008	50
M 20	1/2" NPT	A	24	7	25	J7520012	50
M 20	3/4" NPT	A	30	7	27	J7520021	20
M 25	1/2" NPT	B	30	8	15	J7525012	20
M 25	3/4" NPT	A	30	8	27	J7525020	20
M 25	1" NPT	A	36	8	31	J7525028	20
M 32	3/4" NPT	B	36	8,5	15,5	J7532020	20
M 32	1" NPT	A	36	8,5	31	J7532028	20

Adaptateur 6 Pans Mâle NPT-Femelle ISO
Laiton

IP 68

Matière:
- Laiton
- Revêtement nickelé


Caractéristiques:
- filetage NPT-métrique
- filetage : EN 60423 / NF E 03601

Hexagonal Adapter NPT-ISO
Brass



Material:
- Brass
- Nickel-plated

Characteristics:
- NPT-metric thread
- threads : EN 60423 / NF E 03601



Filetage Male thread	Taraudage Female thread	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
3/8" NPT	M 16	20	15	25	J7508916	1
3/8" NPT	M 20	23	15	26	J7508920	1
3/8" NPT	M 25	28	15	27	J7508925	1
1/2" NPT	M 16	23	20	30	J7512916	1
1/2" NPT	M 20	23	20	30	J7512920	1
1/2" NPT	M 25	28	20	32	J7512925	1
3/4" NPT	M 16	28	20	24	J7520916	1
3/4" NPT	M 20	28	20	24	J7520920	1
3/4" NPT	M 25	28	20	30	J7520925	1
3/4" NPT	M 32	36	20	33	J7520932	1
1" NPT	M 20	36	25	31	J7528920	1
1" NPT	M 20	36	25	31	J7528925	1
1" NPT	M 32	36	25	37	J7528932	1
1" NPT	M 40	46	25	38	J7528940	1
1" 1/4 NPT	M 25	46	25	36	J7535925	1
1" 1/4 NPT	M 32	46	25	36	J7535932	1
1" 1/4 NPT	M 40	46	25	38	J7535940	1
1" 1/2 NPT	M 40	52	26	37	J7541940	1
1" 1/2 NPT	M 50	55	26	40	J7541950	1
1" 1/2 NPT	M 63	70	26	41	J7541963	1
2" 1/2 NPT	M 50	65	27	38	J7547950	1
2" NPT	M 63	70	27	42	J7547963	1