Schnelldruckklemme
- zum Einstecken in eine Buchse Ø 4 mm

Best.-Nr. SDK 502/..(Farbe)


• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• vorderes Einsteckfenster	6,5 mm x 4 mm
• hinteres Einsteckfenster	8 mm x 4 mm
• Druckfederkraft	20 N
• **Farben**	siehe Tabelle

Quick-release terminal
- *to plug in a socket Ø 4 mm*

***Order No. SDK 502/**..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• *front insertion window*	*6.5 mm x 4 mm*
• *rear insertion window*	*8 mm x 4 mm*
• *spring force*	*20 N*
• ***colours***	*see table*



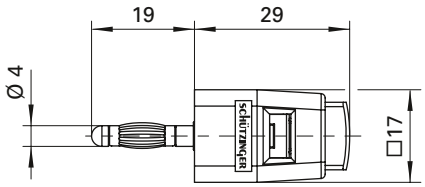


Schnelldruckklemme
- vollisolierter Einbau für metallische Frontplatten

Best.-Nr. SDK 503/..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• Frontplattenstärke	0,8 mm-5 mm
• vorderes Einsteckfenster	6,5 mm x 4 mm
• hinteres Einsteckfenster	8 mm x 4 mm
• Druckfederkraft	20 N
• **Farben**	siehe Tabelle

- Montage-bohrung




Quick-release terminal
- *fully insulated for metal panels*


***Order No. SDK 503/**..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• *panel thickness*	*0.8 mm-5 mm*
• *front insertion window*	*6.5 mm x 4 mm*
• *rear insertion window*	*8 mm x 4 mm*
• *spring force*	*20 N*
• ***colours***	*see table*

- *hole*





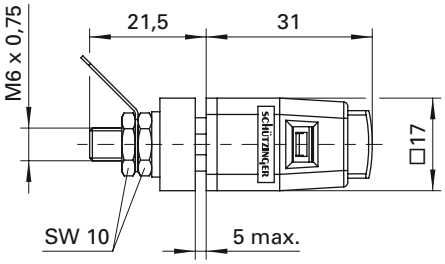

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**SDK 502/..** (Farbe) Kontaktteile vernickelt	**SDK 503/..** (Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb	
Technische Daten		
Anschluss	stecken	Lötöse oder Kabelschuh
Durchgangswiderstand	5 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	16 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +90 °C	
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	-	120 Ncm

[1] andere Farben, Anschlüsse und Federn (ca. 15 N oder 33 N) auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***SDK 502/**.. (colour)* *contact parts nickel-plated*	***SDK 503/**.. (colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow*	
Technical data		
terminal	*plug*	*solder or cable lug*
transition resistance	*5 mΩ*	
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	
rated current [2]	*16 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +90 °C*	
max. torque fastening nut	-	*120 Ncm*

[1] *other colours, terminals and springs (approx. 15 N or 33 N) on request*
[2] *at normal ambient temperatures*