# Lamellenstecker

## Ø 4mm

# Multilam™ plugs

## Ø 4mm

# Fiches à lamelles

## Ø 4mm

1:1

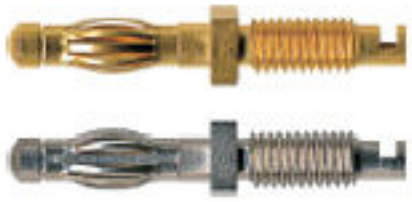

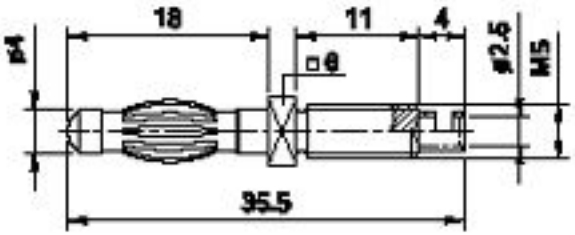


| Typ<br>Type<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No.<br>No. de Cde | Nenn-Ø<br>Nominal-Ø<br>Ø nominal | Anschlussvariante<br>Type of termination<br>Type de raccordement | Metallteile / Oberfläche<br>Metal parts / plating<br>Partie métallique / traitement | Auszugskraft<br>Withdrawal force<br>Effort de débrochage | Obere Grenztemperatur<br>Max. Temperature<br>Température max. | Bemessungsstrom [1]<br>Rated current [1]<br>Intensité assignée [1] | Kontaktwiderstand<br>Contact resistance<br>Résistance de contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | | | N | °C | A | mΩ |
| **SA401** | **22.1051** | 4 | M5 / Löten<br>M5 / Soldering<br>M5 / Souder | CuZn, Au | ~5 | 150 | 50 | 0,3 |
| **SA401N** | **22.1091** | 4 | M5 / Löten<br>M5 / Soldering<br>M5 / Souder | CuZn, Ni | ~5 | 150 | 50 | 0,8 |

Montagematerial bitte separat bestellen, siehe Seite 18.

Connection aids, please order separately, see page 18.

Accessoires de montage à commander séparément, voir page 18.

| Typ<br>Type<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No.<br>No. de Cde | Nenn-Ø<br>Nominal-Ø<br>Ø nominal | Anschlussvariante<br>Type of termination<br>Type de raccordement | Metallteile / Oberfläche<br>Metal parts / plating<br>Partie métallique / traitement | Auszugskraft<br>Withdrawal force<br>Effort de débrochage | Obere Grenztemperatur<br>Max. Temperature<br>Température max. | Bemessungsstrom [1]<br>Rated current [1]<br>Intensité assignée [1] | Kontaktwiderstand<br>Contact resistance<br>Résistance de contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | | | N | °C | A | mΩ |
| **SA403** | **22.1053** | 4 | M4 | CuZn, Au | ~5 | 150 | 50 | 0,3 |
| **SA403N** | **22.1076** | 4 | M4 | CuZn, Ni | ~5 | 150 | 50 | 0,8 |

1:1





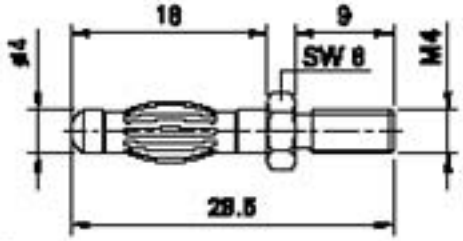


Montagematerial bitte separat bestellen, siehe Seite 17.

Connection aids, please order separately, see page 17.

Accessoires de montage à commander séparément, voir page 17.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA404** | **22.1054** | 4 | M3 | CuZn, Au | ~8 | 150 | 50 | 0,3 |
| **SA404N** | **22.6012** | 4 | M3 | CuZn, Ni | ~12 | 150 | 50 | 0,8 |

1:1





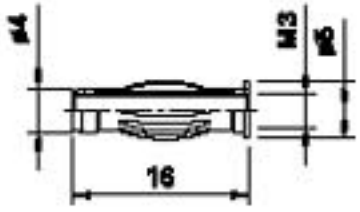

# SLS205-L

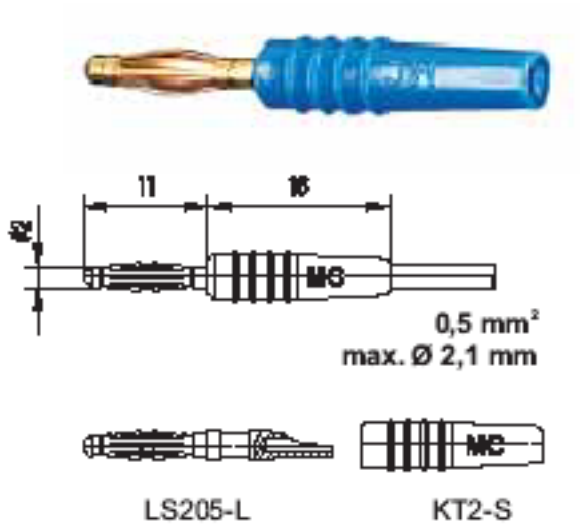


| Axialer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss**. | In-line Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. **Solder connection**. | Fiche à lamelles Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder**. |
|---|---|---|
| Bemessungsspannung / -strom | Rated voltage / current | Tension / intensité assignée |
| **30 $V_{AC}$ ~ 60 $V_{DC}$ / max. 10 A** | **30 $V_{AC}$ ~ 60 $V_{DC}$ / max. 10 A** | **30 $V_{AC}$ ~ 60 $V_{DC}$ / max. 10 A** |
| Montageanleitung | Assembly instructions | Instructions de montage |
| **MA 136** | **MA 136** | **MA 136** |
| *Standard-Farben | *Standard colours | *Couleurs standard |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | | |
| Best.-Nr. (Komplettstecker) | Order No. (Complete plug) | N° de Cde (Connecteur complet) |
| **22.2618-*** | **22.2618-*** | **22.2618-*** |

| Einzelteile | Component parts | Pièces détachées |
|---|---|---|
| Knüpftülle:<br>KT2-S, Best.-Nr. 22.2010-* | Insulator:<br>KT2-S, Order No. 22.2010-* | Capuchon isolant :<br>KT2-S, N° de Cde 22.2010-* |
| Lamellenstecker:<br>LS205-L, Best.-Nr. 22.1009 | Multilam™ plug:<br>LS205-L, Order No. 22.1009 | Fiche à lamelles :<br>LS205-L, N° de Cde 22.1009 |

Au -A-

1:1



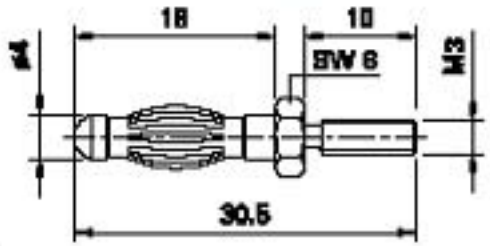


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA405** | **22.1055** | 4 | M3 | CuZn, Au | ~5 | 150 | 50 | 0,3 |
| **SA405N** | **22.6016** | 4 | M3 | CuZn, Ni | ~5 | 150 | 50 | 0,8 |

Montagematerial bitte separat bestellen, siehe Seite 17.

Connection aids, please order separately, see page 17.

Accessoires de montage à commander séparément, voir page 17.