Hochspannungs-Sicherheits-Prüfleitung
- 2 Hochspannungs-Sicherheits-Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter Silikon-Leitung AWG16
- Stecklänge = Leitungslänge
- den Warnhinweis WH 023 finden Sie unter www.schuetzinger.de

High voltage safety test lead
- *2 high voltage safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible, double-insulated silicone cable AWG16*
- *plugged length = cable length*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 023*



Best.-Nr.
HSPL 8568 / AWG16 / ..(Länge) **/** ..(Farbe)


• Leitung	AWG16 Silikon-doppelt-isoliert
• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle

WH 023

Order No.
HSPL 8568/ AWG16 / *..(length) / ..(colour)*

• *cable*	*AWG16 silicone double-insulated*
• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*

WH 023

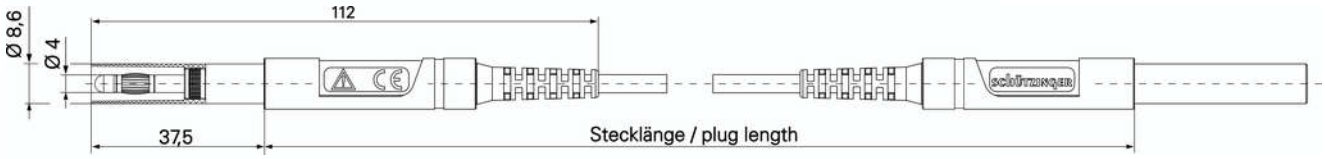

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**HSPL 8568 / AWG16 /** ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten	
Leitung	Silikon doppelt-isol. AWG16
Durchgangswiderstand [4]	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
Bemessungsspannung [2]	6 kV AC/DC [9]
Bemessungsstrom [2]	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +90 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Leitungslänge
[9] Ausgangsspannung von Prüfgeräten

General information	
Order No. [1]	***HSPL 8568 / AWG16 /*** *..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green*
lengths	*25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm*
Technical data	
cable	*silicone double-insul. AWG16*
transition resistance [4]	*5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ*
rated voltage [2]	*6 kV AC/DC* [9]
rated current [2]	*16 A*
operating temperature	*from -10 °C to +90 °C*

[1] *other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on cable length*
[9] *output voltage of test instruments*