

SCLCR/L





172 - 175, 241

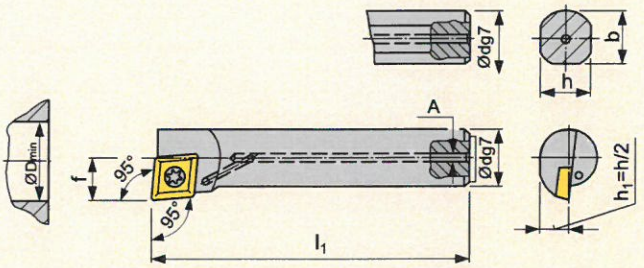

γ_o° - Werkzeug-Orthogonalspanwinkel / tool orthogonal rake
λ_s° - Werkzeug-Neigungswinkel / tool cutting edge inclination


KLEMMHALTER ZUM INNENDREHEN / TOOLS FOR INTERNAL TURNING

ISO	R/L	Abmessungen / Dimensions									kg	Ersatzteile Spare parts	WSP Inserts
		d	f	l_1	h	b	A	D_{min}	λ_s°	γ_o°			
A08H-SCLCR/L 06	●/●	8	6	100	7,2	7,6	-	11	-13	0	0,03	SO2	CC.. 0602..
S08F-SCLCR/L 06	●/●	8	6	80	7,2	7,6	-	11	-13	0	0,03	SO2	CC.. 0602..
S10H-SCLCR/L 06	●/●	10	7	100	9	9,5	-	13	-10	0	0,06	SO2	CC.. 0602..
A10H-SCLCR/L 06	●/●	10	7	100	9	-	Ø4	13	-10	0	0,05	SO2	CC.. 0602..
A10K-SCLCR/L 08	●/●	10	6	125	9	9,5	Ø4	12	-14	0	0,10	SC22	CC.. 0803..
A12K-SCLCR/L 06	●/●	12	9	125	11	-	Ø5	16	-8	0	0,10	SO1	CC.. 0602..
A12M-SCLCR/L 08	●/●	12	9	150	11	11,5	Ø5	16	-5	0	0,24	SC22	CC.. 0803..
S12K-SCLCR/L 06	●/●	12	9	125	11	11,5	-	16	-8	0	0,11	SO1	CC.. 0602..
A16R-SCLCR/L 08	●/●	16	11	200	14	15	Ø6	20	-8	0	0,29	SC22	CC.. 0803..
S16M-SCLCR/L 06	●/●	16	11	150	14,5	15	-	20	-8	0	0,24	SO1	CC.. 0602..
S16M-SCLCR/L 09-A	●/●	16	11	150	14,5	15	-	20	-8	0	0,24	SO5	CC.. 09T3..
A16M-SCLCR/L 09-A	●/●	16	11	150	14,5	-	Ø6	20	-8	0	0,22	SO5	CC.. 09T3..
A20Q-SCLCR/L 09	●/●	20	13	180	18	-	Ø8	25	-5	0	0,40	SO8	CC.. 09T3..
S20S-SCLCR/L 09	●/●	20	13	250	18	18,5	-	25	-5	0	0,60	SO8	CC.. 09T3..
A25R-SCLCR/L 09	●/●	25	17	200	23	23	Ø8	32	-3	0	0,65	SO8	CC.. 09T3..
S25T-SCLCR/L 09	●/●	25	17	300	23	23	-	32	-3	0	1,15	SO8	CC.. 09T3..
A32S-SCLCR/L 12-A	●/●	32	22	250	30	30	Ø8	40	-10	0	1,35	SC20	CC.. 1204..
S32U-SCLCR/L 12-A	●/●	32	22	350	30	30	-	40	-10	0	2,10	SC20	CC.. 1204..

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment
● stocked as standard /○ not stocked as standard,
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.

CCMT

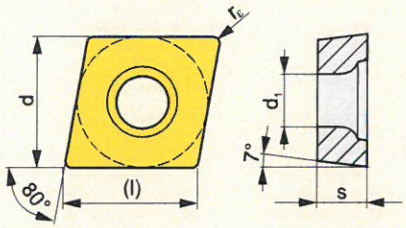

Grösse Dimension	(l)	d	d_1	s
0602	6,4	6,350	2,90	2,38
0803	8,1	7,940	3,40	3,18
09T3	9,7	9,525	4,50	3,97
1204	12,9	12,700	5,60	4,76

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 73-77, 101-103,131

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades											Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	6630	T8315	T8330	TT010	TT310	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	CCMT 060202E-FF									●	●			0,2	0,05	0,15	0,2	2,0
	CCMT 060204E-FF									●	●			0,4	0,05	0,23	0,4	2,0
	CCMT 09T304E-FF									●	●			0,4	0,05	0,23	0,4	2,0
	CCMT 080302E-FF2						●					●		0,2	0,04	0,15	0,2	1,5
	CCMT 080304E-FF2						●					●		0,4	0,06	0,23	0,4	2,5
	CCMT 060202E-FM			●		●	●			●	●			0,2	0,08	0,15	0,2	1,0
	CCMT 060204E-FM			●		●	●			●	●			0,4	0,08	0,20	0,4	1,5
	CCMT 060208E-FM					●	●				●			0,8	0,12	0,30	0,8	2,0
	CCMT 09T302E-FM			●		●	●			●	●			0,2	0,05	0,15	0,2	3,0
	CCMT 09T304E-FM			●		●	●			●	●			0,4	0,10	0,30	0,4	3,0
	CCMT 09T308E-FM			●		●	●			●	●			0,8	0,15	0,35	0,8	3,0
	CCMT 120404E-FM			●		●	●			●	●			0,4	0,10	0,30	0,4	4,0
	CCMT 120408E-FM			●		●	●			●	●			0,8	0,15	0,35	0,8	4,0
	CCMT 120412E-FM					●	●				●			1,2	0,15	0,45	1,2	4,0
	CCMT 080304E-FM2					●	●	●						0,4	0,15	0,25	0,4	2,7
	CCMT 080308E-FM2						●	●						0,8	0,15	0,40	0,8	4,0
	CCMT 080304E-NF2		●	●		●	●							0,4	0,12	0,25	0,5	3,6
	CCMT 080308E-NF2		●	●			●							0,8	0,17	0,40	1,0	4,0
	CCMT 060202E-RF			●										0,2	0,10	0,15	1,0	3,0
	CCMT 060204E-RF		●	●					●					0,4	0,10	0,30	1,0	3,0
	CCMT 09T304E-RF			●					●					0,4	0,15	0,30	0,8	4,0
	CCMT 09T308E-RF		●	●					●					0,8	0,10	0,40	0,8	4,0
	CCMT 120408E-RF		●	●					●					0,8	0,20	0,60	1,0	8,0
	CCMT 09T304E-RM	●	●	●		●	●				●			0,4	0,15	0,30	1,0	4,0
	CCMT 09T308E-RM	●	●	●		●	●				●			0,8	0,20	0,40	1,5	4,0
	CCMT 120408E-RM	●	●	●		●	●				●			0,8	0,20	0,40	1,5	4,5
	CCMT 120412E-RM					●	●				●			1,2	0,20	0,50	1,5	4,5

PRAMET

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment
● stocked as standard /○ not stocked as standard
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.