Presse-étoupe WADI-TEC CEM
Laiton

IP 68

+ 120°C
- 25°C

Matière:
• Laiton nickelé
• Garniture: Téfabloc
• Revêtement nickelé

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique

Propriétés spécifiques:
• presse-étoupe pour protection CEM assurant un contact sur 360°

Application:
• machines et accessoires
• installation usine

WADI-TEC Cable gland for EMV protection
Brass

Material:
• Nickel-plated brass
• Seal:Tefabloc
• Nickel plated

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread

Features:
• Cable certifying a 360° contact for EMV protection

Applications:
• machines and devices
• plant installations



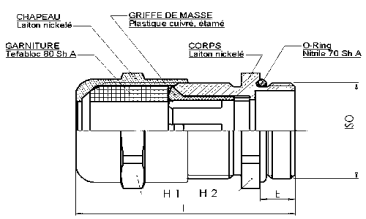

Filetage Thread	Capacité sur isolant mm clamping range on cable mm	Capacité sur tresse mm clamping range on shield mm	H1 mm SW1 H1 mm	H2 mm SW2 H2 mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. Art.-No.	Colisage Packing
M 12	4,0 - 6,5	4	14	14	7	37	R1221200	50
M 16	4,0 - 6,5	4	14	17	7	37	R1221640	50
M 16	5,0 - 8,5	4,5	17	17	7	38	R1221600	50
M 20	7,0 - 10,5	6	20	22	7	41	R1222040	50
M 20	8,0 - 12,5	8	22	22	7	41	R1222000	50
M 25	10,0 -14,5	10	24	26	8	41	R1222540	20
M 25	13,5 - 18,0	13,5	30	30	8	51	R1222500	20
M 32	13,5 - 18,0	13,5	30	33	8,5	52,5	R1223240	20
M 32	17,0 - 24,0	17	40	40	8,5	60,5	R1223200	20
M 40	14,0 - 24,0	17	40	42	8,5	60,5	R1224040	20
M 40	24,0 - 30,0	24	50	50	8,5	67	R1224000	20

Filetage long, nous consulter / long thread available on req.