Messleitung XM...-484


Hoch flexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Test Lead XM...-484

Highly flexible, with insulation in PVC or silicone. One end with in-line Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve. The other end with right-angled Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve.

XM...-484



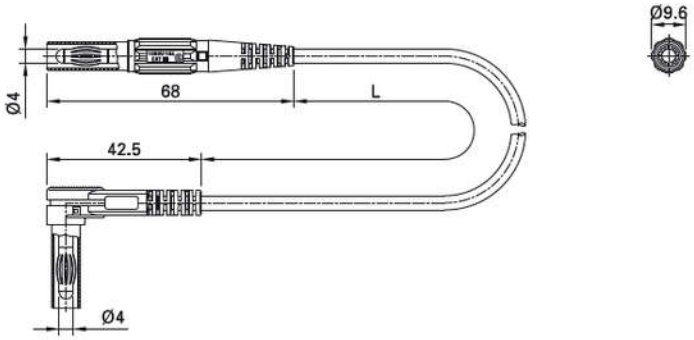

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm][1)] Lead lengths L [cm][1)]	*Farben[1)] *Colors[1)]
XMF-484	**66.9005-□***	1000 V, CAT III / 19 A	PVC 1,0 mm²	Ni CE cULus	100 150 200	21 22