rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

12.03.2025





ROLINE 9pol. Stecker-Stecker,


Connecteur mâle / mâle, 9 pôles,

ROLINE Mini Gender Changer, 9-pin M – M,

REV.	ECN NO. / DESCRIPTION	DATE

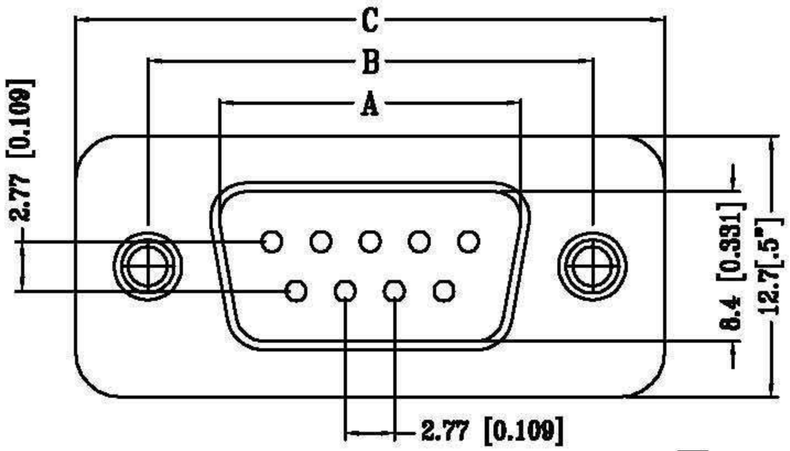

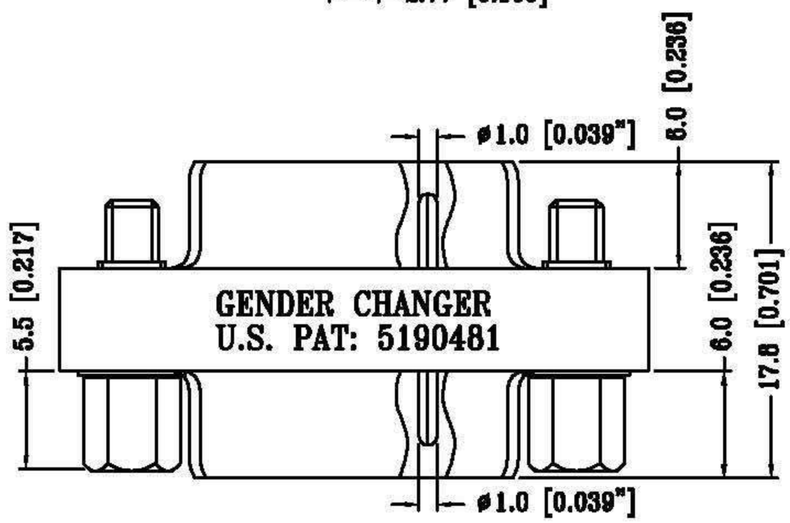

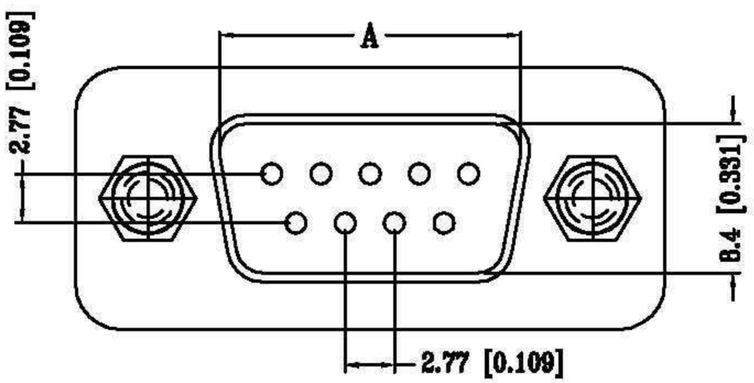

MATERIAL

INSULATOR: BLUE PBT UL94 V-0 RATED
CONTACTS: BRASS
SHELL: STEEL

FINISH

CONTACTS: GOLD FLASH OVER NICKEL
SHELL: NICKEL PLATED

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CONTACT RESISTANCE: 25mΩ MAX
CURRENT RATING: 5 AMPERES
INSULATION RESISTANCE: 5000MΩ MIN
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000VAC 60SEC

Circuits	A	B	C
9	16.9(.665")	25.0(.984")	31.2(1.22")

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		Rotronic Co., Ltd.			
.X ±0.30	.X° ±3°				
.XX ±0.15	.X° ±1.5°	Item No.: 12.03.2025			
.XXX ±	.XX° ±				
		ROLINE Mini Gender Changer, DB9M-M			
SIZE	UNITS		SHEET	SCALE	REV
A4	MM[INCH]		1 / 1	1:1	1