Sicherheits-Prüfspitze
- mit axialer Sicherheitsbuchse
- mit flexibler Spitze für das Messen an schwer zugänglichen Stellen
- Steckanschluss Ø 4 mm


Best.-Nr. SPS 8034 Ni /..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Kontaktspitze Stahl (VA)
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

CE

Safety test probe
- *with inline safety socket*
- *with flexible tip for measuring in inaccessible places*
- *socket Ø 4 mm*

Order No. SPS 8034 Ni /*..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *tip steel (VA)*
- *insulation PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

CE

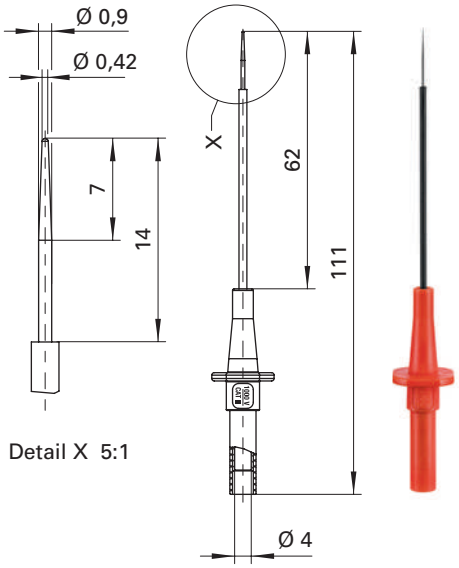

Detail X 5:1

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**SPS 8034 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Technische Daten	
Anschluss	Sicherheitsbuchse
Durchgangswiderstand	20 mΩ
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT II
Bemessungsstrom [2]	5 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***SPS 8034 Ni /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
Technical data	
terminal	*safety socket*
transition resistance	*20 mΩ*
rated voltage [2]	*1000 V CAT II*
rated current [2]	*5 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*

[1] *other contact platings, colours and terminals on request*
[2] *at normal ambient temperatures*