

WISKA®
make power smile

# WISKA COMBI

Junction boxes
Abzweigkästen

GLC CERTIFIED ISO 9001

GLC CERTIFIED ISO 14001

## WISKA COMBI – at a glance

Clever. Strong. Good to look at.

## WISKA COMBI – auf einen Blick

Intelligent. Stark. Schön.



Flame-retardent and halogen-free, highly resistant to animal or vegetable fats, mineral oil, diesel, weak acids, strong and weak alkaline solution and alcohol

Flammwidrig und halogenfrei, hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwäche Säuren, starke und schwache Laugen sowie Alkohol

COMBI 308 and 607 have an integrated thread in which cable glands can be directly mounted into – without locknuts. The patented combination of thread and membrane saves you one further working process.

COMBI 308 und 607 mit integriertem Gewinde, in das die Kabelverschraubungen direkt montiert werden – ohne Gegenmutter. Die patentierte Kombination von Gewinde und Membran erspart einen weiteren Arbeitsgang.



10 % more room inside thanks to bellied cover

10 % mehr Platz durch gewölbten Deckel

Solid thermoplastic housing made out of 2 different kinds of moulding components

Solides Thermoplast-Gehäuse aus 2 Kunststoff-Komponenten

**Captive and rust-free quick-release lid screws of plastic, closing of the box with only a quarter turn**
**Unverlierbare und rostfreie Schnellverschluss-Deckelschrauben aus Kunststoff, Schließen der Kästen mit nur einer Vierteldrehung**



**With IP 66 weather-proof, resistant to ultraviolet, shatter-proof, impact-resistant, eminently suitable for extreme conditions or outdoor installations**
**Mit IP 66 witterungs- und UV-beständig, schlagfest, bruchsicher, ideal geeignet für extreme Beanspruchungen oder Installationen im Außenbereich**

**30 % saving on labour thanks to faster cable-entry via soft self-sealing diaphragm, no further tools required (COMBI 108 up to 607)**
**30 % Arbeitszeitersparnis durch schnellere Kabeleinführung per selbstdichtender Weichmembran, kein weiteres Werkzeug notwendig (COMBI 108 bis 607)**



**COMBI 108 and 308 with fast mounting clip**
**COMBI 108 und 308 mit Schnellmontagebügel**



## COMBI Special Applications

**COMBI IP 68 SET – the solution to damp surroundings**

- The sealing technique ensures a high life expectancy even under permanent influence of moisture
- IP 68 up to a water depth of up to 15 meters and 170 hours according to DIN EN 60529
- The mixing bag solution allows for a professional and clean sealing of the box, as well as an easy removal of the filling material
- Ideal for ports and shipyards, car wash plants, tunnels, flooding areas as well as surroundings under permanent influence of moisture



## Earthing plate


- Earth clamp for Steel wired armour cable
- Simple and quick fit
- Screw provides secure connection to gland
- Solid brass construction
- Easy connection for earth wire



## COMBI Sonderanfertigungen

**COMBI IP 68 SET – die Lösung für feuchte Umgebungen**

- Vergusstechnik sorgt für hohe Lebensdauer auch bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung
- IP 68 bei bis zu 15 Metern Wassertiefe und bis zu 170 Stunden nach DIN EN 60529
- Mischbeuteltechnik ermöglicht professionelles und sauberes Vergießen sowie Entnahme der Füllmasse
- Ideal für Hafenanlagen und Werften, Waschstraßen und -anlagen, Tunnel, Flutgebiete sowie allgemeine Umgebungen mit anhaltender Feuchtigkeitseinwirkung

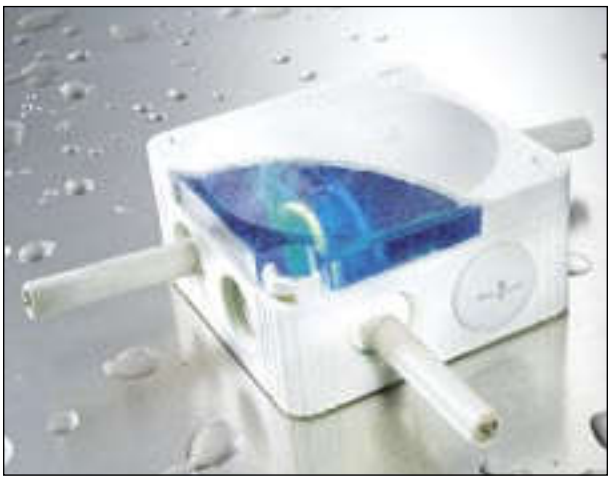

## Potentialverbindung für geschirmte Leitungen

- Erdungseinsatz für stahl-geschirmte Kabel
- Einfache, schnelle Kontaktierung
- Sichere Fixierung der Kabelverschraubung mit einer Schraube
- Solide Messing-Ausführung
- Einfache Verbindung mit Erdungsdraht



## Individual colours

On request, we also provide you with different colours.



## Individuelle Farben

Auf Wunsch fertigen wir unsere COMBI Kästen für Sie auch in anderen Farben.



## COMBI

**Customer specifications**


In addition, on demand we also set up the boxes with your individual clamps.



## COMBI


**Kundenkonfektioniert**


Gern rüsten wir unsere Kästen nach Ihren Bedürfnissen mit Klemmen aus.

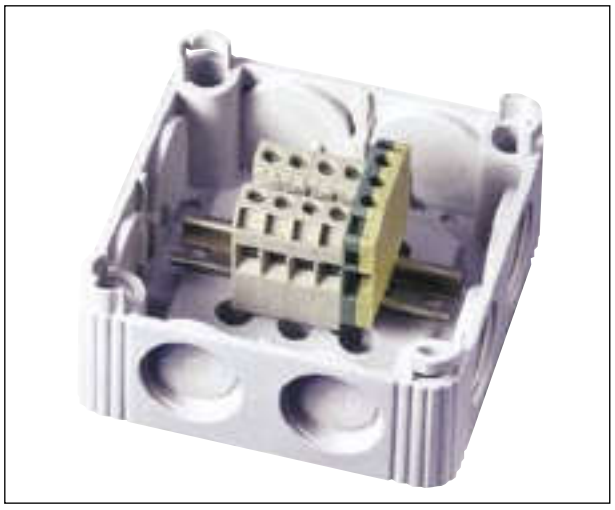


## WISKA COMBI 108









**Protection class to EN 60 529:** IP 66
**Flame protection:** glow wire test 750° C acc. to EN 60695-2-11
**Temperature range:** -30°C up to 100°C, intermittent up to approx. 120°C
**Voltage:** 400 V
**Material:** Polypropylene, reinforced glass fibre; sealing: thermoplastic elastomere
**Terminals/poles:** 2,5 mm²
**Fixing:** With mounting clip for snap-on fixing or 2 internal openings outside of the sealing area
**Equipment:** 10 elastic self-sealing membranes for cable entry without mechanical devices at the side and 2 in the base
- Colour RAL 7035 light grey
- .../S = black
- .../W = white
- .../DR = grey box with red cover
- .../SMB = incl. mounting clip for snap-on fixing

**Accessories:** - SMB 108: mounting clip for snap-on fixing, WISKA-No. 60528
- DN 48: screwing sleeves for fixing profile rails, WISKA-No. 60372
- DIN RAIL KIT 108, 308: Rail TS 35 + Fixing material, WISKA-No. 60362

## WISKA COMBI 108


**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 66
**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11
**Einsatztemperatur:** -30°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
**Spannung:** 400 V
**Material:** Polypropylen, glasfaserverstärkt; Dichtung: Thermoplastisches Elastomer
**Klemmen/Pole:** 2,5 mm²
**Befestigung:** Durch Schnellmontagebügel oder 2 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches
**Ausstattung:** 10 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung seitlich und 2 im Boden
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- .../S = schwarz
- .../W = weiß
- .../DR = grauer Kasten mit rotem Deckel
- .../SMB = inkl. Schnellmontagebügel


**Zubehör:** - SMB 108: Schnellmontagebügel, WISKA-No. 60528
- DN 48: Gewindemuffe zur Befestigung von Tragschienen, WISKA-No. 60372
- DIN RAIL KIT 108, 308: Tragschiene TS 35 + Befestigungsmaterial, WISKA-No. 60362

| Type | WISKA-No. | | [mm] | | L x W x H external/außen [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBI 108/leer | 60522 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/leer/S | 61999 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/leer/W | 60622 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/leer/DR | 60632 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/leer/SMB | 61974 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/5 | 60523 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/5/S | 61998 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/5/W | 60623 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/FK 150 | 60526 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/FK 230 | 60525 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |
| COMBI 108/FK 250 | 60524 | 10/100 | 3 – 14 | | 76 x 76 x 51 |

## WISKA COMBI 308







**Protection class to EN 60 529:** IP 66
**Flame protection:** Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11
**Temperature range:** -30°C up to 100°C, intermittent up to approx. 120°C
**Voltage:** 400 V
**Material:** Polypropylene, reinforced glass fibre; Sealing: thermoplastic elastomere
**Terminals/poles:** 4 mm²
**Fixing:** With mounting clip or 4 internal openings outside of the sealing area
**Equipment:** 8 elastic self-sealing membranes for cable entry without mechanical devices
- 8 integrated M 20 threads, no locknuts necessary
- 4 captive quick-release lid screws
- Incl. mounting clip for snap-on fixing
- Colour RAL 7035 light grey
- .../S = black
- .../W = white
- .../DR = grey box with red cover
- .../ESKV = incl. 3 pcs. ESKV M 20 (*Sealing range 6 – 13 mm)

**Accessories:** - DN 48: screwing sleeves for fixing profile rails, WISKA-No. 60372
- DIN RAIL KIT 108, 308: Rail TS 35 + Fixing material, WISKA-No. 60362

## WISKA COMBI 308


**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 66
**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11
**Einsatztemperatur:** -30°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
**Spannung:** 400 V
**Material:** Polypropylen, glasfaserverstärkt; Dichtung: Thermoplastisches Elastomer
**Klemmen/Pole:** 4 mm²
**Befestigung:** Mit Schnellmontagebügel oder 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches
**Ausstattung:** 8 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung
- 8 integrierte M 20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter
- 4 unverlierbare Deckelschrauben
- Inkl. Schnellmontagebügel
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- .../S = schwarz
- .../W = weiß
- .../DR = grauer Kasten mit rotem Deckel
- .../ESKV = inkl. 3 Stück ESKV M 20 (*Dichtbereich 6 – 13 mm)


**Zubehör:** - DN 48: Gewindemuffe zur Befestigung von Tragschienen, WISKA-No. 60372
- DIN RAIL KIT 108, 308: Tragschiene TS 35 + Befestigungs-material, WISKA-No. 60362


| Type | WISKA-No. | | [mm] | | L x W x H external/außen [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBI 308/leer | 60400 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/leer/S | 60581 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/leer/W | 60610 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/leer/DR | 60480 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/ESKV | 60403 | 5/100 | 3 – 12* | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/5 | 60401 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/5/S | 60580 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/5/W | 60611 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/FK 150 | 60530 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/FK 230 | 60520 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI 308/FK 250 | 60521 | 5/100 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| DIN RAIL KIT 308 | 60362 | 1 | – | | |

## WISKA COMBI 607






**Protection class to EN 60 529:** IP 66/67
**Flame protection:** Glow wire test 750° C acc. to EN 60695-2-11
**Temperature range:** -30°C up to 100°C, intermittent up to approx. 120°C
**Voltage:** 690 V
**Material:** Polypropylene, reinforced glass fibre; sealing: thermoplastic elastomere
**Terminals/poles:** 6 mm²
**Fixing:** 4 internal openings outside of the sealing area
**Equipment:** Elastic self-sealing membranes for cable entry without mechanical devices: 7 inlets at the side and 3 inlets in the base
· 7 integrated M 25 threads, no locknuts necessary
· 4 captive quick-release lid screws
· Colour RAL 7035 light grey
· .../S = black
· .../W = white
· .../ESKV incl. 3 pcs. ESKV M 25 (*Sealing range 9 – 17 mm)
**Accessories:** · DIN RAIL KIT 607: Rail TS 35 + Fixing material, WISKA No. 60361

## WISKA COMBI 607

**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 66/67
**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11
**Einsatztemperatur:** -30°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
**Spannung:** 690 V
**Material:** Polypropylen, glasfaserverstärkt; Dichtung: Thermoplastisches Elastomer
**Klemmen/Pole:** 6 mm²
**Befestigung:** 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches
**Ausstattung:** 7 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung seitlich und 3 im Boden
· 7 integrierte M 25-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter
· 4 unverlierbare Deckelschrauben
· Farbe RAL 7035 lichtgrau
· .../S = schwarz
· .../W = weiß
· .../ESKV inkl. 3 Stück ESKV 25 (*Dichtbereich 9 – 17 mm)
**Zubehör:** · DIN RAIL KIT 607: Tragschiene TS 35 + Befestigungsmaterial, WISKA-No. 60361

| Type | WISKA-No. | | [mm] | | L x W x H external/außen [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBI 607/leer | 60531 | 3/27 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 66 |
| COMBI 607/leer/S | 60648 | 3/27 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 66 |
| COMBI 607/leer/W | 60533 | 3/27 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 66 |
| COMBI 607/ESKV | 60529 | 3/27 | 3 – 17* | | 110 x 110 x 66 |
| COMBI 607/5 | 60532 | 3/27 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 66 |
| COMBI 607/5/S | 60538 | 3/27 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 66 |
| COMBI 607/5/W | 60534 | 3/27 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 66 |
| DIN RAIL KIT 607 | 60361 | 1 | – | | |

## WISKA COMBI INDUSTRY 607

COMBI Box with flat cover


## WISKA COMBI INDUSTRY 607


COMBI Abzweigkasten mit flachem Deckel


| Type | WISKA-No. RAL 7035 | | [mm] | | L x W x H external/außen [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBI IND 607/leer | 60537 | 3/27 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 57 |
| COMBI IND 607/ESKV | 60536 | 3/27 | 3 – 17* | | 110 x 110 x 57 |
| COMBI IND 607/5 | 60519 | 3/27 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 57 |

## WISKA COMBI 1010









**Protection class to EN 60 529:** IP 66/67
**Flame protection:** Glow wire test 750° C acc. to EN 60695-2-11
**Temperature range:** -30°C up to 100°C, intermittent up to approx. 120°C
**Voltage:** 690 V
**Material:** Polypropylene, reinforced; sealing: thermoplastic elastomere
**Terminals/poles:** 10 mm²
**Fixing:** 4 internal openings outside of the sealing area
**Equipment:** · 10 knockout entries at the side (5 x M 25/32, 2 x M 20, 3 x M2 0/25)
· 4 knockout entries (2 x M 25/32, 2 x M2 0/25) in the base
· 4 captive quick-release lid screws
· Colour RAL 7035 light grey
· .../S = black
· .../W = white
· Incl. self-sealing membrane screws QUIXX-EMS, 2 x M 25, 1 x M 32
**Accessories:** DIN RAIL KIT 1010: Rail TS 35 + Fixing material, WISKA No. 60363

## WISKA COMBI 1010

**Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 66/67
**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11
**Einsatztemperatur:** -30°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
**Spannung:** 690 V
**Material:** Polypropylen, verstärkt; Dichtung: Thermoplastisches Elastomer
**Klemmen/Pole:** 10 mm²
**Befestigung:** 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches
**Ausstattung:** · 10 Ausbrechöffnungen seitlich (5 x M 25/32, 2 x M 20, 3 x M2 0/25)
· 4 Ausbrechöffnungen im Boden (2 x M 25/32, 2 x M 20/25)
· 4 unverlierbare Deckelschrauben
· Farbe RAL 7035 lichtgrau
· .../S = schwarz
· .../W = weiß
· Inkl. QUIXX-EMS selbstdichtende Membranschrauben, 2 x M 25, 1 x M 32
**Zubehör:** DIN RAIL KIT 1010: Tragschiene TS 35 + Befestigungsmaterial, WISKA-No. 60363

| Type | WISKA-No. | | | L x W x H external/außen [mm] |
|---|---|---|---|---|
| COMBI 1010/leer | 60702 | 2 | | 140 x 140 x 82 |
| COMBI 1010/leer/S | 62214 | 2 | | 140 x 140 x 82 |
| COMBI 1010/leer/W | 62210 | 2 | | 140 x 140 x 82 |
| COMBI 1010/5 | 60703 | 2 | | 140 x 140 x 82 |
| COMBI 1010/5/S | 62215 | 2 | | 140 x 140 x 82 |
| COMBI 1010/5/W | 62211 | 2 | | 140 x 140 x 82 |
| DIN RAIL KIT 1010 | 60363 | 1 | | |

## WISKA COMBI INDUSTRY 1010

COMBI Box with flat cover

## WISKA COMBI INDUSTRY 1010

COMBI Abzweigkasten mit flachem Deckel

| Type | WISKA-No. | | | L x W x H external/außen [mm] |
|---|---|---|---|---|
| COMBI IND 1010/leer | 60704 | 2 | | 140 x 140 x 72 |
| COMBI IND 1010/5 | 60705 | 2 | | 140 x 140 x 72 |

## WISKA COMBI IP 68 SET



**Flame protection:** Glow wire test 750°C acc. to EN 60695-2-11
**Temperature range:** -30°C to 100°C, intermittent to approx. 120°C
**Voltage:** 308: 400V/607/1010: 690V
**Material:** Box: polypropylen, reinforced glass fibre
Sealing: thermoplastic elastomere
Fluid: polyorganosiloxan
**Terminals/poles:** 308: 4mm²/607: 6mm²/1010: 10mm²
**Equipment:** existing COMBI boxes 308; 607 or 1010/ Plastic bag with fluid/Plastic sprue
**Variations:** Depending upon housing variant we offer these in different colors and with SPRINT cable glands, as well as clamps.

## WISKA COMBI IP 68 SET

**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 750°C gemäß EN 60695-2-11
**Einsatztemperatur:** -30°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
**Spannung:** 308: 400V/607/1010: 690V
**Material:** Gehäuse: Polypropylen, glasfaserverstärkt
Dichtung: Thermoplastisches Elastomer
Füllmasse: Polyorganosiloxan
**Klemmen/Pole:** 308: 4mm²/607: 6mm²/1010: 10mm²
**Ausstattung:** Bestehende Gehäusevariante 308; 607 oder 1010/ Vergussmasse im praktischen Mischbeutel/Fülltrichter zum leichteren Vergießen
**Varianten:** Je nach Gehäusevariante bieten wir diese in unterschiedlichen Farben und mit den verschiedensten Kabel- und Leitungseinführungen, sowie Klemmen an.

| Type | WISKA-No. | | [mm] | | L x W x H external/außen [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBI IP 68 SET 308 | 60457 | 1 | 3 – 12 | | 85 x 85 x 51 |
| COMBI IP 68 SET 607 | 61185 | 1 | 3 – 17 | | 110 x 110 x 66 |
| COMBI IP 68 SET 1010 | 61488 | 1 | 6 – 21 | | 140 x 140 x 82 |

## Terminal blocks (high) 4 mm², 5-pole



**Flame protection:** Glow wire test 960°C acc. to EN 60695-2-11
**Temperature range:** -25°C to 80°C, intermittent to approx. 120°C
**Material:** Polyamide
**Equipment:** Max. capacity each terminal: 2 x 4 mm², 3 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm²
**Suitable for:** WISKA junction boxes COMBI 108, COMBI 308

## Klemmeinsätze (hoch) 4 mm², 5-polig

**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 960°C gemäß EN 60695-2-11
**Einsatztemperatur:** -25°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
**Material:** Polyamid
**Ausstattung:** Max. Klemmenbereich je Pol: 2 x 4 mm², 3 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² je Pol
**Einsatzbereich:** WISKA-Abzweigkästen COMBI 108, COMBI 308

| Type | WISKA-No. black/schwarz | |
|---|---|---|
| HKT 11/5 | 70800 | 1 |

## Terminal blocks 6 mm², 5-pole



**Flame protection:** Glow wire test 960°C acc. to EN 60695-2-11
**Temperature range:** -25° to 80°C, intermittent to approx. 120°C
**Material:** Polyamide
**Colour:** terminal block black, clamp holder grey RAL 7035
**Equipment:** max. 4 x 6 mm² capacity each terminal
**Suitable for:** WISKA junction boxes COMBI 607, COMBI 607 INDUSTRY (max. 2 terminal blocks per box)

## Klemmeinsätze 6 mm², 5-polig

**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 960°C gemäß EN 60695-2-11
**Einsatztemperatur:** -25°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
**Material:** Polyamid
**Farbe:** Klemmeinsatz schwarz, Klemmhalter grau RAL 7035
**Ausstattung:** Klemmenbereich max. 4 x 6 mm² je Pol
**Einsatzbereich:** - WISKA-Abzweigkästen COMBI 607 (max. 2 Klemmeinsätze pro Kasten)

| Type | WISKA-No. | |
|---|---|---|
| HKT 607 | 72360 | 1 |

## Terminal blocks 10 mm², 5-pole





**Flame protection:** Glow wire test 960°C acc. to EN 60695-2-11
**Temperature range:** -25°C to 80°C, intermittent to approx. 120°C
**Material:** Polyamide
**Colour:** terminal block black, clamp holder grey RAL 7035
**Equipment:** max. 3 x 10 mm² capacity each terminal
**Suitable for:** WISKA junction boxes COMBI 1010, COMBI 1010 INDUSTRY (max. 4 terminal blocks per box)

## Klemmeinsätze 10 mm², 5-polig

**Flammwidrigkeit:** Glühdrahtprüfung 960°C gemäß EN 60695-2-11
**Einsatztemperatur:** -25°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
**Material:** Polyamid
**Farbe:** Klemmeinsatz schwarz, Klemmhalter grau RAL 7035
**Ausstattung:** Klemmenbereich max. 3 x 10 mm² je Pol
**Einsatzbereich:** WISKA-Abzweigkästen COMBI 1010, COMBI 1010, INDUSTRY (max. 4 Klemmeinsätze pro Kasten)

| Type | WISKA-No. | |
|---|---|---|
| HKT 1010 | 72367 | 1 |

## WISKA ABBREVIATIONS

| | |
|---|---|
| W | white |
| R | red |
| S | black |
| DR | red cover |
| SMB | fast mounting clip |
| o. SD | hammer-in fixing |

## WISKA ABKÜRZUNGEN

| | |
|---|---|
| W | weiß |
| R | rot |
| S | schwarz |
| DR | Deckel rot |
| SMB | Schnellmontagebügel |
| o. SD | ohne Schlagdübel |

WISKA
make power smile

**WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH**

Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen
Germany

Phone +49 (0) 4191 508-100
Fax +49 (0) 4191 508-209
E-Mail cas@wiska.de
Internet www.wiska.de

WISKA UK Ltd.
Unit 6F, Bess Park Road
Trenant Industrial Estate, Wadebridge
Cornwall PL27 6 HB
United Kingdom

Phone +44 (0) 1208 816062
Fax +44 (0) 1208 816708
E-Mail info@wiska.co.uk
Internet www.wiska.co.uk

WISKA COMBI 04/2008