Federkorbstecker
- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 8 L Ni / ..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	TPE (Evoprene)
• für Leitungs-querschnitt	bis 2,5 mm²
• für Leitungs-durchmesser	bis 4 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 8 L Au / ..(Farbe)
- wie oben, jedoch

• Kontaktteile	**vergoldet**
• **Farben**	siehe Tabelle


Lamella-basket plug
- *straight, with solder terminal for cables up to 2.5 mm²*
- *additional socket crosswise*
- *with sleeve, unassembled*

Order No. FK 8 L Ni / *..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*TPE (Evoprene)*
• *for wire cross-section*	*up to 2.5 mm²*
• *for cable diameter*	*up to 4 mm*
• ***colours***	*see table*

Order No. FK 8 L Au / *..(colour)*

• *as above*	***gold-plated***
• *contact parts*	***gold-plated***
• ***colours***	*see table*

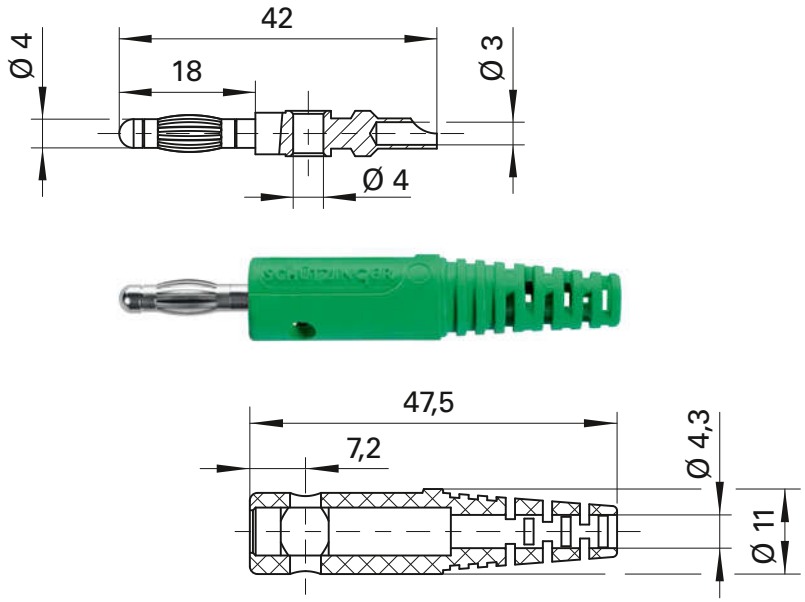

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**FK 8 L Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**FK 8 L Au /** ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 2,5 mm²	
Durchgangswiderstand	3 mΩ	2 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	32 A	
Betriebstemperatur	von -30 °C bis +110 °C	

General information		
Order No. [1]	***FK 8 L Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*	***FK 8 L Au /*** *..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*	
Technical data		
terminal	*solder up to 2.5 mm²*	
transition resistance	*3 mΩ*	*2 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*	
rated current [2]	*32 A*	
operating temperature	*from -30 °C to +110 °C*	

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other contact platings, colours and sleeves for other cable diameter on request*
[2] *at normal ambient temperatures*

09.08.2024