Deep groove ball bearings, single row, low-friction seal on both sides

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	-
25	37	7	4,36	2,6	0,125	38000	19000	0,022	61805-2RZ



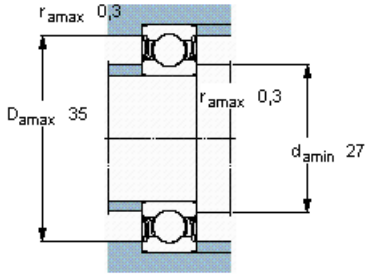

Calculation factors

k_r 0,015
f_0 14