
WERMA **840,842**
843,844

EN 60947-5-1


844 123 55

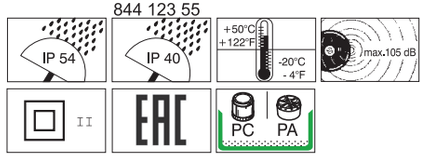

c UL us

Ⓓ Teilweise, siehe Produktkennzeichnung.
ⒼⒷ Partially, check the product label.
Ⓕ Partiellement, vérifiez sur étiquette du produit.

KombiSIGN 70

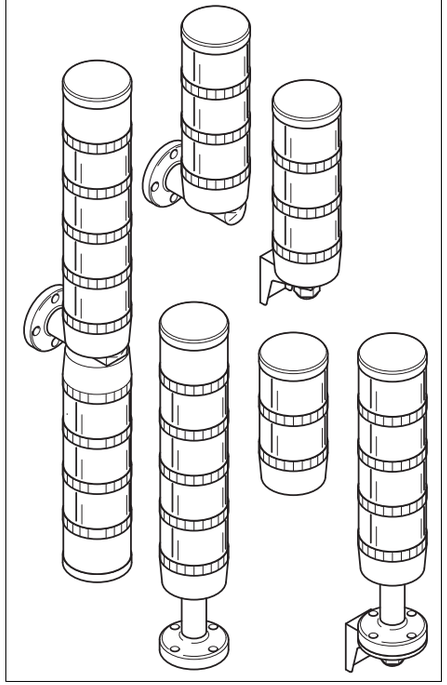

310.840.001.1117_AI ©Ⓓ

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com


DANGER

II

Ⓓ Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
ⒼⒷ Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
Ⓕ Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
Ⓘ Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
Ⓔ La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
ⓅⓉ A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional elétrico especializado.
ⓃⓁ De aansluiting mag **enkel** gebeuren door erkende vakmensen.
ⒸⓏ Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
ⓅⓁ Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
ⒻⒾ Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
ⓇⓊⓈ Подключение проводится только специалистом-электриком.
ⓉⓇ Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
ⒸⓃ 布线需由专业电工执行

DANGER EVS 843 x40 55

Ⓓ Bei Epilepsie ungeeignet!
ⒼⒷ Unsuitable for epilepsy sufferers.
Ⓕ Ne convient pas aux personnes souffrant d'épilepsie.
Ⓘ Inadatto per epilettici.
Ⓔ Inadecuado para epilépticos.
ⓅⓉ Não aconselhavel a pessoas que sofram de Epilepsia.
ⓃⓁ Niet geschikt voor epileptici.
ⒸⓏ Nevhodné pro epileptiky.
ⓅⓁ Nie stosować przy zchorzeniu padaczki.
ⒻⒾ Ei sovellu epileptikoille.
ⓇⓊⓈ Не подходит для страдающих эпилепсией.
ⓉⓇ Epilepsi hastaliği olanlarin kullanmamasi önerilir.
ⒸⓃ 不适用于癫痫病患者

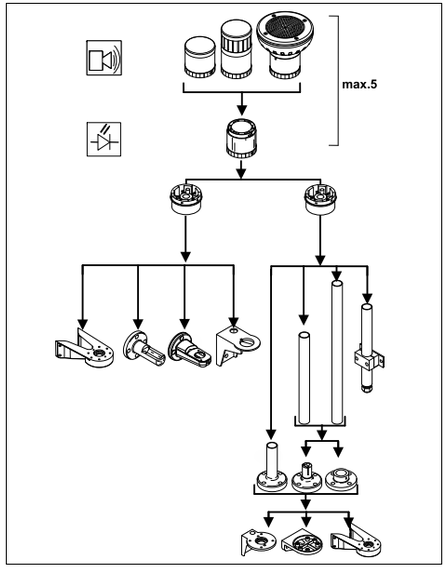


Terminal element	840 08x 00	12-230 V≃	
LED Permanent	843 x00 55	24 V≃	< 35 mA
	843 x00 67	115 V~	< 25 mA
	843 x00 68	230 V~	< 35 mA
LED Blinking	843 x10 55	24 V≃	< 30 mA
	843 x10 67	115 V~	< 25 mA
	843 x10 68	230 V~	< 35 mA
LED Flash	843 x20 55	24 V=	< 35 mA
LED Rotating	843 x30 55	24 V≃	< 40 mA
LED Ultrabright	843 x80 55	24 V=	< 190 mA
LED-EVS	843 x40 55	24 V=	< 350 mA
Multicolour	843 450 55	24 V=	< 120 mA
Xenon Flash (2Ws)	842 x00 54	12 V=	195 mA
	842 x00 55	24 V=	125 mA
	842 x00 67	115 V~	22 mA
	842 x00 68	230 V~	15 mA
	842 x10 55	24 V=	< 125 mA
Permanent	840 x00 00	12-230 V≃	
BA 15 d	956 x00 75	24 V≃	< 45 mA
	956 x00 67	115 V~	< 15 mA
	956 x00 68	230 V~	< 15 mA
BA 15 d, < 42 mm	955 840 34	12 V	5W
	955 840 35	24 V	5W
	955 840 38	230 V	5W
	955 840 57	115 V	5W

< 85 dB	844 118 55 844 118 67 844 118 68	24 V≃ 115 V~ 230 V~	< 25 mA < 35 mA < 35 mA
< 100 dB	844 126 55 844 126 67 844 126 68	24 V≃ 115 V~ 230 V~	< 80 mA < 40 mA < 40 mA
< 100 dB	844 126 95	24 V=	< 80 mA
80 - 100 dB	844 810 55	24 V=	< 150 mA
< 88 dB	844 840 55	24 V=	< 400 mA
< 102 dB	844 860 55	24 V=	< 400 mA
IP 40 < 105 dB	844 123 55	24 V=	< 100 mA


1

1a: 840 085 00
1b: 840 085 00 + 975 840 85, 960 000 52, 975 840 86
1c: 840 080 00 + 975 840 10, 960 000 51, 975 840 90, 960 000 50, 975 840 91, ...
1d: 840 085 00 + 960 000 02, 960 000 53, 960 000 01, 960 000 54
1e: 940 000 41


1a

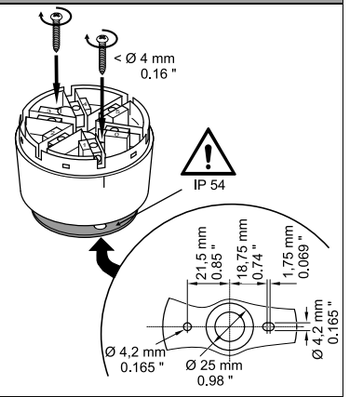


1b

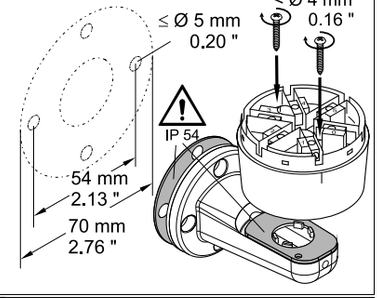


1c

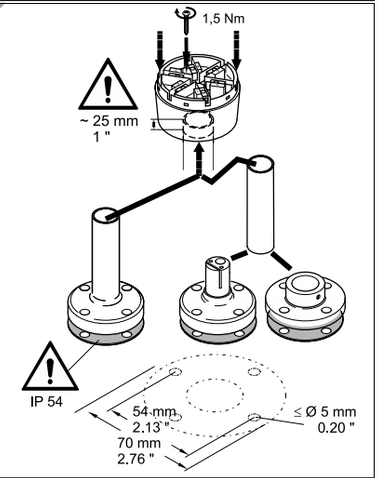


1d

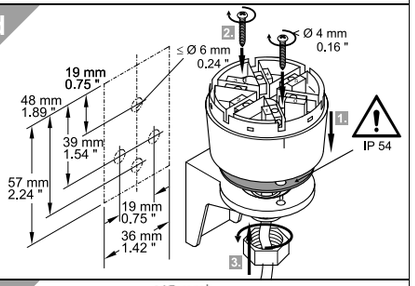


1e

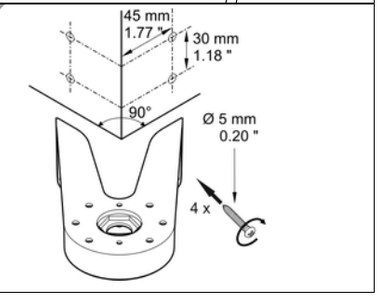

2

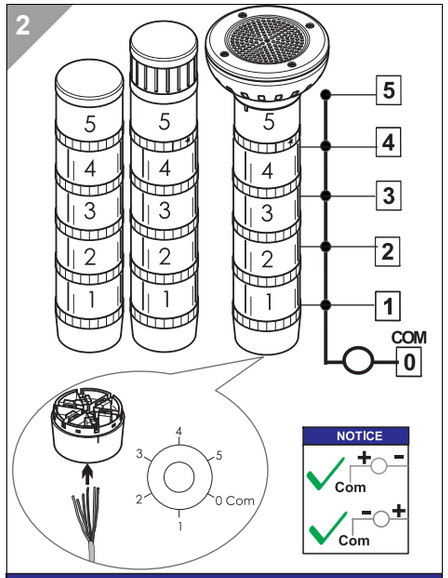


NOTICE
Multicolour 843 450 55

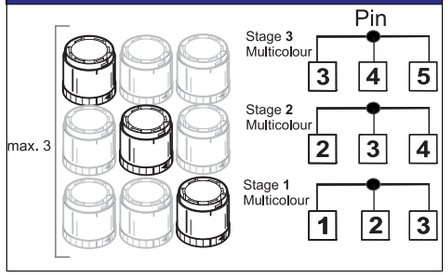


Colour (**RD**)	**24V**		
Colour (**GN**)		**24V**	
Colour (**YE**)	**24V**	**24V**	
Colour (**BU**)			**24V**
Colour (**WH**)	**24V**	**24V**	**24V**
Colour (**TQ**)		**24V**	**24V**
Colour (**VT**)	**24V**		**24V**


3

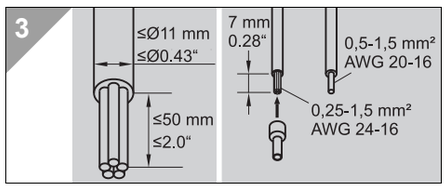

4

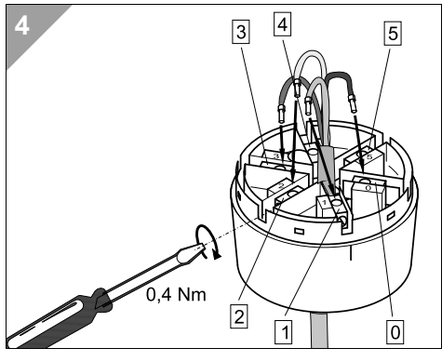

5

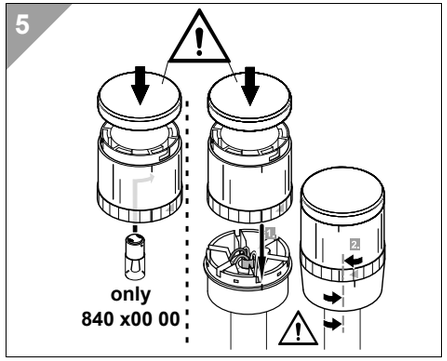

6

WARNING

max. 85-105dB


NOTICE

dB = dB A (SPL) 1m

6a

844 118 xx


* = Default setting

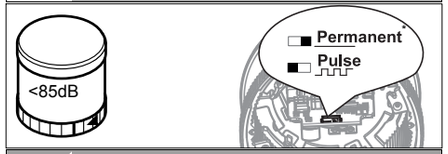

6b


844 126 55
844 126 67
844 126 68

* = Default setting

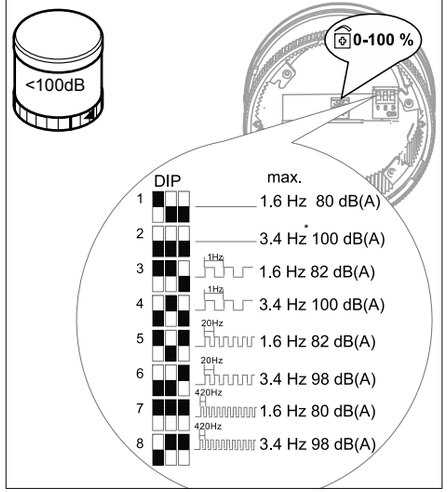

6c

844 810 55

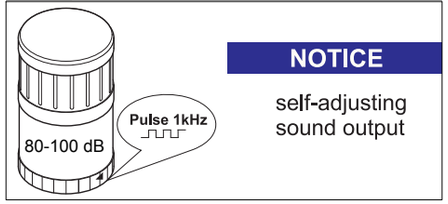


NOTICE

self-adjusting sound output

6d

844 126 95

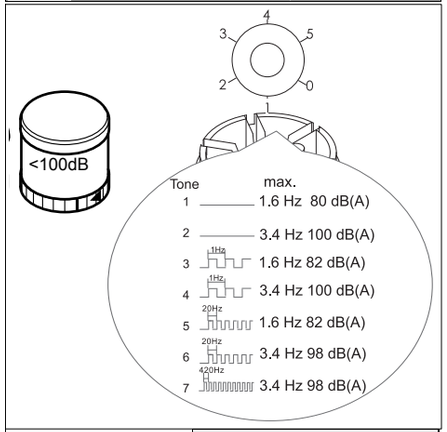


		Pin terminal element				
	Tone	1	2	3	4	5
	1	+24V	+24V	NC		
	2	+24V	+24V	+24V		
	3	+24V	NC	NC		
	4	+24V	NC	+24V		
	5	NC	+24V	NC		
	6	NC	+24V	+24V		
	7	NC	NC	+24V		
	1		+24V	+24V	NC	
	2		+24V	+24V	+24V	
	3		+24V	NC	NC	
	4		+24V	NC	+24V	
	5		NC	+24V	NC	
	6		NC	+24V	+24V	
	7		NC	NC	+24V	
	1			+24V	+24V	NC
	2			+24V	+24V	+24V
	3			+24V	NC	NC
	4			+24V	NC	+24V
	5			NC	+24V	NC
	6			NC	+24V	+24V
	7			NC	NC	+24V
	1				+24V	+24V
	3				+24V	NC
	5				NC	+24V
	3					+24V

6e

844 840 55
844 860 55

NOTICE

(D) Handbuch auf dem Sprachausgabeelement beachten.
(GB) Notice the manual on the vocal element

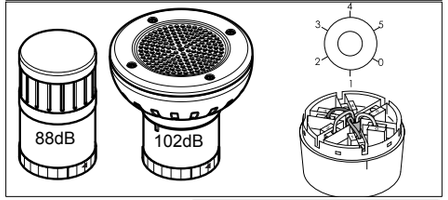

		Pin terminal element				
	Tone	1	2	3	4	5
	1	+24V	+24V	NC	NC	NC
	2		NC	+24V	NC	NC
	3		+24V	+24V	NC	NC
	4		NC	NC	+24V	NC
	5		+24V	NC	+24V	NC
	6		NC	+24V	+24V	NC
	7		+24V	+24V	+24V	NC
	8		NC	NC	NC	+24V
	9		+24V	NC	NC	+24V
	10		NC	+24V	NC	+24V
	11		+24V	+24V	NC	+24V
	12		NC	NC	+24V	+24V
	13		+24V	NC	+24V	+24V
	14		NC	+24V	+24V	+24V
	15		+24V	+24V	+24V	+24V
	1			+24V	NC	NC
	2			NC	+24V	NC
	3			+24V	+24V	NC
	4			NC	NC	+24V
	5			+24V	NC	+24V
	6			NC	+24V	+24V
	7			+24V	+24V	+24V
	1				+24V	NC
	2				NC	+24V
	3				+24V	+24V
	1				+24V	+24V

© (D)