HIRSCHMANN Test & Measurement
A BRAND OF SKS


SKS®

Klemmprüfspitzen / clamp-type test probes

KLEPS 2



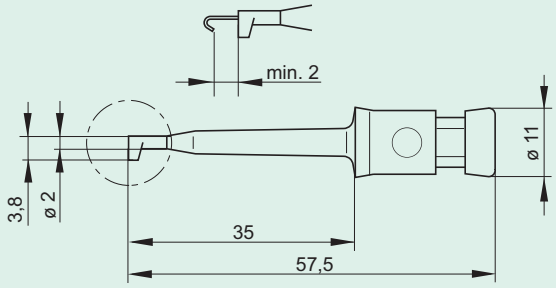

Produktbeschreibung	**Product description**		
Beschreibung	Description	Miniatur-Klemmprüfspitze mit Lötanschluss. Kontakthaken aus vergoldeter Federbronze klemmt Drähte bis max. 2 mm Durchmesser. Beim Anlöten Betätigungsknopf abziehen, nach dem Kabelanschluss durch Druck bis zum Anschlag einrasten.	Miniature clamp-type test probe with solder connection. Gold-plated sprung bronze contact hook for wires up to a maximum diameter of 2 mm. Remove actuator button for soldering, when cable is connected, press back on until it engages.
Typ	Type	**KLEPS 2**	**KLEPS 2**
Klemmbereich	Clamping range	2 mm	2 mm
Klemmart	Clamp type	Kontakthaken	contact hook
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	● 931 467-100 ● 931 467-101	
Zeichnung	**Drawing**		
			
Technische Daten	**Technical data**		
Anschlußart	Type of termination	löten	solder
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC / 60 VDC	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT I	CAT I
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (Please consider derating curve)	6 A	6 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	15 mOhm	15 mOhm
Werkstoff	**Material**		
Kontaktmaterial	Contact material	Kontakthaken: Federbronze	contact hook: sprung bronze
Kontaktoberflächenmaterial	Contact surface material	Gold	gold
Gehäusematerial	Housing material	PA	PA
Umgebungsbedingungen	**Environmental condidions**		
Temperaturbereich	Temperature range	-25°C bis +100°C	-25°C to +100°C
Brennbarkeitsklassen	**Inflammability class**		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)	UL 94 V-2	UL 94 V-2

2 mm System / 2 mm system