
49.SR - Non sparking metric impact open end wrenches



Description:

● Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

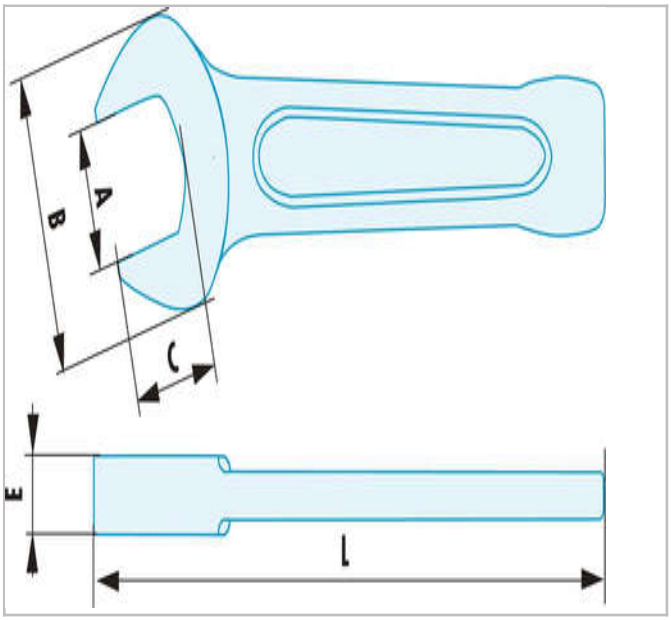

© FACOM 2020

	A [mm]	Length L [mm]	Thickness E [mm]	Head Height C [mm]	Head Width B [mm]	Weight [g]
49.17SR	17.0	125.0	11.0	19.0	40.5	150.0
49.19SR	19.0	125.0	11.0	19.0	40.5	150.0
49.22SR	22.0	135.0	12.0	22.0	46.0	195.0
49.24SR	24.0	150.0	12.0	24.0	50.0	245.0
49.27SR	27.0	175.0	15.0	27.0	57.0	335.0
49.30SR	30.0	190.0	16.0	30.0	64.0	435.0
49.32SR	32.0	190.0	16.0	32.0	66.0	515.0
49.36SR	36.0	210.0	18.0	36.0	75.0	725.0
49.41SR	41.0	230.0	18.5	41.0	87.0	955.0
49.46SR	46.0	250.0	20.0	46.0	98.0	1200.0
49.50SR	50.0	275.0	20.5	50.0	108.0	1300.0
49.55SR	55.0	305.0	23.0	55.0	117.0	1700.0
49.60SR	60.0	315.0	23.5	60.0	128.0	2200.0
49.65SR	65.0	335.0	27.5	65.0	141.0	2700.0
49.70SR	70.0	370.0	28.5	70.0	156.0	3300.0
49.75SR	75.0	375.0	29.0	75.0	162.0	3700.0
49.90SR	90.0	445.0	36.0	90.0	194.0	6700.0

© FACOM 2020