HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

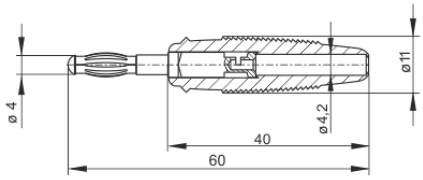
SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker

LAS 30 Au



CE

Produkt	LAS 30 Au
Beschreibung	Lamellenstecker mit Käfigfeder, trittfest, das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz. Lötanschluss bis 1,5 mm², Kabeldurchmesser bis 4,2 mm. Kontaktmaterial Messing vergoldet. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vergoldet.
Betriebsanleitung	BA409
Artikel-Nr. / *Farbe	9725187xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +70 °C
Norm	IEC 61010

4 mm System

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 06.05.2019