
Lötöse
- als Zubehör zu den Produkten IBU 401, BU 403, BU 404, BU 405 SDK 503, SDK 504, SDK 800, SDK 801, SDK 5230

Best.-Nr. LOE 6.4x20
- Kontaktteile **verzinnt**

Solder lug
- *accessory to products IBU 401, BU 403, BU 404, BU 40 SDK 503, SDK 504, SDK 800, SDK 801, SDK 5230*

Order No. LOE 6.4x20
- *contact parts* ***tin-plated***

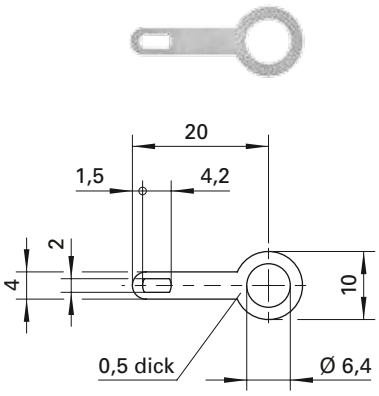

Einbaubuchse
- zur Montageerleichterung befindet sich in der Buchse ein Innensechskant SW3. Mit Hilfe eines Sechskantschlüssels kann die Buchse festgezogen werden
- Sicherheits-Federkorbstecker mit starrer Hülse können aufgesteckt werden
- Den Warnhinweis WH 002 finden Sie unter www.schuetzinger.de


Best.-Nr. BU 2240 S Ni/..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

WH 002

Socket
- *with internal hexagon for 3 mm allen key to assist tightening*
- *safety lamella-basket plugs with rigid sleeve can be used*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 002*

Order No. BU 2240 S Ni*/..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *sleeves PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

WH 002

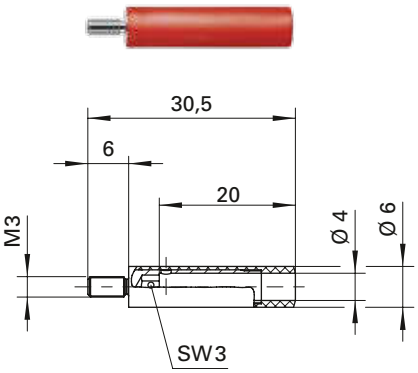

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**LOE 6.4x20** Kontaktteile verzinnt	**BU 2240 S Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	-	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett
Technische Daten		
Anschluss	löten	M3x6
Durchgangswiderstand	-	10 mΩ
Bemessungsspannung [2]	-	1000 V CAT II
Bemessungsstrom [2]	-	32 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -40 °C bis +110 °C	von -25 °C bis +80 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	-	80 Ncm

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Ausführungen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***LOE 6.4x20*** *contact parts tin-plated*	***BU 2240 S Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*
colours	-	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*
Technical data		
terminal	*solder*	*M3x6*
transition resistance	-	*10 mΩ*
rated voltage [2]	-	*1000 V CAT II*
rated current [2]	-	*32 A*
operating temperature	*from -40 °C to +110 °C*	*from -25 °C to +80 °C*
max. torque fastening nut	-	*80 Ncm*

[1] *other contact platings, colours and designs on request*
[2] *at normal ambient temperatures*