ref : AL422/3

Longe réglable
Adjustable Lanyard

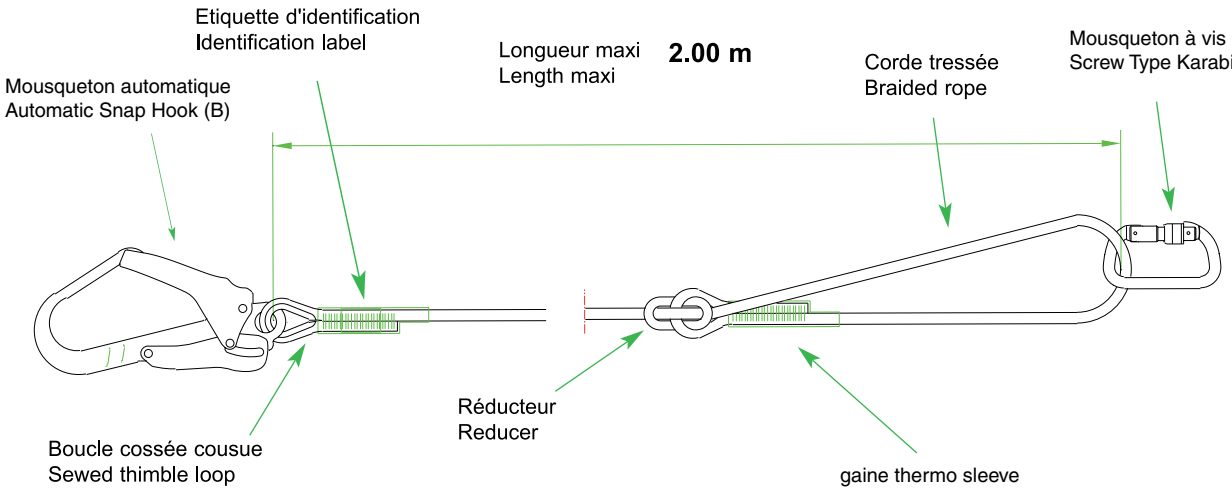

CE 0086 Conforme à la norme Comply with standard EN 358

F Description :

Corde tressée
- polyamide couleur blanche
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

Réducteur
- acier forgé zingué

Mousquetons
- résistance (A) > 2500 daN (B) > 2200 daN
- ouverture (A) : 17 mm - (B) : 50 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozingage blanc

Résistance à la rupture : >1500 daN

Poids net : 954 g

GB Description :

Braided rope
- polyamide white colour
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Reducer
- zinc plated forged steel

Karabiners
- strength (A) > 2500 daN (B) > 2200 daN
- opening (A) : 17 mm - (B) : 50 mm
- high strength forged steel
- white electro-zinc-plated

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 954 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

04/07

PROTECTA® INTERNATIONAL

HOME QUIT