SC 8 N

Art. No. 8018 – 8 Ω

Magnetisch abgeschirmter 8 cm (3,3“) Breitbandlautsprecher mit Cellulose-Membran und inverser Gummisicke. Sehr ausgeglichener Frequenzgang. Kunststoff: ABS V0 (UL 94: V–0)


Anwendungsmöglichkeiten: Multi-Media-Boxen, Video-Monitore, Fernsehgeräte, Computerterminals


Magnetically shielded 8 cm (3.3“) fullrange driver *with cellulose cone and rubber inverted surround. Very balanced frequency response. Plastic: ABS V0 (UL 94: V–0)*


Typical applications: *Multimedia systems, Video monitoring screens, TVs, Computer terminals*





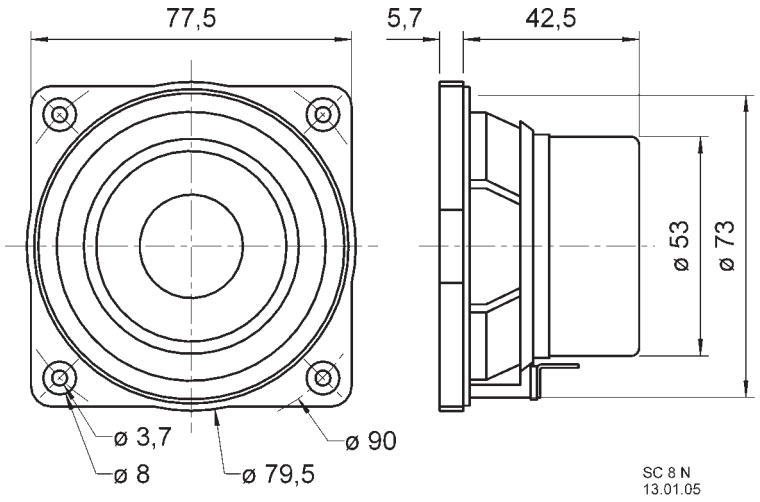

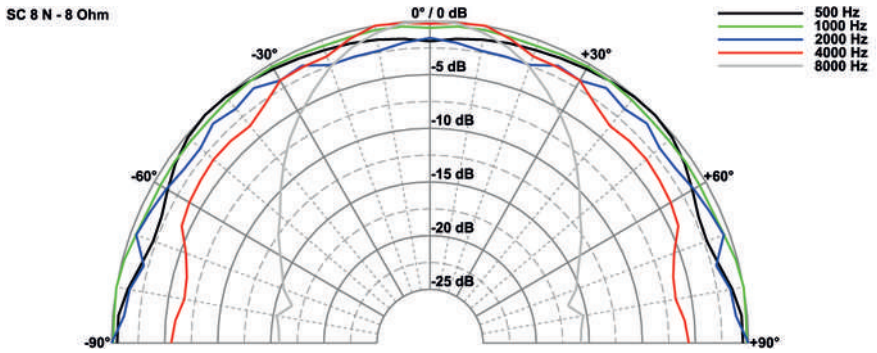

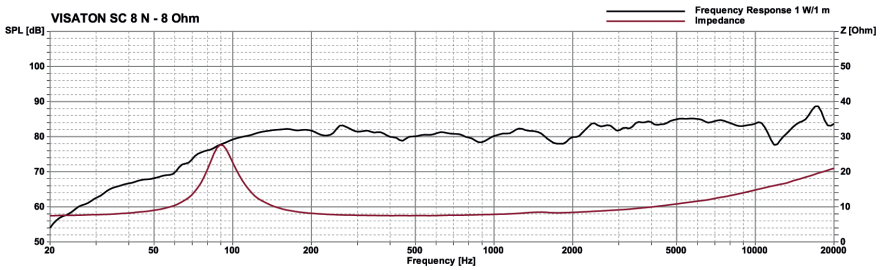

Technische Daten / *Technical Data*

Nennbelastbarkeit *Rated power*	30 W
Musikbelastbarkeit *Maximum power*	50 W
Impedanz *Impedance*	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	70–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	81 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x_{mech} *Excursion limit* x_{mech}	± 3 mm
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	110 Hz
Obere Polplattenhöhe *Height of front pole-plate*	3 mm
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	20 mm Ø
Wickelhöhe *Height of winding*	4 mm
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	73 mm Ø
Gewicht netto *Net weight*	0,28 kg

Weitere Daten Seiten / *for further data see pages 274–275*