248 - Wybijak jednoelementowy



Description:

● Korpus ośmiokątny, trzpień ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości, po obróbce termicznej zapewniającej twardość od 53 do 55 HRc.
● Powierzchnia cynkowana.

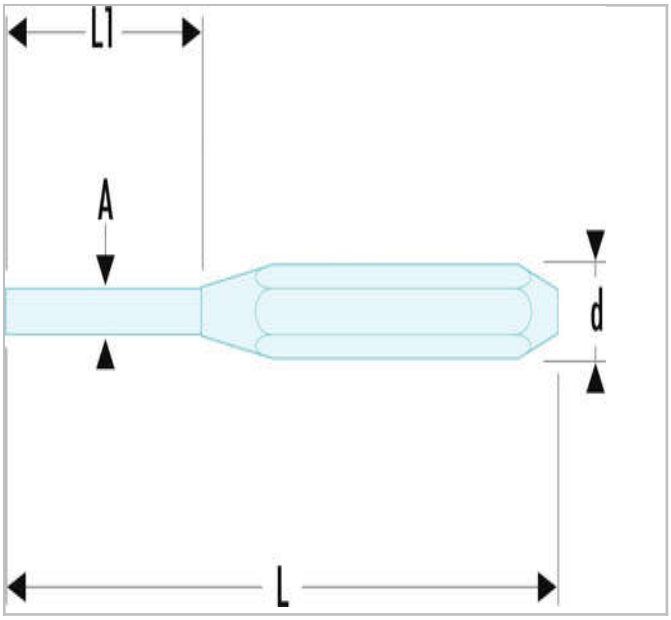

© FACOM 2020

	a [mm]	A [mm]	Średnica [mm] [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	BITS ["]	Waga [g]
248.10	9.9	9.9	12.0	150.0	50.0		120.0
248.2	1.9	1.9	8.0	150.0	30.0		45.0
248.3	2.9	2.9	8.0	150.0	40.0		50.0
248.4	3.9	3.9	10.0	150.0	50.0	Slotted head: 1,8 - 2,5 ; PH: 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm ; PZ: 0 - 1 - 2 mm	55.0
248.5	4.9	4.9	10.0	150.0	50.0	Slotted head: 4 - 4,5 - 5,5 ; PH: 1,5 - 2,5 - 3 mm ; PZ: 0 - 1 mm	65.0
248.6	5.9	5.9	10.0	150.0	50.0	Slotted head: 4,5 - 6,5 - 8 ; 6-point: 3 - 4 - 5 mm ; PZ: 1 - 2 - 3 mm	70.0
248.8	7.9	7.9	12.0	150.0	50.0	Slotted head:	100.0

© FACOM 2020

						4,5 - 6,5 - 8 ; 6-point: 3 - 4 - 5 mm ; PZ: 1 - 2 - 3 mm	

© FACOM 2020