Laborbuchse
- geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift geschraubt oder geklemmt
- Stiftlänge 40 mm
- den Warnhinweis WH 001 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr.
LB 4-2 S Ni / 40 / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

WH 001

Laboratory socket
- *suitable to install a permanent measuring point with a socket. For that the pin is screwed or clamped under*
- *pin length 40 mm*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 001*

Order No.
LB 4-2 S Ni / 40 / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

WH 001

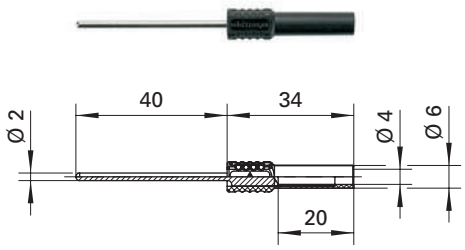

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**LB 4-2 S Ni / 40 /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Technische Daten	
Anschluss	Stift
Durchgangswiderstand	10 mΩ
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT II
Bemessungsstrom [2]	20 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***LB 4-2 S Ni / 40 /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
Technical data	
terminal	*pin*
transition resistance	*10 mΩ*
rated voltage [2]	*1000 V CAT II*
rated current [2]	*20 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*

[1] *other contact platings, colours and terminals on request*
[2] *at normal ambient temperatures*