Sicherheits-Abgreifklemme
- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklauen

Best.-Nr. SAK 6674 Ni /..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• Klemmbereich	Ø 15 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

CE

Safety crocodile clip
- *insulated*
- *socket Ø 4 mm*
- *contact: crocodile jaws*

***Order No. SAK 6674 Ni /**..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• *grips up to*	*Ø 15 mm*
• ***colours***	*see table*

CE



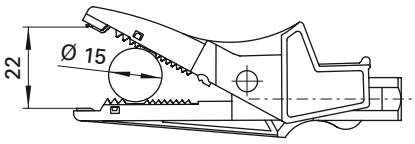

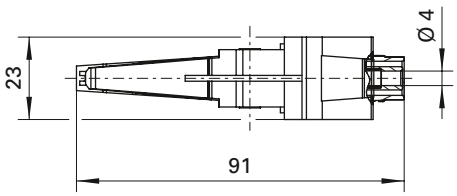

Sicherheits-Abgreifklemme
- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklauen

Best.-Nr. SAK 6675 Ni /..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• Klemmbereich	Ø 32 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

CE

Safety crocodile clip
- *insulated*
- *socket Ø 4 mm*
- *contact: crocodile jaws*

***Order No. SAK 6675 Ni /**..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• *grips up to*	*Ø 32 mm*
• ***colours***	*see table*

CE



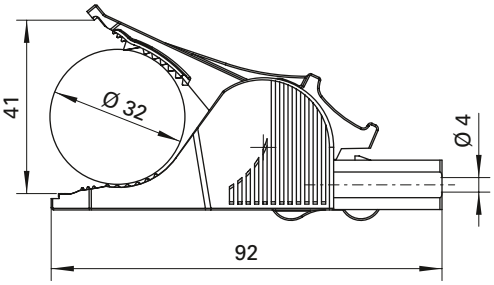



Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**SAK 6674 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**SAK 6675 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grüngelb	
Technische Daten		
Anschluss	Sicherheitsbuchse	
Durchgangswiderstand	20 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT III	
Bemessungsstrom [2]	20 A	36 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

[1] andere Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***SAK 6674 Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*	***SAK 6675 Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, green-yellow*	
Technical data		
terminal	*safety socket*	
transition resistance	*20 mΩ*	
rated voltage [2]	*1000 V CAT III*	
rated current [2]	*20 A*	*36 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	

[1] *other colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*