
Sicherheits-Einbaubuchse
- zum Einbauen in Frontplatten bis 9 mm Dicke
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M8 x 0,5
- Montagebohrung Ø 8,2
- Montage mittels Montagewerkzeug MWZ 4 und Sechskantschlüssel 6-kant 1.5, siehe Kapitel Zubehör
- die Montageanleitung MA 006 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Safety threaded socket
- *for fixture in panels up to 9 mm thickness*
- *fixed by: slotted nut M8 x 0.5*
- *hole Ø 8.2*
- *fixture using special tool MWZ 4 and allen key 6-kant 1.5, see chapter accessories*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the assembly instruction MA 006*



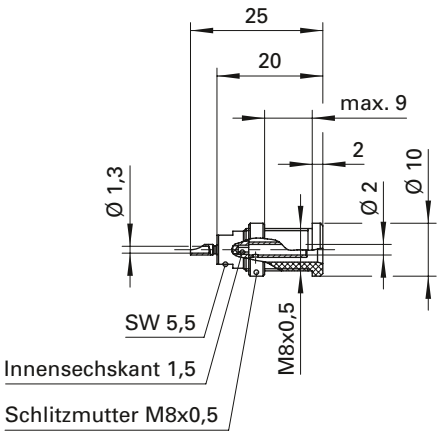

Best.-Nr. SEB 3400 Ni /..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteil PA 6.6 (Polyamid)
- Befestigungsmutter (Schlitzmutter) **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle

Order No. SEB 3400 Ni /*..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation PA 6.6 (Polyamid)*
- *fastening nut (slotted nut)* ***nickel-plated***
- ***colours*** *see table*

Best.-Nr. SEB 3400 Au /..(Farbe)
- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Order No. SEB 3400 Au /*..(colour)*
- *as above*
- *contact parts* ***gold-plated***
- ***colours*** *see table*

MA 006

zusätzliche Befestigung mittels einer Sechskantmutter möglich

Best.-Nr.
M8x0.5 H2.5 SW10 MsNi
siehe Kapitel Zubehör

MA 006

additional fasting with hexagon nut

Order No.
M8x0.5 H2.5 SW10 MsNi
see chapter accessories



Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**SEB 3400 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	SEB 3400 Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grüngelb

General information	
Order No. [1]	***SEB 3400 Ni /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*
	SEB 3400 Au / *..(colour) contact parts gold-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, green-yellow*

Technische Daten	
Anschluss	löten
Durchgangswiderstand [4]	5 mΩ / 3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	600 V CAT III
Bemessungsstrom [2]	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	30 Ncm

Technical data	
terminal	*solder*
transition resistance [4]	*5 mΩ / 3 mΩ*
rated voltage [2]	*600 V CAT III*
rated current [2]	*10 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*
max. torque fastening nut	*30 Ncm*

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Kontaktoberfläche

[1] *other contact platings, colours and terminals on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on contact plating*