ref : AE5220WAF

Longe sangle 25mm avec absorbeur
Webbing lanyard 25mm + shock absorber

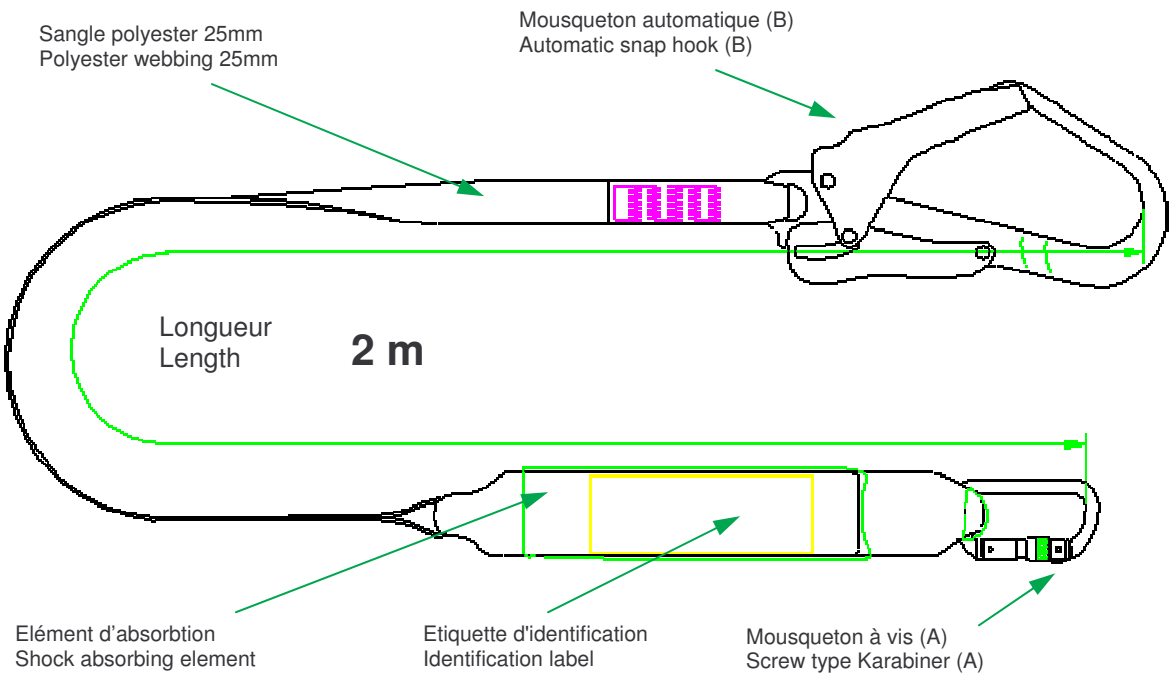

CE 0086 Conforme à la norme / Comply with standard **EN 355**

F *Description :*

Elément d'absorption
- sangle à déchirement polyamide
- sangle sécurité polyester - largeur = 45 mm
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Sangle
- polyester
- largeur 25 mm

Couture
- fil haute résistance polyamide

Mousquetons
- résistance (A) > 2500 daN (B) > 2300 daN
- ouverture (A) : 17 mm - (B) : 50 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozingage blanc

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : 1078 Grs

GB *Description :*

Absorbing element
- tear strap polyamide
- security polyester webbing - width = 45 mm
- impact force reduction < 6 Kn

Webbing
- polyester
- width 25 mm

Sewing
- thread high strength polyamide

Karabiners
- strength (A) > 2500 daN (B) > 2300 daN
- opening (A) : 17 mm - (B) : 50 mm
- high strength forged steel
- white electro-zinc-plated

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 1078 Grs

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. PROTECTA Internationale se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. PROTECTA International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

Date 03/2005

Z.I. - B.P. 15 - 06511 Carros cedex - France - tel. : (33) 04 97 10 00 10 - Fax. : (33) 04 93 08 79 70 - WWW.protecta.com