TECHNICAL SHEET

AS19S
Point d'ancrage
Anchor point

Ref.: T- 2355/FR/EN
Revision: 03
Date: 03/2019

APPLICATION

Les anneaux d'ancrage sont destinés exclusivement à l'amarrage d'un système de protection individuelle contre les chutes de hauteur (par exemple une corde avec un antichute stopfor™).
Les anneaux d'ancrage répondent à la norme EN795 classe B, dispositif d'ancrage provisoire transportable. Ils permettent de créer un point d'ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 10 kN).

Anchor slings are exclusively designed for anchoring a personal fall protection system (for example a reel of rope with a stopfor™ fall arrester).
Anchor slings comply with standard EN795 class B,for transportable temporary anchorage devices. They are used to create an anchorage point on a structure which provides sufficient resistance (> 10 KN).



Fig. 1

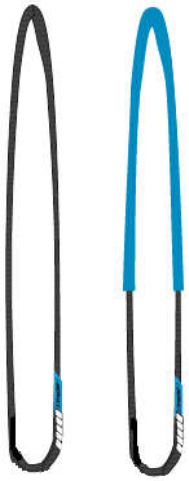

Fig. 2





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de température de - 30°C à + 60° C.
- Matière polyester

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Temperature range - 30°C à + 60° C.
- Material: polyester,

DESCRIPTION

Les anneaux d'ancrage sont disponibles suivant deux versions

- Une version légère (fig.1) existe en différente longueurs de 0.6 à 2 m. L'anneau est fabriqué à partir d'une sangle polyester de 19 mm cousue.
- Les anneaux d'ancrage peuvent être renforcés par une gaine tubulaire. La gaine présente une sécurité optimale vis à vis des coupures et de l'abrasion. Tractel recommande la version renforcée car elle garantit une fiabilité et une longévité compatible avec les conditions rencontrées sur chantier. (fig.2).

DESCRIPTION

The anchor slings are available in two versions:

- A lightweight version (fig.1), which is available in different lengths: 0.6 to 2 m. The sling is made of 19 mm stitched polyester webbing.
- The anchor slings can be reforced with a by tubular sheath The sheath provides optimum protection against cuts and abrasion. Tractel recommends the reinforced version as it provides a level o reliability and durability which is compatible with conditions encountered on building sites.

NORMES

- Attestation d'examen CE de type conforme à la norme EN 795 classe B par Apave

NORMS

- CE type examination certificate issued by Apave in accordance with standard EN 795 class B.

CODES

38382 AS19S 0.6 m
38392 AS19S 0.8 m
38402 AS19S 1 m
72152 AS19S 2 m

Option
18192 Gaine tubulaire/ Tubular sheath