Messleitung SLK205-K...


Hoch flexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit montiertem, stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Test Lead SLK205-K...

Highly flexible, with insulation in PVC or silicone with assembled stackable Ø 2 mm MULTILAM plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

SLK205-K...



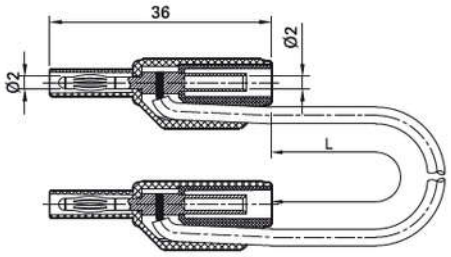



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm][1)] Lead lengths L [cm][1)]	*Farben[1)] *Colors[1)]
SLK205-K	**65.9179-□***	600 V, CAT II / 10 A	PVC 0,5 mm²	Au	030 060 100	21 22 23