Einpressbuchse SEB4-F...

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Flachstecker.


Press-in Socket SEB4-F...


Insulated, rigid, Ø 4 mm, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.
Connection: Flat connecting tab.

SEB4-F





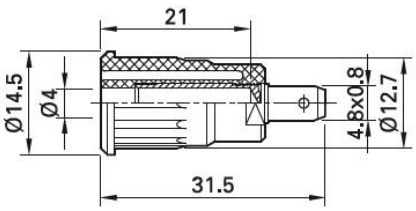



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Anschluss Connection		*Farben *Colors
SEB4-F	**23.3120-***	1000 V, CAT III / 24 A	Flachstecker 4,8 mm × 0,8 mm Flat connecting tab 4.8 mm × 0.8 mm	Au c UL us	20 21 22 23 24 25 27 28