
Polklemme
- mit unverlierbarem Knebelkopf
- max. leitende Gehäusewandstärke 4 mm

Best.-Nr. POL 102 /..(Farbe)
- Kontaktteile **Messing**
- Isolierteile Polycarbonat
- **Farben** siehe Tabelle


- Montage-bohrung




Terminal post
- *with captive toggle head*
- *max. conducting wall thickness 4 mm*

Order No. POL 102 /..*(colour)*
- *contact parts* ***brass***
- *insulation parts* *polycarbonate*
- ***colours*** *see table*

- *hole*






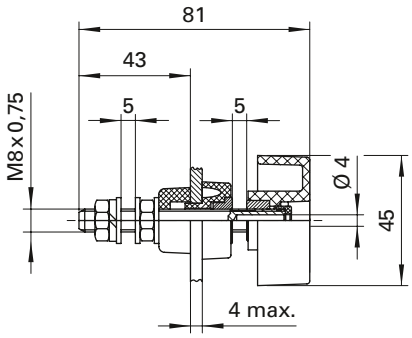

Polklemme
- mit unverlierbarem Knebelkopf
- max. leitende Gehäusewandstärke 9 mm

Best.-Nr. POL 201 /..(Farbe)
- Kontaktteile **Messing**
- Isolierteile Polycarbonat
- **Farben** siehe Tabelle


- Montage-bohrung




Terminal post
- *with captive toggle head*
- *max. conducting wall thickness 9 mm*

Order No. POL 201 /..*(colour)*
- *contact parts* ***brass***
- *insulation parts* *polycarbonate*
- ***colours*** *see table*

- *hole*





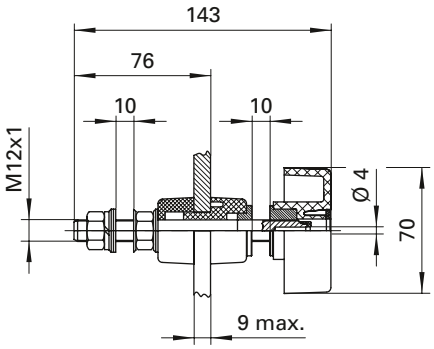

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**POL 102 /..**(Farbe) Kontaktteile Messing	**POL 201 /..**(Farbe) Kontaktteile Messing
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grüngelb	
Technische Daten		
Anschluss	M8 x 0,75, Lötöse, Kabelschuh, Steckbuchse	M12 x 1, Lötöse, Kabelschuh, Steckbuchse
Durchgangswiderstand	0,4 mΩ	0,3 mΩ
Bemessungsspannung [2]	1000 V	
Bemessungsstrom [2] (Steckverbindung max. 16 A)	100 A	200 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +115 °C	
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	600 Ncm	1500 Ncm

[1] andere Ausführungen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***POL 102 /..****(colour)* *contact parts brass*	***POL 201 /..****(colour)* *contact parts brass*
colours	*black, red, blue, yellow, green, green-yellow*	
Technical data		
terminal	*M8 x 0.75, solder lug, cable lug, inline socket*	*M12 x 1, solder lug, cable lug, inline socket*
transition resistance	*0.4 mΩ*	*0.3 mΩ*
rated voltage [2]	*1000 V*	
rated current [2] *(plug connection max. 16 A)*	*100 A*	*200 A*
operating temperature	*from -25 °C to +115 °C*	
max. torque fastening nut	*600 Ncm*	*1500 Ncm*

[1] *other designs on request*
[2] *at normal ambient temperatures*