rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

11.02.8879



ROLINE Gold USB 3.0 Kabel,
USB A Stecker – USB 3.0 Micro B Stecker, 2,0m

ROLINE Câble USB 3.0 Gold,
Type A mâle – USB 3.0 Micro B mâle, 2,0m

ROLINE Gold USB 3.0 Cable,
USB Type A M – Micro B M, 2.0 m

ROHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE

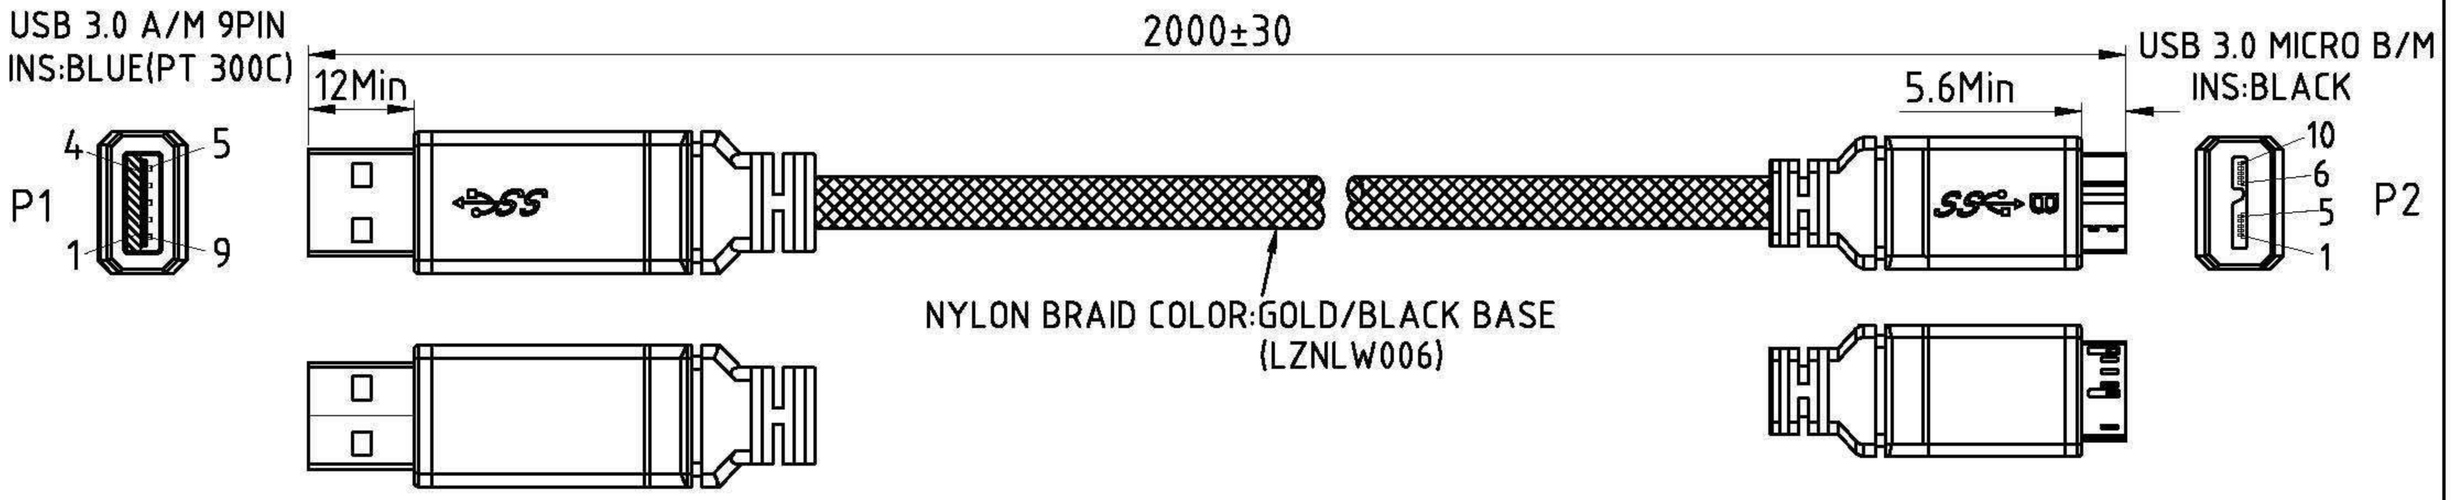

NOTE:

1.CABLE: UL-2725 [#28(7/0.127 T.C)×1P INS:Foam-PE+D.W(7/0.127 T.C)
+AL/MY+Hot-melt-Mylar]×2C+#28(7/0.127 T.C)×1P INS:Polyolefin
+#28(7/0.127 T.C)×2C INS:Polyolefin+AL/MY+B.D(85%)
PVC JACKET; OD:5.2±0.15mm COLOR:BLACK(NK-K01) REV 3.0.

2.CONNECTOR:
P1: USB 3.0 A TYPE MALE 9PIN CONTACT:30u",GOLD PLATED(1.8u")SHELL.
P2: USB 3.0 MICRO B TYPE MALE CONTACT:30u",GOLD PLATED(1.8u")SHELL.

3.HOOD:P1 & P2:ASS'Y TYPE,ALUMINUM HOOD GOLD PLATED.
P1 & P2 SR:MOLDED TYPE,PVC 45P,COLOR:BLACK(NK-K01)

4.ELECTRICAL TEST:
(1)100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST.
(2)CONTACT RESISTANCE 3 ohm Max .
(3)INSULATION RESISTANCE 10M ohm Min .

5.PACKING: EACH PC / POLYBAG+BIG HEADER CARD+BAR CODE LABEL.
10 PCS / INNER CARTON
40 PCS / OUTER CARTON / 1.62'

PIN OUT

P1		P2	CABLE FUNCTION
1	RED	1	PWR
2	WHITE	2	UTP_D-
3	GREEN	3	UTP_D+
4	BLACK	5	GND_PWRrt
5	BLUE	6	SDP1-
6	YELLOW	7	SDP1+
7	D.W	8	SDP1_Drain & SDP2_Drain
8	PURPLE	9	SDP2-
9	ORANGE	10	SDP2+
SHELL	B.D	SHELL	

Tolerance Inch M/M		
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

Draw FANNIE 02/11/11'

Chek

Engr

ROTRONIC CO., LTD.

ROLINE Gold USB 3.0 Cable, A M / Micro B M, 2.0m

11.02.8879

App'd

Scale NONE | Units M/M | Third Angle Projection

Dwg No. 170-4023 | REV:A | Sheet 1/1