XUJB06031H60

www.tesensors.com

Photo-electric sensor with built-in buzzer (Range: 19.7 ft)
Détecteur photo-électrique à avertisseur sonore intégré (Portée : 6 m)
Reflexions-Lichtschranke (Schaltabstand: 6 m)







3 389110 513585

art. 051358


Mounting / Montage / Montage

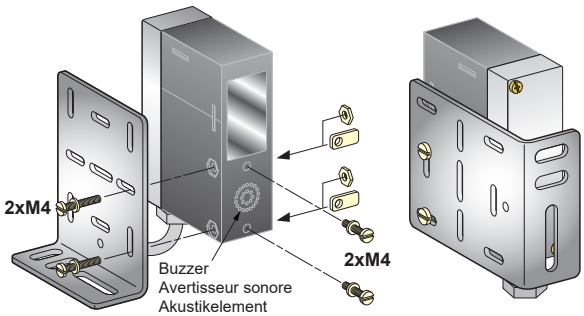


Dimensions / Encombrements / Abmessungen

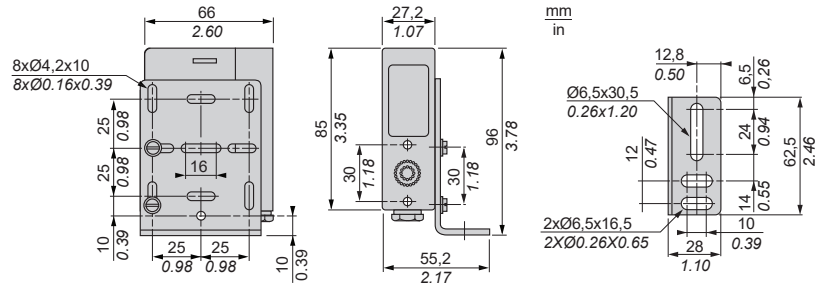


Wiring diagram / Schéma de câblage / Anschußplan

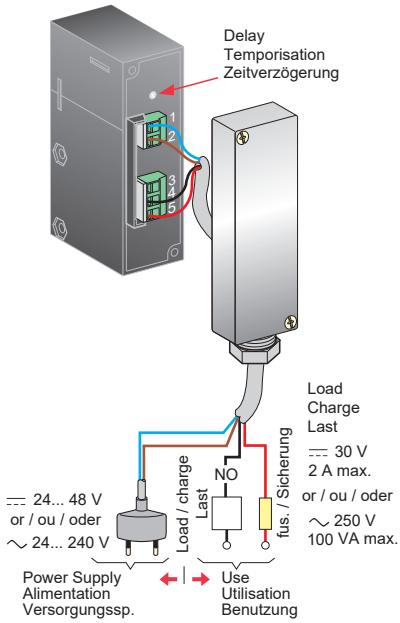


Delay
Temporisation
Zeitverzögerung



Alignment / Alignement / Justierung

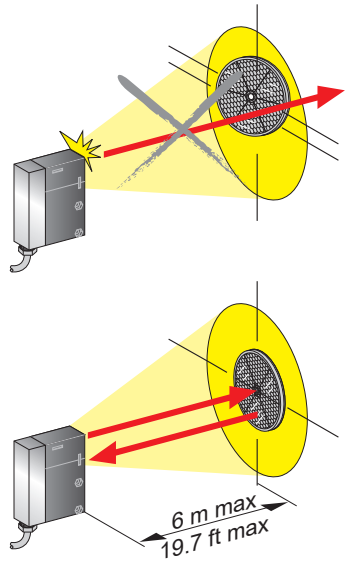


Relay contacts operation
Fonctionnement des contacts du relais
Funktion des Relais

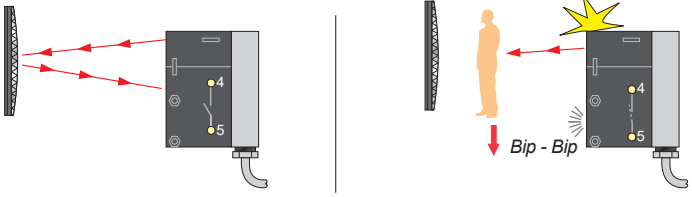


Usage precautions / Précautions d'emploi
Schutzmaßnahmen


Operating temperature /
Température de fonctionnement /
Betriebs-Temperatur : 0...+50 °C / *32...122°F*

Degree of protection / Degré de protection / Schutzart: **IP401**



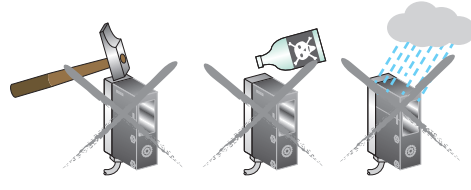

Signals a presence / Signale une présence
Ausgangssignal bei Erfassung

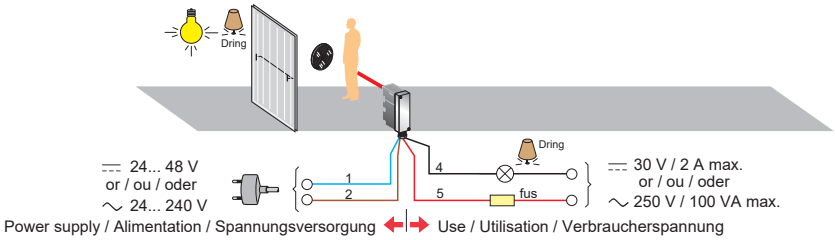

Telemecanique Sensors