
PF 11.000 MEK I PF 22.000 MEK I Mounting Extension Kit
FILTERLÜFTER I AUSTRITTSFILTER 19–70 m³/h

- Filterlüfter und Austrittsfilter für Wanddicken von 3 bis 5 mm
- Standard-Filterlüfter können mit dem MEK für den Einsatz in 3 bis 5 mm dicken Gehäusewänden aufgerüstet werden
- Anwendung z. B. in Kunststoff-Schaltschränken
- Schutzart IP 54, NEMA Typ 12

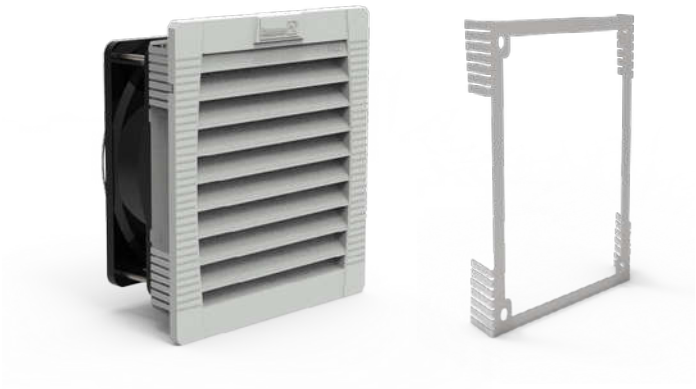

PRODUKT	PF 11.000 mit MEK	PF 22.000 mit MEK	
ARTIKEL-NR.	11611101215	11622101215	Einheit
DATEN			
Nennspannung ±10 %	230 AC 50 I 60 Hz		V
Luftfördermenge freiblasend	19 I 24	61 I 70	m³/h
Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter	12 I 14	44 I 50	m³/h
Leistungsaufnahme	12 I 11	20 I 20	W
Stromaufnahme	0.07 I 0.06	0.15 I 0.15	A
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	33 I 33	44 I 44	dB (A)
Gewicht	0.55	0.7	kg
Anschlussart I Absicherung	Kabel, 2 Litzen, 310 mm lang I 6	Klemmleiste I 6	A
Schutzart	NEMA Typ 12 nach EN60529 / UL 50		
Schutzart	IP 54; IP 55 auf Anfrage für PF/ PFA 22.000		
Abscheidegrad	88		%
Güteklasse der Filtermatte nach EN 779	G 4 nach EN 779		
Einschaltdauer I Lagerart	100 I Gleitlager		%
Lebensdauer L_{10} (+ 40 °C)[1]	52500	37500	h
Temperaturbereich	–40 … +55 I –40 … +131		°C I °F
Bauweise	aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 V0; Edelstahl		
Farbe	RAL 7035		

PRODUKT	MEK für PF 11.000 oder PFA	MEK für PF 22.000 oder PFA	
ARTIKEL-NR.	18112000006	18112000007	Unit
Dimensions (H x W x D)	98 x 90 x 15	132 x 120 x 24	mm
Gewicht	12	20	g
Werkstoff	Edelstahl		
Set besteht aus	Erweiterungsblech und 4 Schrauben		

ZUBEHÖR		ARTIKELNUMMER	
Austrittsfilter		PFA 10000 MEK: 11710001215	PFA 20000 MEK: 11720001215
Ersatzfiltermatten	5 Stück	18611600029	18611600030
Thermostat		17121000000	
Hygrostat		17207000000	
Wetterschutzhaube aus Edelstahl		18102000014	

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.


[1] Lüfterausfall wird definiert, wenn die Strom- und Drehzahlangaben abweichen oder das Betriebsgeräusch auffällig ist.


auf Anfrage

Kennlinien Kühlleistung


Kennlinien Statischer Druck


PF 11.000 MEK

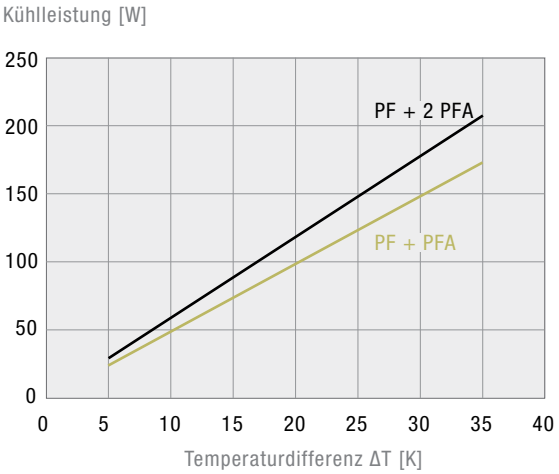

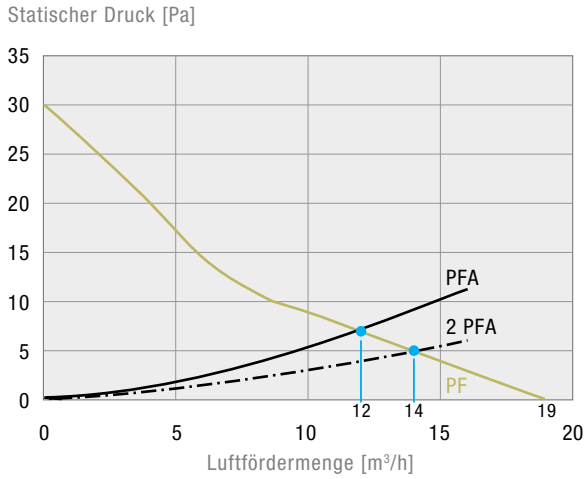

PF 22.000 MEK

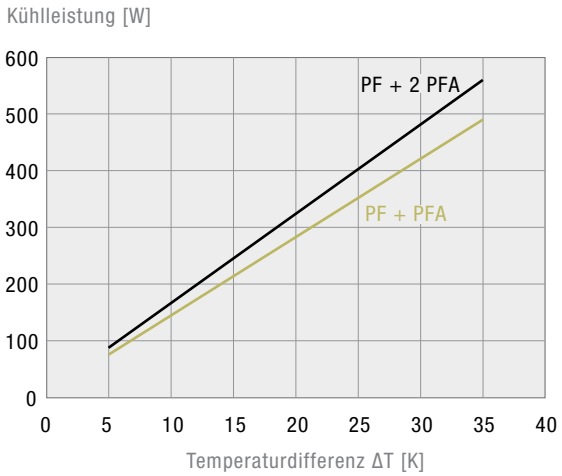

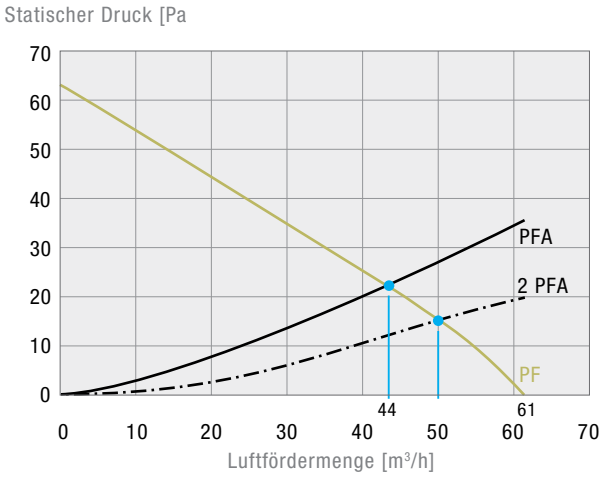

Abmessungen

mm	PF 11.000 MEK		PF 22.000 MEK	
	PF	PFA	PF	PFA
X	109	109	145	145
Y	109	109	145	145
Z1	4	4	5	5
Z2	62	19	70	26
A[1]	93	93	126.5	126.5
B[1]	93	93	126.5	126.5

