Aufbaubuchse SAB4-G...


Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Aufbaumontage in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Gewindebolzen M4.

Mounting Socket SAB4-G...

Insulated, rigid, Ø 4 mm, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is surface-mounted in pre-drilled panels of plastic, metal, etc.
Connection: Threaded bolt M4.

SAB4-G



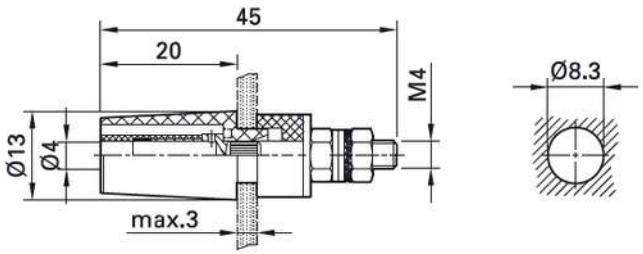

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colors
SAB4-G	**23.3050-***	600 V, CAT II / 32 A	Au c UL us	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29