Einpressbuchse SEB4-...

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Verschiedene.


Press-in Socket SEB4-...


Insulated, rigid, Ø 4 mm, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.
Connection: Various.

SEB4-G





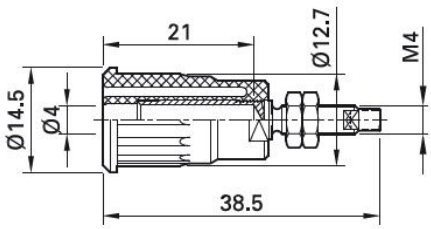



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Anschluss Connection		*Farben *Colors
SEB4-G	**23.3140-***	1000 V, CAT III / 24 A	Gewindebolzen M4 und Lötloch Threaded bolt M4 and soldering hole	Au c UL us	20 21 22 23 24 25 27 28