Benennung/Description

# LED-Dauerleuchte
# LED Perm. Beacon

Artikel-Nummer
Material number

**801 #00 XX**


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

| **Bestell-Nr. / order no.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801 #00 75** | 24 V | AC/DC | 45mA | 60 g |
| **801 #00 67** | 115 V | AC | 25mA | 60 g |
| **801 #00 68** | 230 V | AC | 25mA | 60 g |



# 1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU

Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

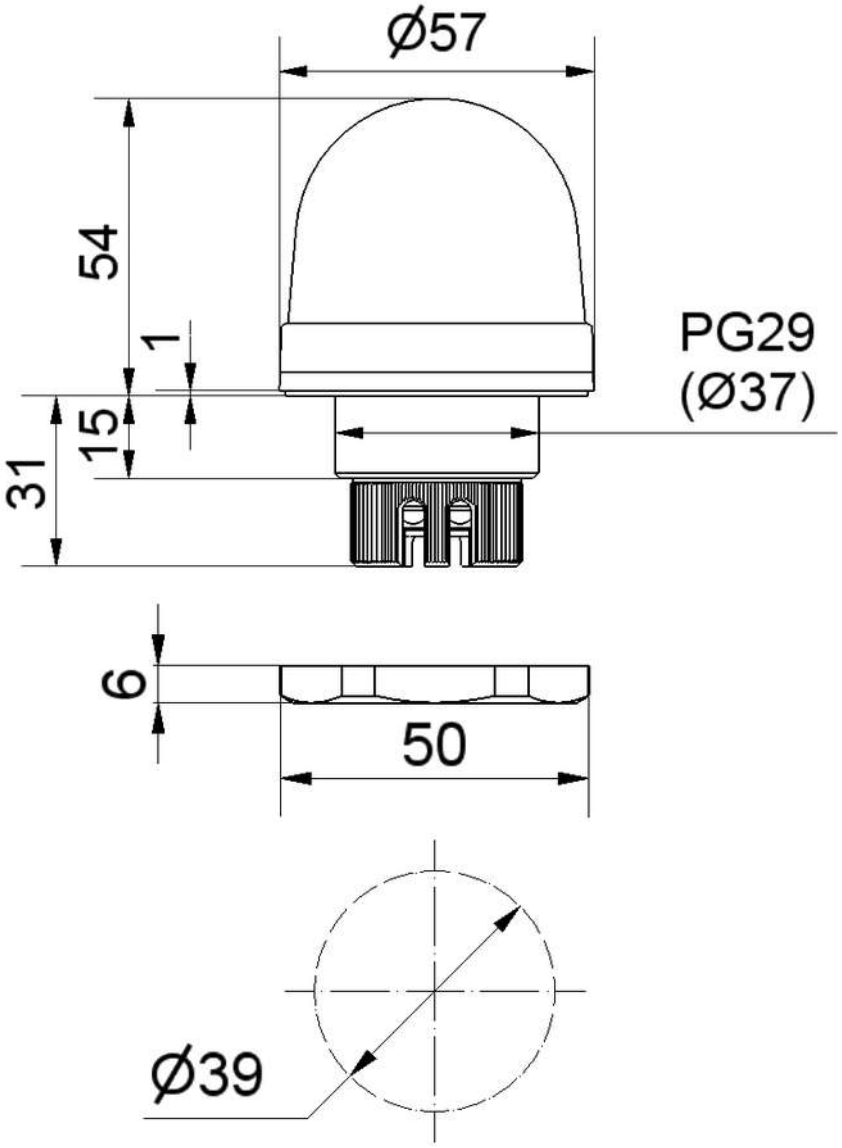


WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG · Dürbheimer Str. 15 · D-78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0 · Fax +49(0)7424 9557-44 · info@werma.com

| **Elektrische Daten** | | **Electrical specifications** | |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | $U_{nenn}$ = Siehe Best.-Nr. | Operating voltage | $U_{nenn}$ = see Order no. |
| Einschaltdauer | 100 % ED | Duty cycle | 100 |
| Einschaltstrom | Ieff < 0,5A | Starting current | Ieff < 0,5A |
| Lebensdauer | Max. 100.000 h | Life duration | Max. 100.000 h |
| **Mechanische Daten** | | **Mechanical specifications** | |
| Anschluss | Schraubklemme max. 1,5 mm² | Connection | Screwable connection max. 1,5mm² |
| Befestigung | Einbaumontage | Fixing | Installation mounting |
| Dichtung | vormontiert | Seal | Premounted |
| Einbaulage | Beliebig | Installation position | As required |
| Kabeleinführung | Öffnung,<br>Kabeldurchmesser max. 9 mm | Cable entry | Opening,<br>cable diameter max. 9 mm |
| Schutzart | IP65 in montiertem Zustand | Protection rating | IP65 when mounted |
| Temperatur | -20° ... +50 °C | Temperature | -20° ... +50 °C |
| Umgebungs-bedingungen | Verschmutzungsgrad 3,<br>$U_i$ = 250V,<br>$U_{imp}$ = 2.500V,<br>Überspannungskategorie II<br><br>Im Anschlussbereich wird Verschmutzungsgrad 2 oder besser vorausgesetzt | Environmental conditions | Pollution degree 3,<br>$U_i$ = 250V,<br>$U_{imp}$ = 2.500V,<br>Overvoltage category II<br><br>In connection area Pollution degree 2 or more is required. |
| Werkstoff Gehäuse | PC/ABS-blend | Material housing | PC/ABS-blend |
| Werkstoff Kalotte | PC | Material dome | PC |
| Zugentlastung | Kunststoffbügel | Pull relief | Plastic clamp |
| **Sonstige Daten** | | **Other specitications** | |
| Hinweis | Alle Angaben beziehen sich auf $U_{nenn}$ und Raumtemperatur! | Note | All specifications refer to $U_{nenn}$ and room temperature! |
| Vorschriften | Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt. | Regulations | Conforms to current EU regulations |
| Zulassung | | Approval | |
| CE cULus CCC (only 230V) | | | |