Adapterleitung
- 1 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse und 1 Zählerprüfklemme, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- Federklemme für Ø 3 mm
- sichtbare Leitungslänge = Schnittlänge – 5 cm
- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist. Die Sicherheitsregeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- den Warnhinweis WH 017 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Adapter lead
- *1 safety lamella-basket plug with inline socket and 1 meter test terminal clip, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²*
- *spring clip for Ø 3 mm*
- *visible cable length = cutting length – 5 cm*
- *Connection must be dead when installed. Safety regulations for life working must be heeded.*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 017*




Best.-Nr. AL 8321 / ZPK / 1 / ..(Länge) **/** .. (Farbe)
- Leitung — 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile — **vernickelt**
- **Farben** — siehe Tabelle

Order No. AL 8321 / ZPK / 1 / *..(length)* **/** .. *(colour)*
- *cable* — *1 mm² PVC double-insulated*
- *contact parts* — ***nickel-plated***
- ***colours*** — *see table*

WH 017

WH 017

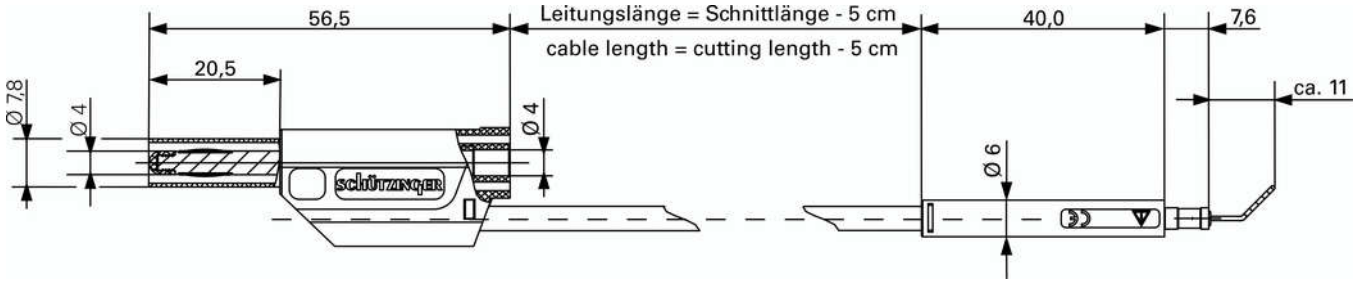

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**AL 8321 / ZPK / 1 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	rot, schwarz
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm
Technische Daten	
Leitung	1 mm² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand	3 mΩ / 7 mΩ / 15 mΩ
Bemessungsspannung [2]	600 V CAT II
Bemessungsstrom [2]	19 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information	
Order No. [1]	***AL 8321 / ZPK / 1 /*** *..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
lengths	*25 cm, 50 cm, 100 cm*
Technical data	
cable	*1 mm² PVC double-insulated*
transition resistance	*3 mΩ / 7 mΩ / 15 mΩ*
rated voltage [2]	*600 V CAT II*
rated current [2]	*19 A*
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*

[1] *other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request*
[2] *at normal ambient temperatures*