Deep groove ball bearings, single row, shield on both sides

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	-
3	10	4	0,54	0,18	0,007	130000	63000	0,0015	623-2Z



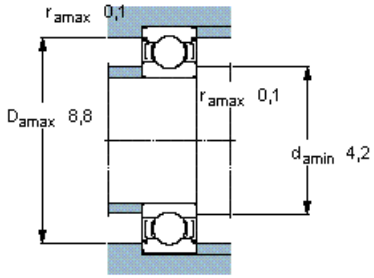

Calculation factors

k_r 0,025
f_0 7,5